
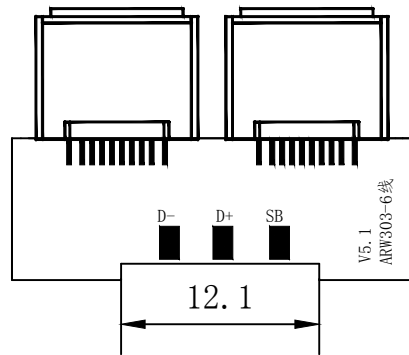


版本	修改内容	修改者	日期
V1			2019-3-25

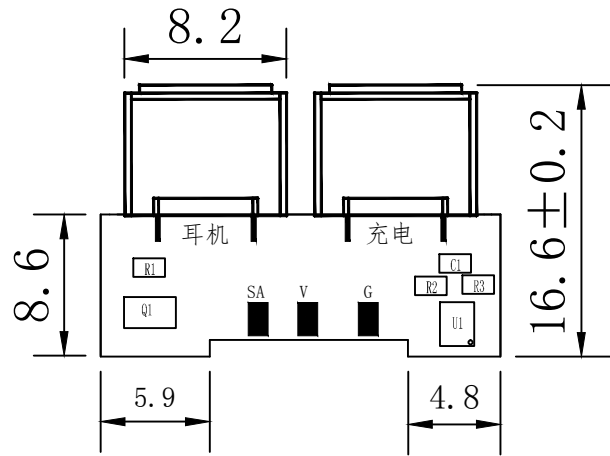

注解:

- 1、材质: ROHS
 - a、塑胶: LCP UL94-V0 (黑)
 - 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V DC;
 - b、工作环境: -25℃~80℃ ;
 - 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板)
 - 4、插拔测试: 插入3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常
 - 5、PCB板:FR-4 厚度0.6mm 绿色
 - 6、MCU:SOT23-6
 - 7、MOS:SOT23-3 (不同批次丝印可能不同)
 - 8、功能: 充电+音频。
 - 9、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。
- 备注: 可依据客户要求电镀外壳。

Autodesk

Autodesk

未标注公差为±0.1mm

深圳市安锐微电子科技有限公司						
x. ±0.1						
.x ±0.05						
.xx ±0.01	产品名称		产品料号		零件名称	
.xxx ±0.005	ARW303-V5.1-6芯平行母座板		模具编号		件号	
x.*±0.2*	材质	批准	审核	设计	数量	
.x*±0.1*	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料	*****
.xx*±0.05*					硬度	
单位: mm			图档路径			