
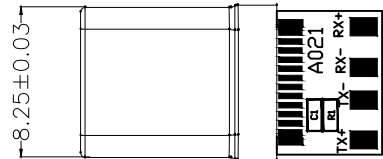

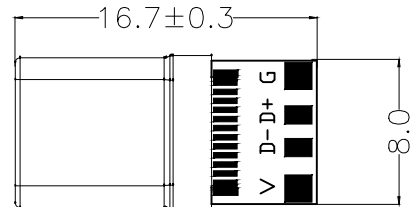



ROHS

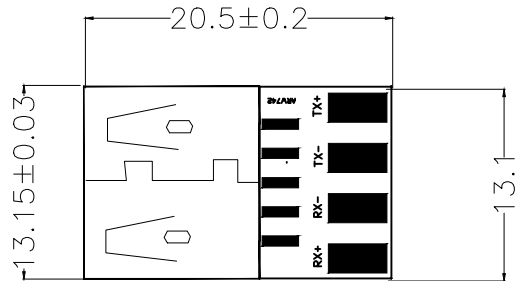

备注:

1. 额定电流: 5.0A MAX
2. 接触电阻: 40毫欧 MAX
3. 绝缘耐压: 100V AV/Minute
4. 绝缘阻抗: 100兆欧 MIN AT 100V DC 1 Minute
5. 插拔力: 插入力: 5~20N 拔出力: 8~20N
6. 耐久(寿命): 10000次
插入力: 5~20N 拔出力: 6~20N
7. 工作环境: -25℃~80℃ ;
8. 盐雾测试: 5%盐水, 35℃,
24H表面无氧化(外壳、端子、PCB板)
9. 材质: USB-A母, 不锈钢, 表面镀镍
TYPE-C公, 拉伸不锈钢, 表面镀镍
10. PCB: FR-4
11. 功能: TYPE-C转USB-A母座 ,
支持OTG取电供外设3.0数据传输协议.

接线图

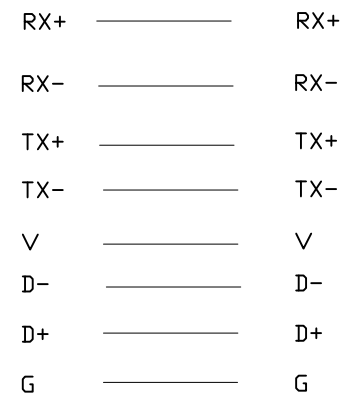

未标注尺寸公差为: ±0.1

A/0		图面新发行		2020-10-14		QUALITY SYMBOLS		UNIT		SCALE		TOLERANCES		ITEM		DESC.		MATERIAL		REMARKS		PART REMARKS	
REV	DESCRIPTION/ECN.NO	DATE	ZERO DEFECT	MAJOR	S.P.C	mm	1:1	X.±0.30	X.±5	名称	PART NO.	DRAWING NO.		REV	A/0								
								.XX±0.20	.X±3	ARW742+A021													
								.XXX±0.10	.XX±2														