
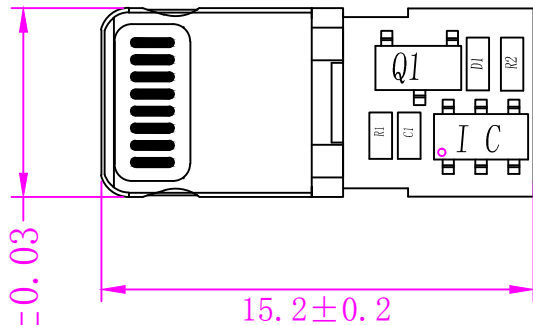

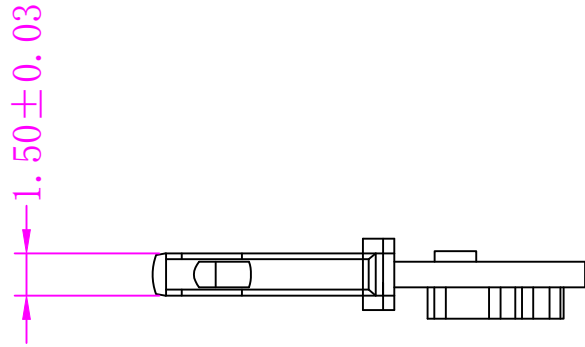


版本	修改内容	修改者	日期
V5			2019-1-7

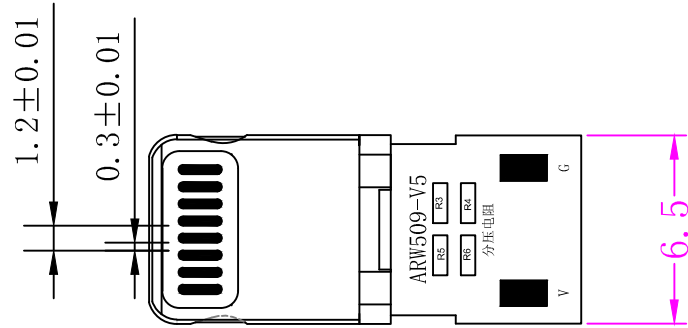

未标注公差为±0.1mm

注解:

- 1、材质: ROHS
 - a、端子: 黄铜(C2680)表面镀金色或银色;
 - b、外壳: 锌合金; 镀镍100u"
 - c、塑胶: ABS UL94-V0(白)
- 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V DC;
 - b、工作环境: -25℃~80℃ ;
- 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化(外壳、端子、PCB板);
- 4、插拔测试: 插头3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常;
- 5、PCB板:FR-4厚度0.9mm 绿色;
- 6、MCU: SOT23-6;
- 7、MOS管: 3415(不同批次丝印可能不同);
- 8、功能: 单充电, 带分压电阻。

深圳市安锐微电子科技有限公司					
x. ±0.1					
.x ±0.05					
.xx ±0.01	产品名称	嵌入式充电十颗料 AGW509-1.5-V6	产品料号		零件名称
.xxx ±0.005			模具编号		件号
x°±0.2°	材质		批准	审核	设计
.x°±0.1°	收缩率		涂佑生	陶建国	江红
.xx°±0.05°					数量
单位: mm					材料 *****
					硬度
			图档路径		