

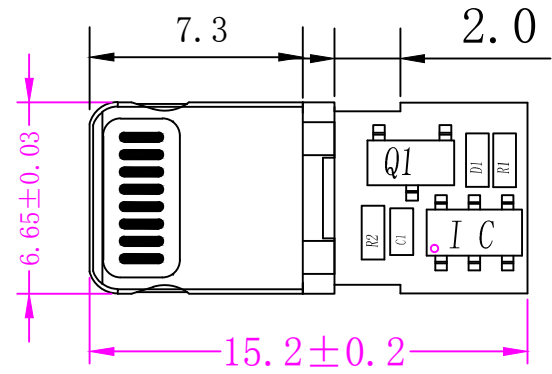
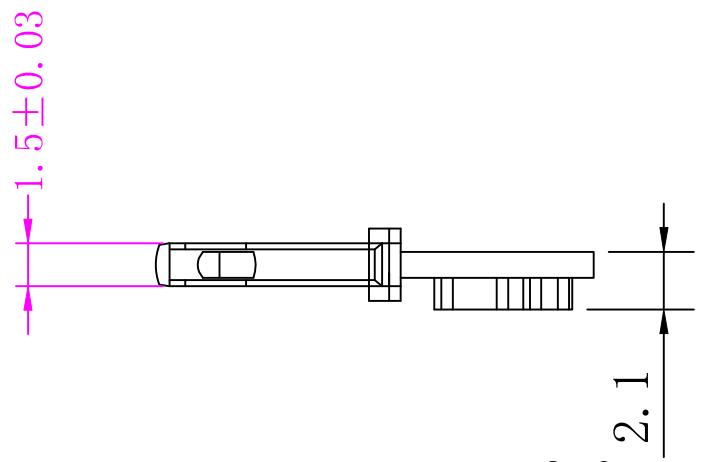


版本	修改内容	修改者	日期
V1			2019-4-3

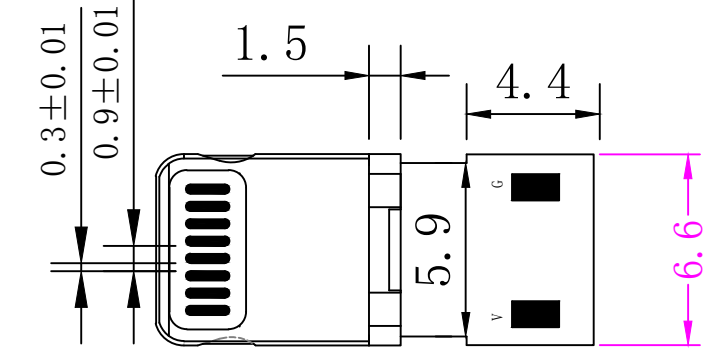

未标注公差为±0.1mm

注解:

- 1、材质: ROHS
 - a、端子: 黄铜(C2680)表面镀金色或银色;
 - b、外壳: 锌合金; 镀镍100u"
 - c、塑胶: ABS UL94-V0(白)
 - 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V DC;
 - b、工作环境: -25℃~80℃ ;
 - 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化(外壳、端子、PCB板);
 - 4、插拔测试: 插头3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常;
 - 5、PCB板:FR-4厚度0.9mm 紫色;
 - 6、MCU: SOT23-6;
 - 7、MOS管: 2305(不同批次丝印可能不同);
 - 8、功能: 单充电。
 - 9、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘;
- 备注: 可依据客户要求电镀外壳。

Autodesk

Autodesk

x. ±0.1		深圳市安锐微电子科技有限公司			
.x ±0.05					
.xx ±0.01		产品名称 六颗料充电板-1.5-4		产品料号	零件名称
.xxx ±0.005				模具编号	件号
x.*±0.2°		材质	批准	审核	设计
.x*±0.1°		收缩率	涂佑生	陶建国	江红
.xx*±0.05°					数量
单位: mm					材料 *****
					硬度
		图档路径			