


版本	修改内容	修改者	日期
V2			2020-4-16

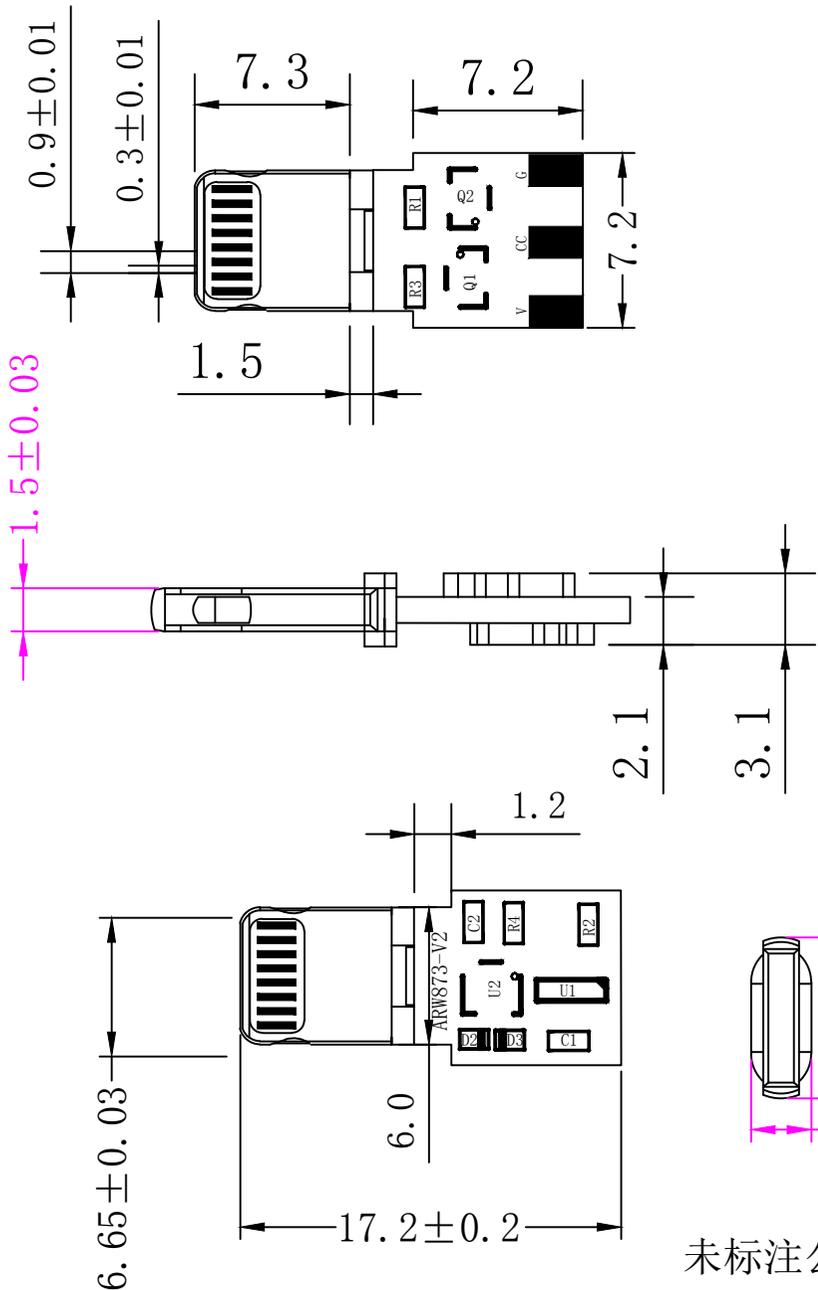

未标注公差为±0.1mm

注解:

- 1、材质：ROHS
 - a、端子：黄铜 (C2680) 表面镀金色或银色；
 - b、外壳：锌合金；镀镍100u”
 - c、塑胶：ABS UL94-V0(白)
 - 2、电气性能：
 - a、额定电压： 5V~15V DC；
 - b、工作环境： -25℃~80℃ ；
 - 3、盐雾测试： 5%盐水， 35℃， 24H表面无氧化（外壳、端子、PCB板）；
 - 4、插拔测试： 插头3~20N； 拔出3~20N； 25次/分钟； 6000次， 功能正常；
 - 5、PCB板：FR-4厚度0.9mm 绿色沉金板；
 - 6、MCU： SOT23-6 SOT23-3L；
 - 7、MOS管： 3415 3018（不同批次丝印可能不同）；
 - 8、功能： 18W~30W快充。
- 备注： 可依据客户要求电镀外壳。

<table border="1"> <tr> <td>x. ±0.1</td> <td colspan="5">深圳市安锐微电子科技有限公司</td> </tr> <tr> <td>.x ±0.05</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>.xx ±0.01</td> <td rowspan="2">产品名称</td> <td colspan="2">快充PD插头ARW873 V2-1.5</td> <td>产品料号</td> <td>零件名称</td> </tr> <tr> <td>.xxx ±0.005</td> <td colspan="2"></td> <td>模具编号</td> <td>件号</td> </tr> <tr> <td>x.*±0.2°</td> <td>材质</td> <td>批准</td> <td>审核</td> <td>设计</td> <td>数量</td> </tr> <tr> <td>.x*±0.1°</td> <td>收缩率</td> <td>涂佑生</td> <td>陶建国</td> <td>江红</td> <td>材料 *****</td> </tr> <tr> <td>.xx*±0.05°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>硬度</td> </tr> </table>						x. ±0.1	深圳市安锐微电子科技有限公司					.x ±0.05						.xx ±0.01	产品名称	快充PD插头ARW873 V2-1.5		产品料号	零件名称	.xxx ±0.005			模具编号	件号	x.*±0.2°	材质	批准	审核	设计	数量	.x*±0.1°	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料 *****	.xx*±0.05°					硬度
x. ±0.1	深圳市安锐微电子科技有限公司																																													
.x ±0.05																																														
.xx ±0.01	产品名称	快充PD插头ARW873 V2-1.5		产品料号	零件名称																																									
.xxx ±0.005				模具编号	件号																																									
x.*±0.2°	材质	批准	审核	设计	数量																																									
.x*±0.1°	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料 *****																																									
.xx*±0.05°					硬度																																									
单位: mm																																														