



版本	修改内容	修改者	日期
			2019-3-16

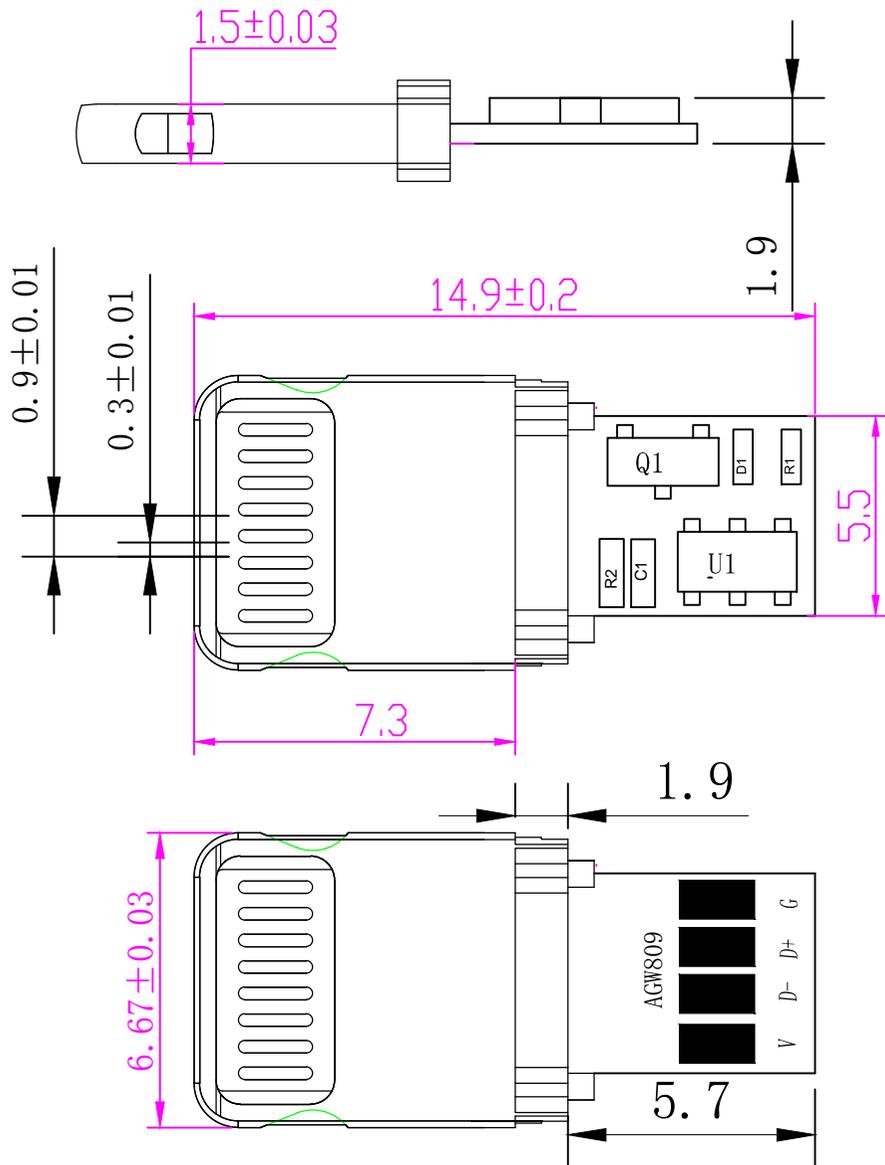

注解:

- 1、材质: ROHS
 - a、端子: 钯金 表面镀金色或银色;
 - b、外壳: 粉末冶金
 - c、塑胶: ABS(白)
 - 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V DC;
 - b、工作环境: $-25^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$;
 - 3、盐雾测试: 5%盐水, 35°C , 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板)
 - 4、插拔测试: 25次/分钟; 6000次, 功能正常
 - 5、PCB板:FR-4 厚度0.8mm绿色
 - 6、MCU: 封装SOT23-6
 - 7、MOS管: 3415 ESD(不同批次丝印可能不同)
 - 8、功能: 充电+数据传输
 - 9、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。
- 备注: 可依据客户要求电镀外壳。

未标注公差为 $\pm 0.1\text{mm}$

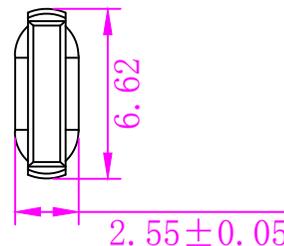

深圳市安锐微电子科技有限公司					
x. ± 0.1	产品名称		产品料号	零件名称	
.x ± 0.05	粉末冶金数据五颗料AGW809-1.5		模具编号	件号	
.xx ± 0.01	材质	批准	审核	设计	数量
.xxx ± 0.005	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料
x.* $\pm 0.2^*$					硬度
.x.* $\pm 0.1^*$					
.xx.* $\pm 0.05^*$	单位: mm	图档路径			