


版本	修改内容	修改者	日期
V1			2019-3-25

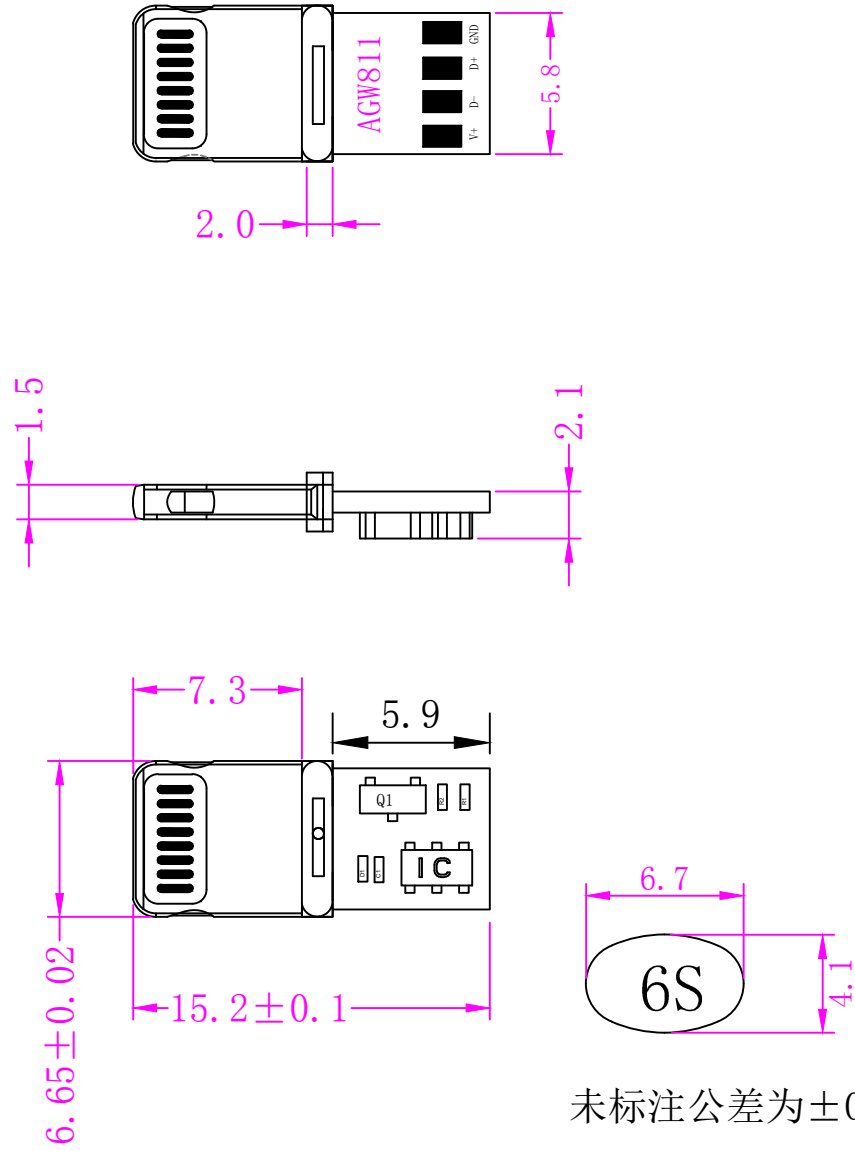

未标注公差为±0.1mm

注解:

- 1、材质：ROHS
 - a、端子：黄铜(C2680)表面镀金色或银色；
 - b、外壳：锌合金；镀镍100u”
 - c、塑胶：ABS UL94-V0(白)
 - 2、电气性能：
 - a、额定电压： 5V DC；
 - b、工作环境： -25℃~80℃ ；
 - 3、盐雾测试： 5%盐水， 35℃， 24H表面无氧化（外壳、端子、PCB板）；
 - 4、插拔测试： 插头3~20N； 拔出3~20N； 25次/分钟； 6000次， 功能正常；
 - 5、PCB板:FR-4厚度0.9mm 绿色沉金板；
 - 6、MCU： SOT23-6；
 - 7、MOS管： 3415（不同批次丝印可能不同）；
 - 8、功能： 充电和数据传输 ；
 - 9、包装： PE袋、 静电袋、 吸塑盘。
- 备注： 可依据客户要求电镀外壳。

<p>深圳市安锐微电子科技有限公司</p>					
x. ±0.1	产品名称		产品料号	零件名称	
.x ±0.05	嵌入式数据六颗料ARW811-6S		模具编号	件号	
.xx ±0.01	材质	批准	审核	设计	数量
.xxx ±0.005	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料 *****
x*±0.2*					硬度
.x*±0.1*	单位: mm	图档路径			
.xx*±0.05*					