


版本	修改内容	修改者	日期
V1			2019-3-25

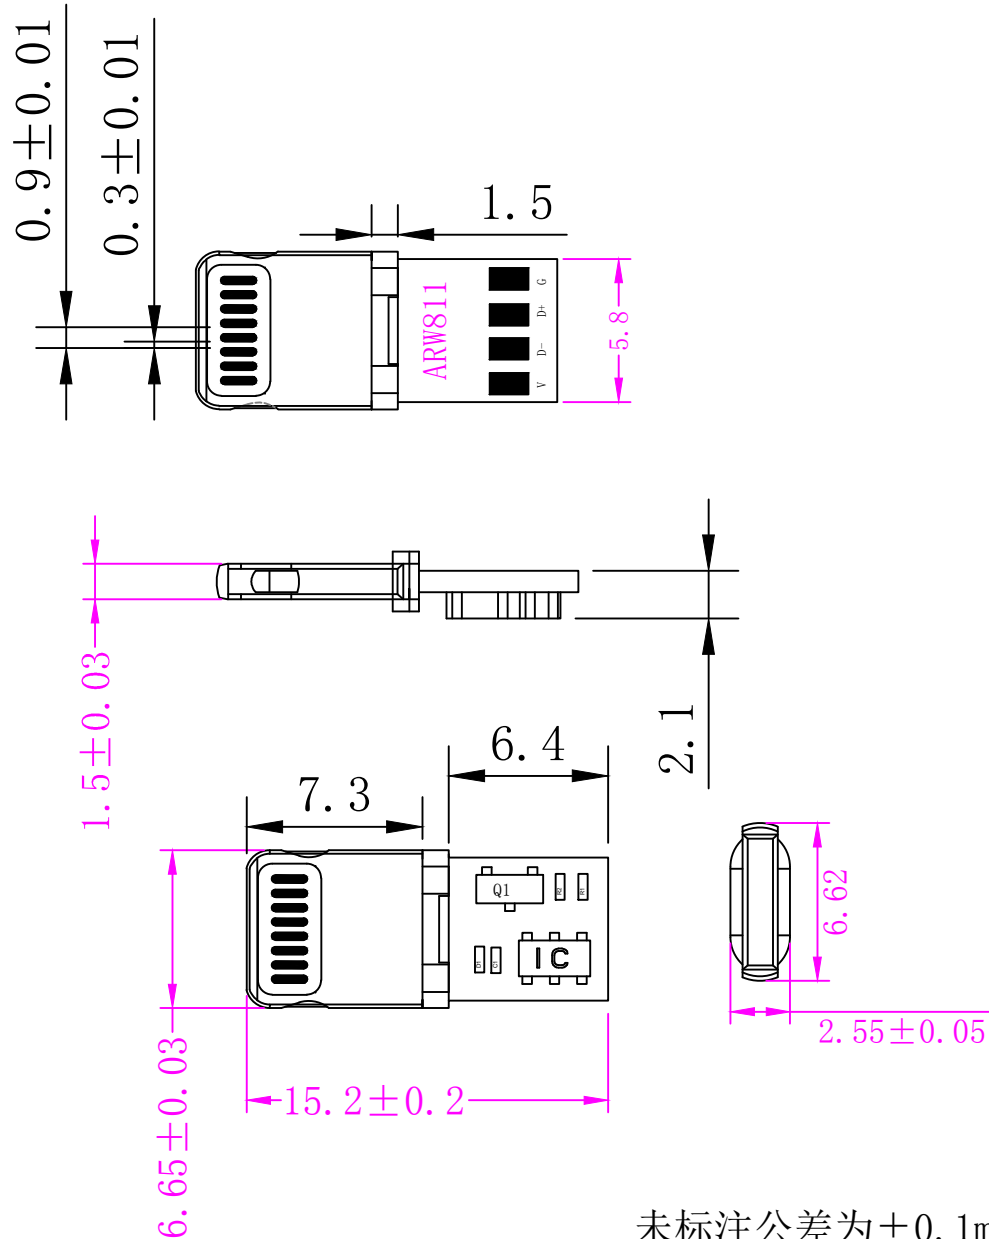

注解:

- 1、材质: ROHS
 - a、端子: 黄铜 (C2680) 表面镀金色或银色;
 - b、外壳: 锌合金; 镀镍100u"
 - c、塑胶: ABS UL94-V0(白)
 - 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V DC;
 - b、工作环境: $-25^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$;
 - 3、盐雾测试: 5%盐水, 35°C , 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板);
 - 4、插拔测试: 插头3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常;
 - 5、PCB板: FR-4厚度0.9mm 绿色沉金板;
 - 6、MCU: SOT23-6;
 - 7、MOS管: 3415 (不同批次丝印可能不同);
 - 8、功能: 充电和数据传输 ;
 - 9、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。
- 备注: 可依据客户要求电镀外壳。

未标注公差为 $\pm 0.1\text{mm}$

深圳市安锐微电子科技有限公司							
x. ± 0.1							
.x ± 0.05							
.xx ± 0.01	产品名称		嵌入数据六颗料ARW811-1.5		产品料号	零件名称	
.xxx ± 0.005	模具编号				模具编号	件号	
x.* $\pm 0.2^{\circ}$	材质	批准	审核	设计	数量		
.x* $\pm 0.1^{\circ}$	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料	*****	
.xx* $\pm 0.05^{\circ}$	硬度						
单位: mm			图档路径				