


版本	修改内容	修改者	日期
V2			2020-03-12

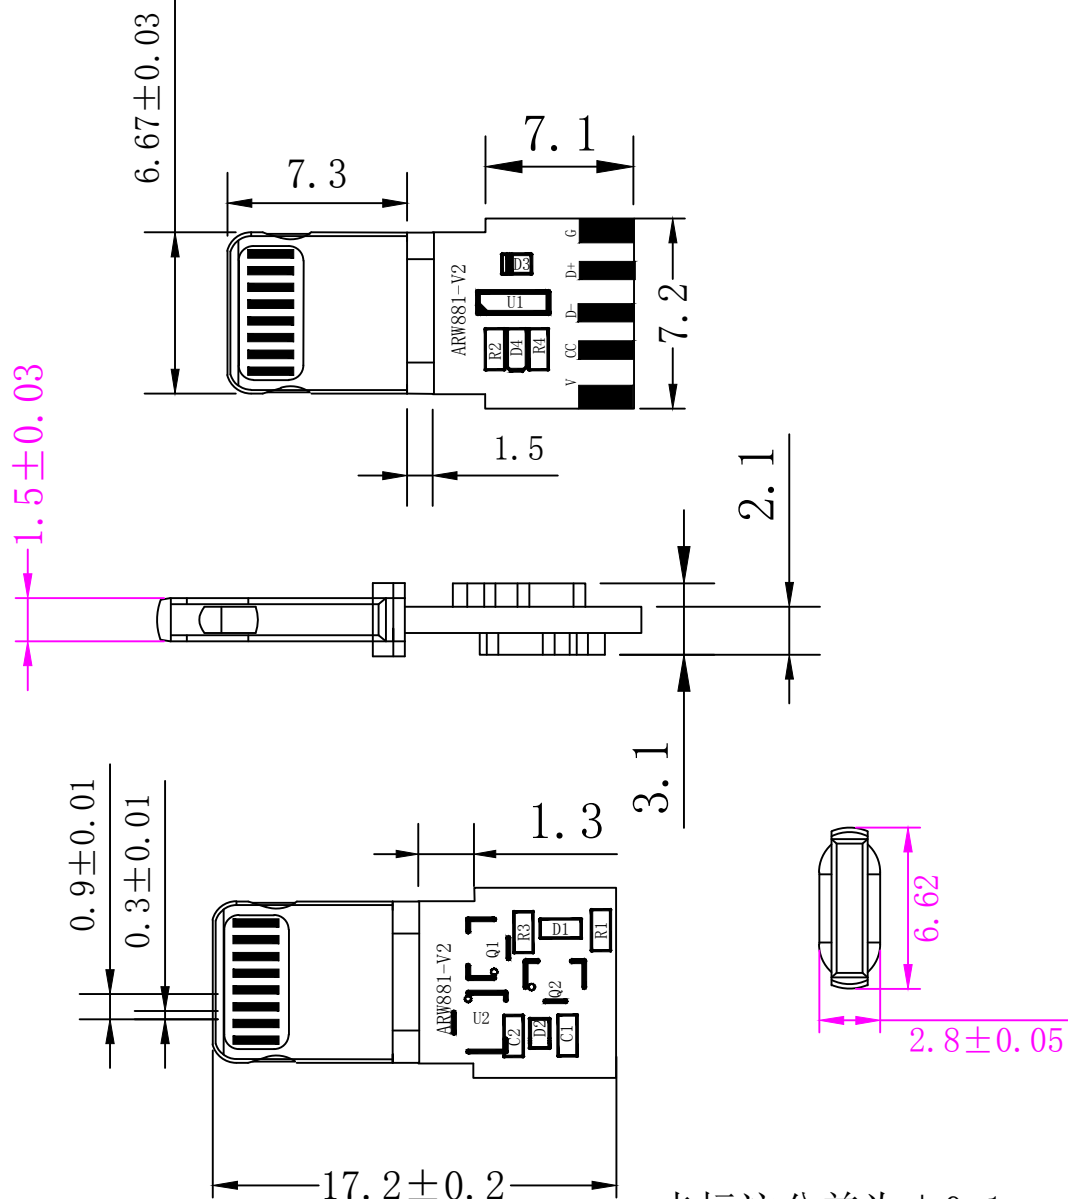

未标注公差为 ±0.1mm

注解:

- 1、材质: ROHS
 - a、端子: 黄铜 (C2680) 表面镀金色或银色;
 - b、外壳: 粉末冶金
 - c、塑胶: ABS UL94-V0(白)
 - 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V~15V DC;
 - b、工作环境: -25℃~80℃ ;
 - 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板) ;
 - 4、插拔测试: 插头3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常;
 - 5、PCB板:FR-4厚度0.9mm 绿色沉金板;
 - 6、MCU: SOT23-6 SOT23-3L;
 - 7、MOS管: 3415 3018 (不同批次丝印可能不同)
 - 8、功能: 支持18W~30W , 快充和数据传输。
 - 9、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。
- 备注: 可依据客户要求电镀外壳。

Autodesk

Autodesk

x. ±0.1		深圳市安锐微电子科技有限公司			
.x ±0.05					
.xx ±0.01		产品名称 粉末冶金快充PD插头ARW881-V2-1.5		产品料号	
.xxx ±0.005		模具编号		零件名称	
x.*±0.2*		材质	批准	审核	设计
.x*±0.1*		收缩率	涂佑生	陶建国	江红
.xx*±0.05*				数量	
单位: mm				材料 *****	
		图档路径		硬度	