


版本	修改内容	修改者	日期
V2			2019-3-25

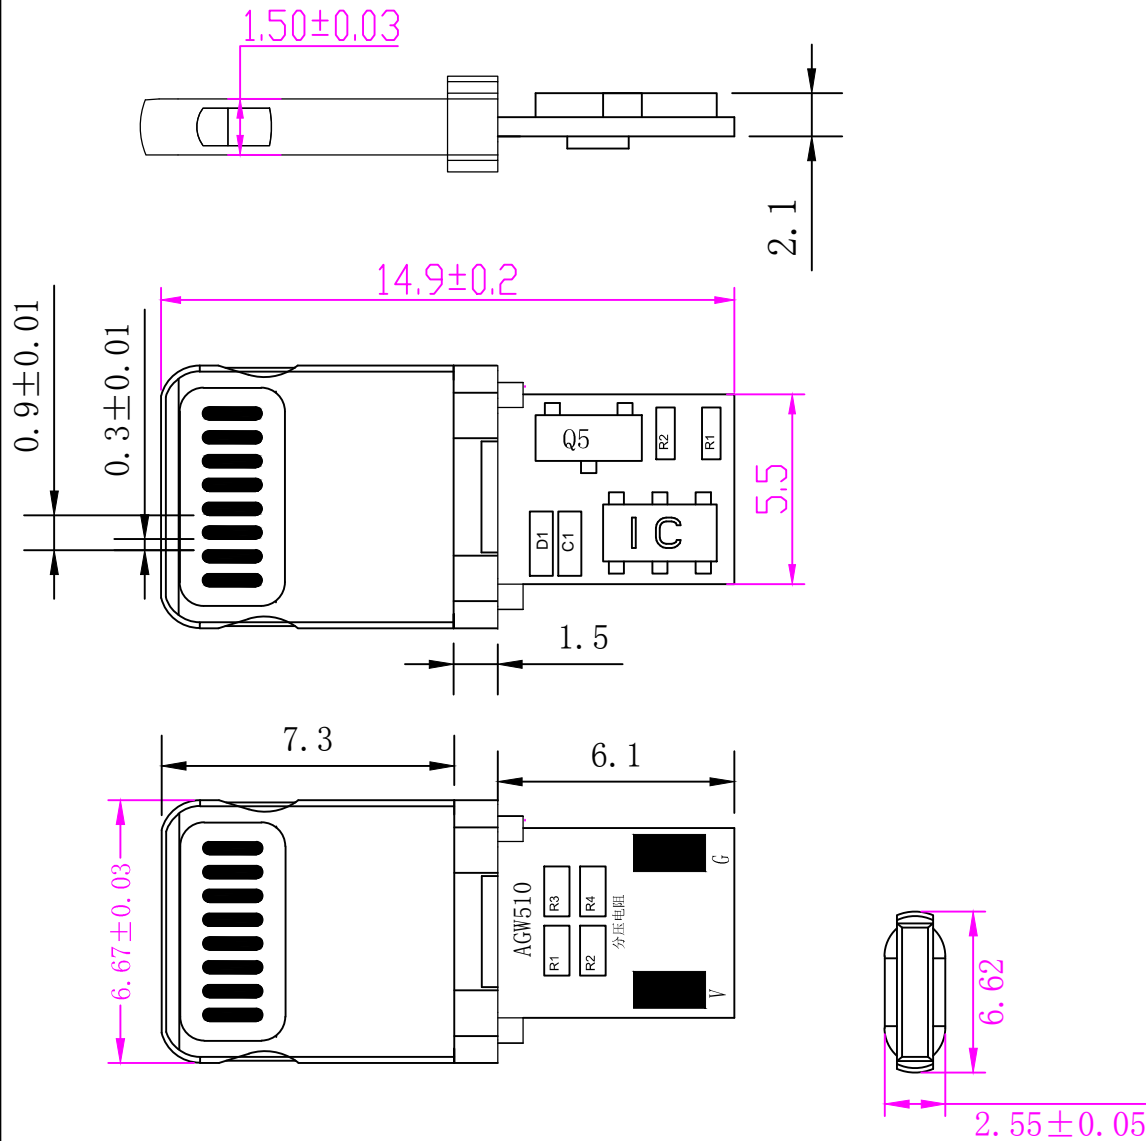

未标注公差为±0.1mm

注解:

- 1、材质: ROHS
 - a、端子: 黄铜(C2680)表面镀金色或银色;
 - b、外壳: 粉末冶金
 - c、塑胶: ABS UL94-V0(白)
 - 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V~15V DC;
 - b、工作环境: -25℃~80℃ ;
 - 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化(外壳、端子、PCB板);
 - 4、插拔测试: 插头3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常;
 - 5、PCB板:FR-4厚度0.8mm 锡板;
 - 6、MCU: SOT23-6;
 - 7、MOS管: 3415(不同批次丝印可能不同);
 - 8、功能: 单充电, 带分压电阻
- 包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。
备注: 可依据客户要求电镀外壳。
D1可选贴

Autodesk

x. ±0.1		深圳市安锐微电子科技有限公司			
.x ±0.05					
.xx ±0.01	产品名称	粉末冶金充电十颗料AGW510-1.5	产品料号	零件名称	
.xxx ±0.005	模具编号			件号	
x.*±0.2*	材质		批准	审核	设计
.x*±0.1*	收缩率		涂佑生	陶建国	江红
.xx*±0.05*					数量
单位: mm					材料
					硬度