
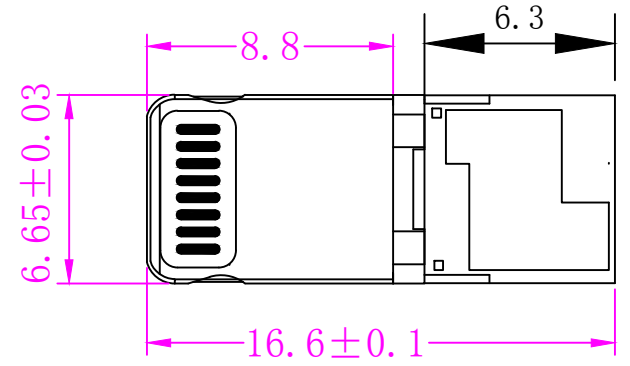
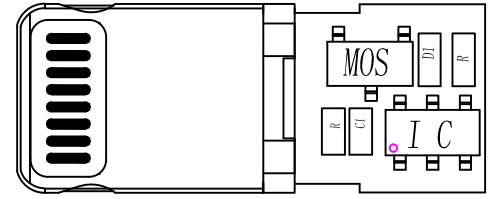


| 版本 | 修改内容 | 修改者 | 日期 |
|----|------|-----|-----------|
| V2 | | | 2019-9-12 |

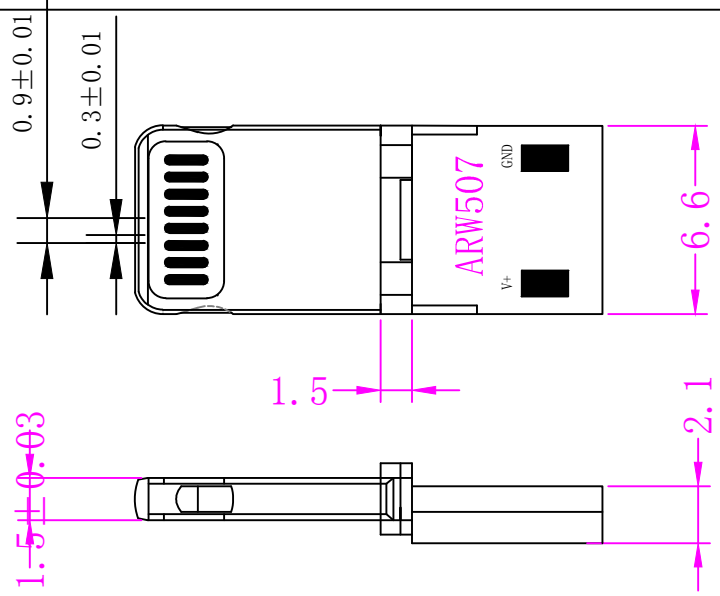

未标注公差为±0.05mm

注解:

- 1、材质: ROHS
 - a、端子: 黄铜 (C2680)
表面镀金色或者银色;
 - b、外壳: 锌合金; 镀镍100u"
 - c、塑胶: ABS UL94-V0(白)
 - 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V DC;
 - b、工作环境: -25℃~80℃ ;
 - 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板)
 - 4、插拔测试: 25次/分钟; 6000次 功能正常
 - 5、PCB板: FR-4厚度0.9mm 绿色
 - 6、MCU: SOT23-6
 - 7、MOS: 3415 (不同批次丝印可能不同)
 - 8、功能: 充电。
- 包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。
备注: 可依据客户要求电镀外壳。

Autodesk

Autodesk

| | | | | | |
|----------------|---------------|------|------|------|----------|
| 深圳市安锐微电子科技有限公司 | | | | | |
| x. ±0.1 | 产品名称 | | 产品料号 | 零件名称 | |
| .x ±0.05 | ARW507插头台阶加长款 | | 模具编号 | 件号 | |
| .xx ±0.01 | 材质 | 批准 | 审核 | 设计 | 数量 |
| .xxx ±0.005 | 收缩率 | | | | 材料 ***** |
| x.*±0.2* | | | | | 硬度 |
| .x*±0.1* | 单位: mm | 图档路径 | | | |
| .xx*±0.05* | | | | | |