


版本	修改内容	修改者	日期
V1			2020-8-3

注解:

- 1、材质: ROHS
 - a、端子: 黄铜(C2680)表面镀金色或银色;
 - b、外壳: 锌合金; 镀镍100u"
 - c、塑胶: ABS UL94-V0(白)
 - 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V~15V DC;
 - b、工作环境: -25℃~80℃ ;
 - 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化(外壳、端子、PCB板);
 - 4、插拔测试: 插头3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常;
 - 5、PCB板:FR-4厚度0.9mm 绿色沉金板;
 - 6、MCU: SOT23-6 SOT23-3L;
 - 7、MOS管: 3415(不同批次丝印可能不同);
 - 8、功能: 支持18~30W, 快充和数据传输。
 - 9、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘;
- 备注: 可依据客户要求电镀外壳。

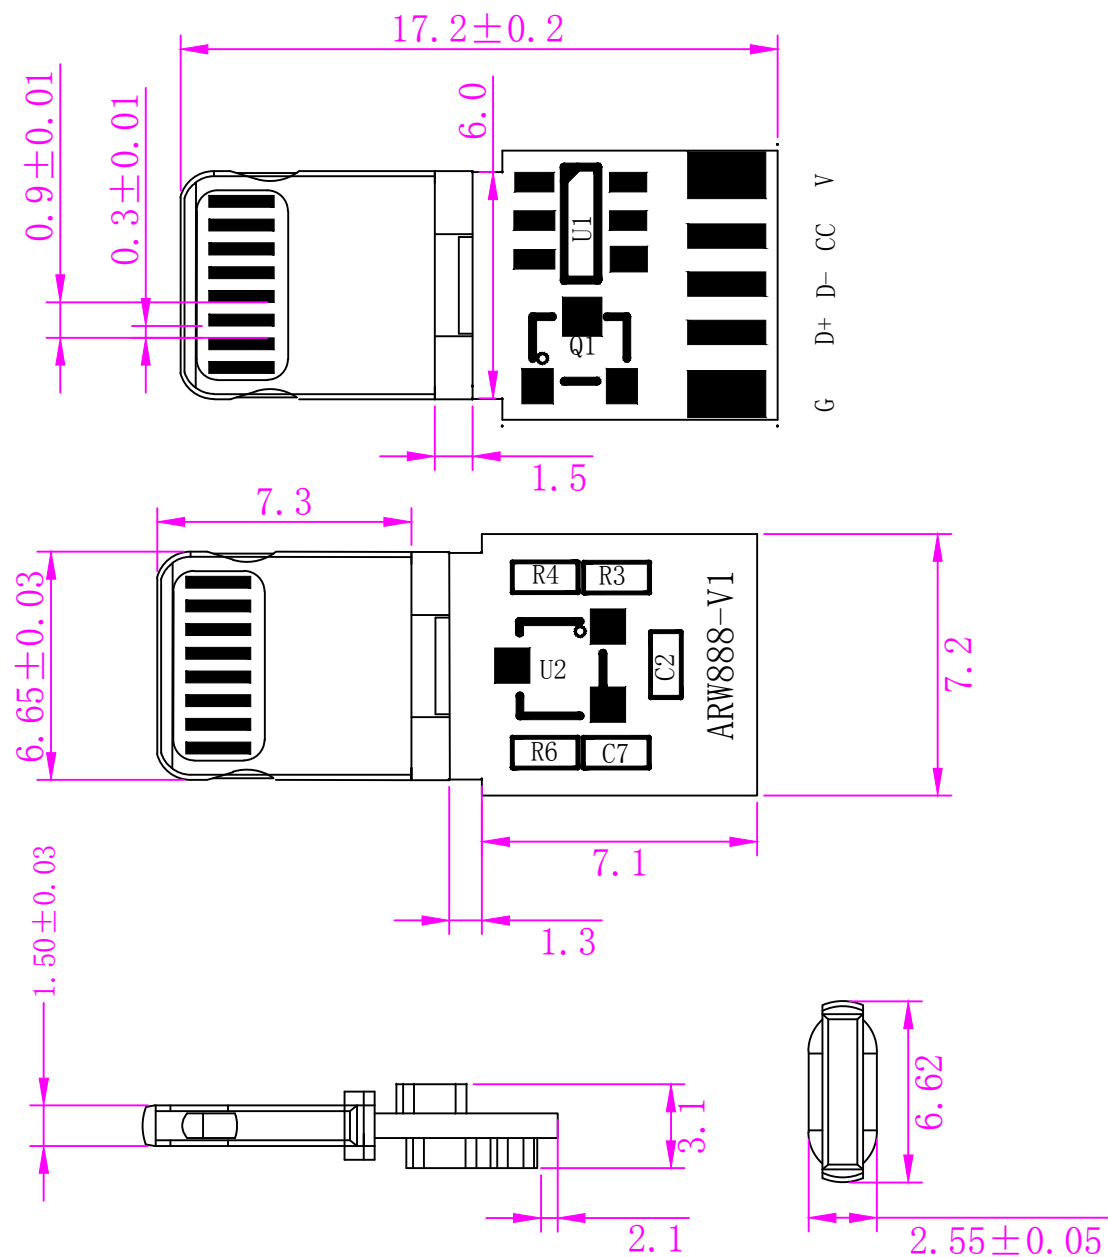

未标注尺寸为±0.1

深圳市安锐微电子科技有限公司					
产品名称	ARW888-V1.1.5 PD快充 8颗料	产品料号		零件名称	
材质		模具编号		件号	
收缩率		批准	审核	设计	数量
		涂佑生	陶建国	江红	材料
					硬度
单位: mm	客户编码				