


版本	修改内容	修改者	日期
V3			2020-7-15

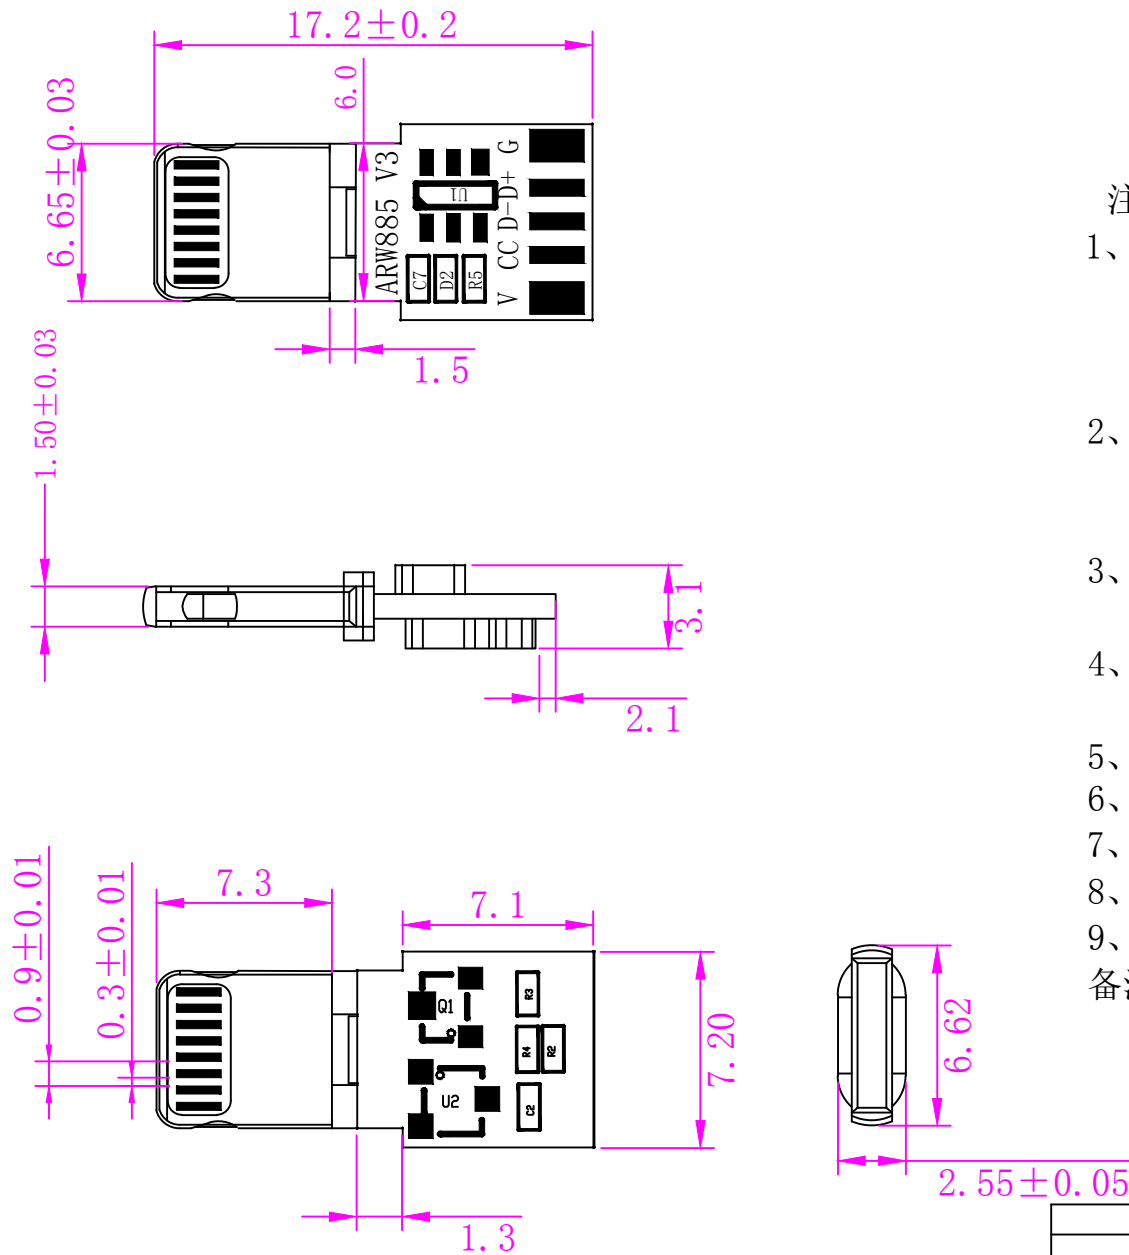

## 注解:

- 1、材质：ROHS
    - a、端子：黄铜(C2680)表面镀金色或银色；
    - b、外壳：锌合金；镀镍100u”
    - c、塑胶：ABS UL94-V0(白)
  - 2、电气性能：
    - a、额定电压：5V~15V DC；
    - b、工作环境：-25℃~80℃；
  - 3、盐雾测试：5%盐水，35℃，24H表面无氧化（外壳、端子、PCB板）；
  - 4、插拔测试：插头3~20N；拔出3~20N；25次/分钟；6000次，功能正常；
  - 5、PCB板：FR-4厚度0.9mm 绿色；
  - 6、MCU：SOT23-6 SOT23-3L；
  - 7、MOS管：3415（不同批次丝印可能不同）；
  - 8、功能：支持18W~30W，快充和数据传输。
  - 9、包装：PE袋、静电袋、吸塑盘。
- 备注：可依据客户要求电镀外壳

未标注尺寸为±0.1

深圳市安锐微电子科技有限公司					
产品名称	ARW885-V3 PD快充 十颗料	产品料号		零件名称	
		模具编号		件号	
材质		批准	审核	设计	数量
收缩率		涂佑生	陶建国	江红	材料 *****
单位：mm	⊕	图档路径		硬度	