



版本	修改内容	修改者	日期
V1			2020-7-3

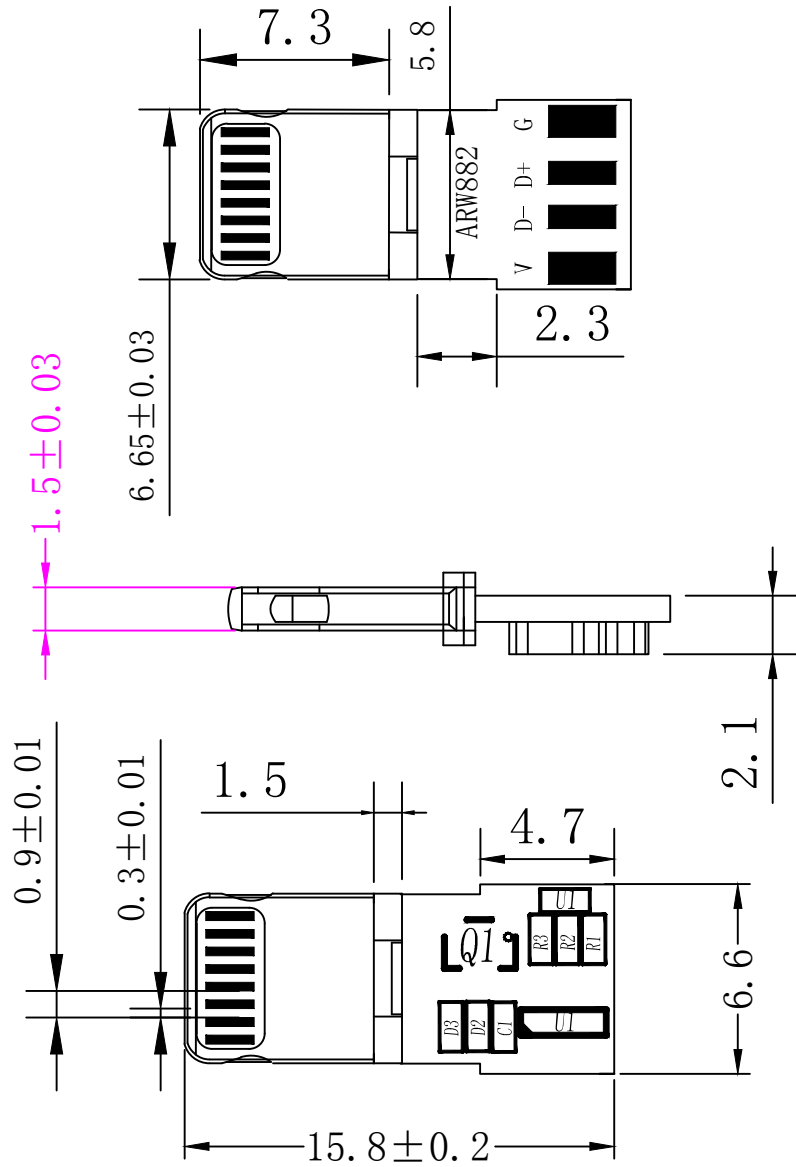

注解:

- 材质: ROHS
 - 端子: 黄铜 (C2680) 表面镀金色或银色;
 - 外壳: 锌合金; 镀镍100u"
 - 塑胶: ABS UL94-V0(白)
 - 电气性能:
 - 额定电压: 5V DC;
 - 工作环境: $-25^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$;
 - 盐雾测试: 5%盐水, 35°C , 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板);
 - 插拔测试: 插头3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常;
 - PCB板:FR-4厚度0.9mm 绿色;
 - MCU: SOT23-6;
 - MOS管: 3415 (不同批次丝印可能不同);
 - 功能: 充电和数据传输。
 - 包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。
- 备注: 可根据客户要求电镀外壳。
D1、D3可选贴

未标注公差为 $\pm 0.1\text{mm}$

深圳市安锐微电子科技有限公司					
x. ± 0.1	产品名称		产品料号	零件名称	
.x ± 0.05	ARW882-1.5 数据板		模具编号	件号	
.xx ± 0.01					
.xxx ± 0.005					
x.* $\pm 0.2^{\circ}$	材质	批准	审核	设计	数量
.x* $\pm 0.1^{\circ}$	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料 *****
.xx* $\pm 0.05^{\circ}$					硬度
单位: mm	图档路径				