


版本	修改内容	修改者	日期
V1			2020-3-23

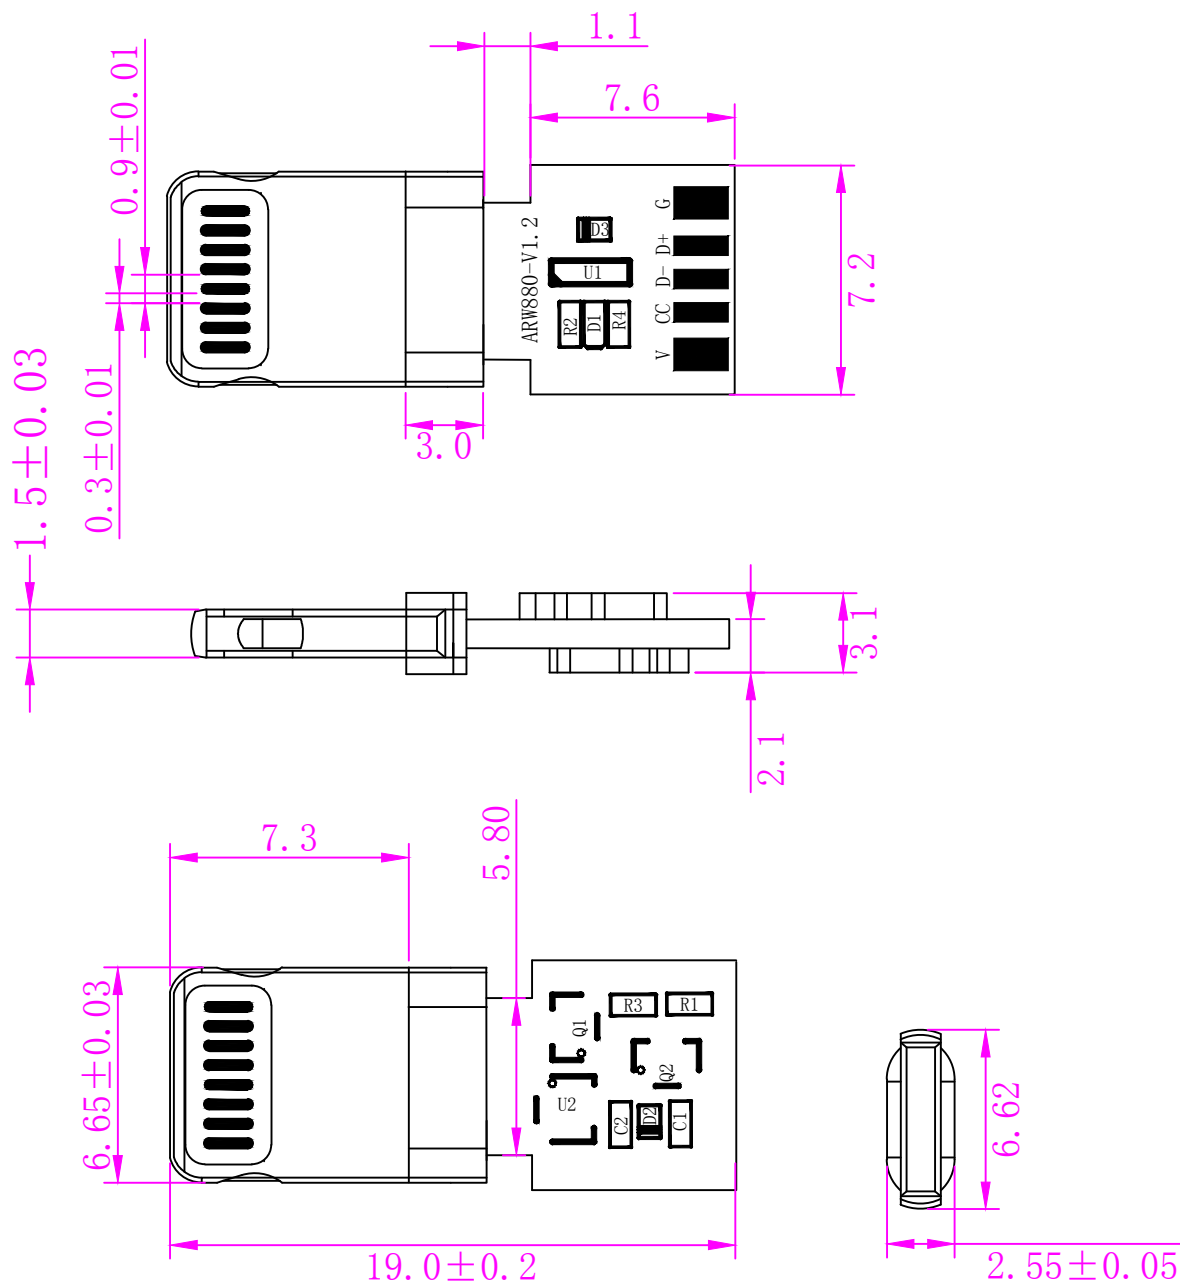

未标注公差为±0.1mm

E 注解:

- 1、材质: ROHS
 - a、端子: 黄铜(C2680)表面镀金色或银色;
 - b、外壳: 锌合金; 镀镍100u"
 - c、塑胶: ABS UL94-V0(白)
 - 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V ~15V DC;
 - b、工作环境: -25℃~80℃ ;
 - 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化
(外壳、端子、PCB板)
 - 4、插拔测试: 25次/分钟; 6000次, 功能正常
 - 5、PCB板:FR-4厚度0.9mm绿色沉金板
 - 6、MCU:SOT23-6 SOT23-3L
 - 7、MOS管: 3415 3018
 - 8、功能: 支持18W~30W 快充, 数据读取和传输。
 - 9、包装: PE袋, 静电袋, 吸塑盘。
- 备注: 可依据客户要求电镀外壳。

深圳市安锐微电子科技有限公司					
产品名称	ARW880-V1 PD快充 加长款	产品料号		零件名称	
		模具编号		件号	
材质		批准	审核	设计	数量
收缩率		涂佑生	陶建国	江红	材料 *****
					硬度
单位: mm	⊕	⊕	图档路径		