


版本	修改内容	修改者	日期
V3.1			2020-11-25

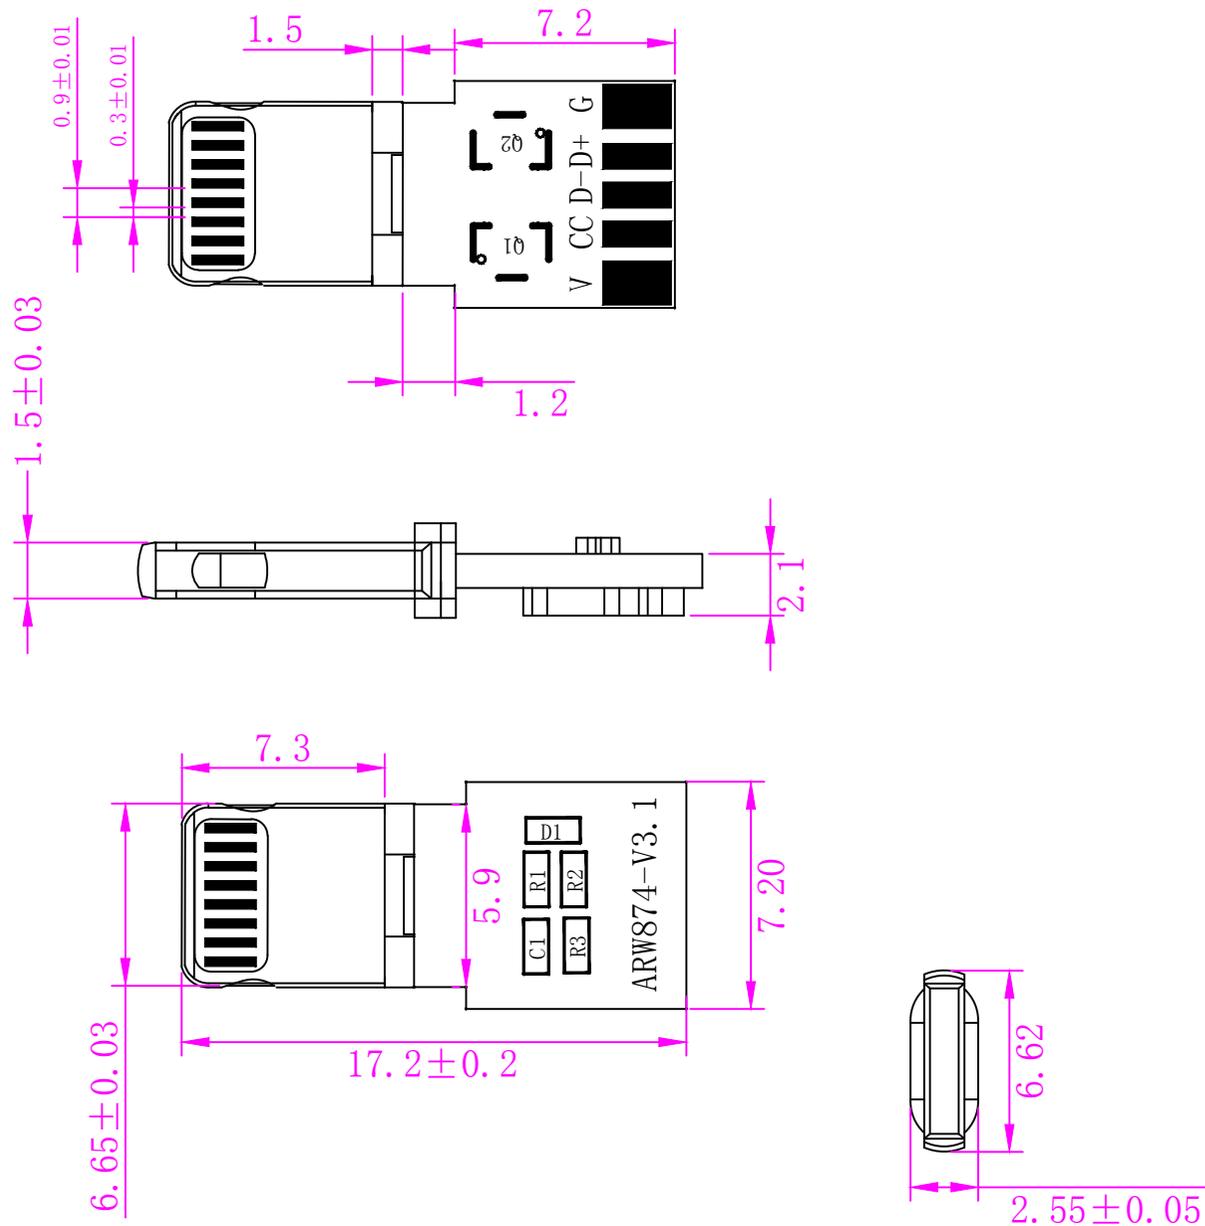

未标注尺寸为±0.1

注解:

- 1、材质: ROHS
 - a、端子: 黄铜 (C2680) 表面镀金色或银色;
 - b、外壳: 锌合金; 镀镍100u"
 - c、塑胶: ABS UL94-V0(白)
 - 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V DC;
 - b、工作环境: -25℃~80℃ ;
 - 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板);
 - 4、插拔测试: 插头3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常;
 - 5、PCB板:FR-4厚度0.9mm 绿色沉金板;
 - 6、MCU: SOT23-6 ;
 - 7、MOS管: 3415 (不同批次丝印可能不同);
 - 8、功能: 充电和数据传输。
- 备注: 可依据客户要求电镀外壳。

深圳市安锐微电子科技有限公司						
产品名称	ARW874-V3.1-1.5 5芯8P插头	产品料号		零件名称		
		模具编号		件号		
材质		批准	审核	设计	数量	
收缩率		涂佑生	陶建国	江红	材料	*****
					硬度	
单位: mm	⊕	图档路径				