
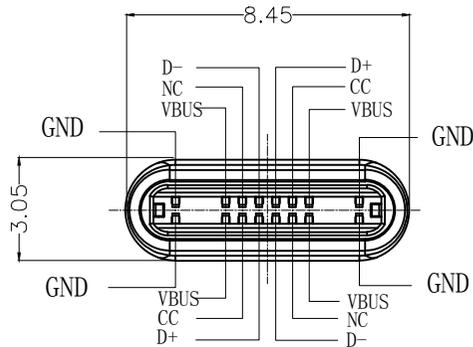
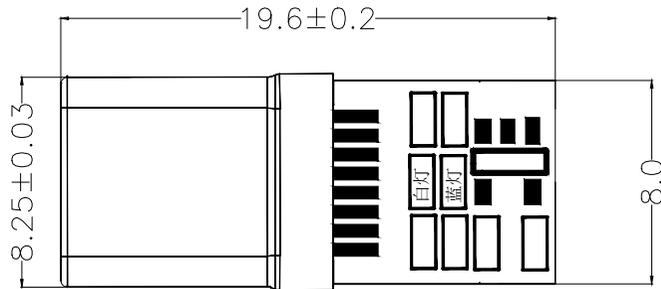


版本	修改内容	修改者	日期
			2021-1-19

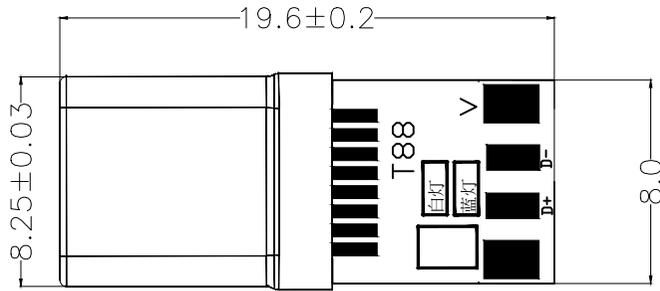

未标注尺寸公差为: ± 0.1

注解:

1. 额定电流: 5.0A MAX
2. 接触电阻: 40毫欧 MAX
3. 绝缘耐压: 100V AV/Minute
4. 绝缘阻抗: 100兆欧 MIN
AT 100V DC 1 Minute
5. 插拔力: 插入力: 5~20N 拔出力: 8~20N
6. 耐久(寿命): 10000次
插入力: 5~20N 拔出力: 6~20N
7. 工作环境: $-25^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$;
8. 盐雾测试: 5%盐水, 35°C ,
24H表面无氧化(外壳、端子、PCB板)
9. PCB板: FR-4厚度0.8mm 蓝色
10. MCU: SOT23-5
11. 功能: 白蓝变灯(充电+数据)。

深圳市安锐微电子科技有限公司					
x. ± 0.1					
.x ± 0.05					
.xx ± 0.01	产品名称	ARTC-24KT01B-A117	产品料号	ARTC-24KT01B-A117	零件名称
.xxx ± 0.005	Type-c 四芯 拉伸 白蓝变灯		模具编号		件号
x. $^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$	材质		批准	审核	设计
.x. $^{\circ} \pm 0.1^{\circ}$	收编号		设计	陶建刚	数量
.xx. $^{\circ} \pm 0.05^{\circ}$			设计	江红	材料
单位: mm					硬度