



版本	修改内容	修改者	日期
			2020-10-16

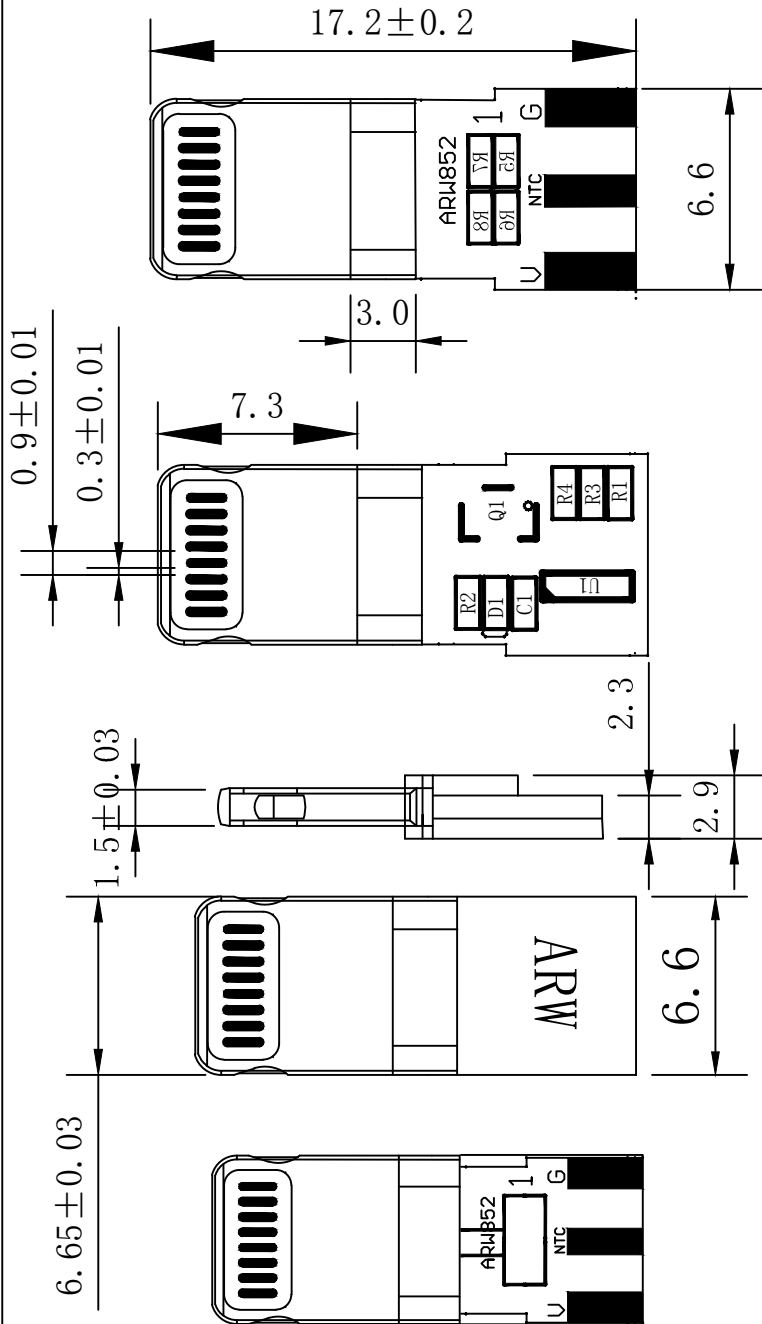

未标注公差为±0.1mm

注解:

1、材质: ROHS

a、端子: 黄铜 (C2680) 表面镀金色或银色;

b、外壳: 锌合金; 镀镍100u"

c、塑胶: ABS UL94-V0(白)

2、电气性能:

a、额定电压: 5V DC;

b、工作环境: -25℃~80℃ ;

3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化
(外壳、端子、PCB板);4、插拔测试: 插头3~20N; 拔出3~20N;
25次/分钟; 6000次, 功能正常;

5、PCB板:FR-4厚度0.9mm 绿色;

6、MCU: SOT23-6 ;

7、MOS管: 3415 (不同批次丝印可能不同);

8、功能: 充电+NTC;

9、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。

备注: 可依据客户要求电镀外壳。

Autodesk

Autodesk

深圳市安锐微电子科技有限公司					
x. ±0.1	产品名称		产品料号	零件名称	
.x ±0.05	ARW852-V1 十颗料充电+NTC				
.xx ±0.01	台阶加长 双面元件包胶		模具编号	件号	
.xxx ±0.005	材质	批准	审核	设计	数量
x.*±0.2°	收缩率	涂佑生		陶建国	江红
.x*±0.1°	单位: mm		图档路径	材料	*****
.xx*±0.05°				硬度	

Autodesk