

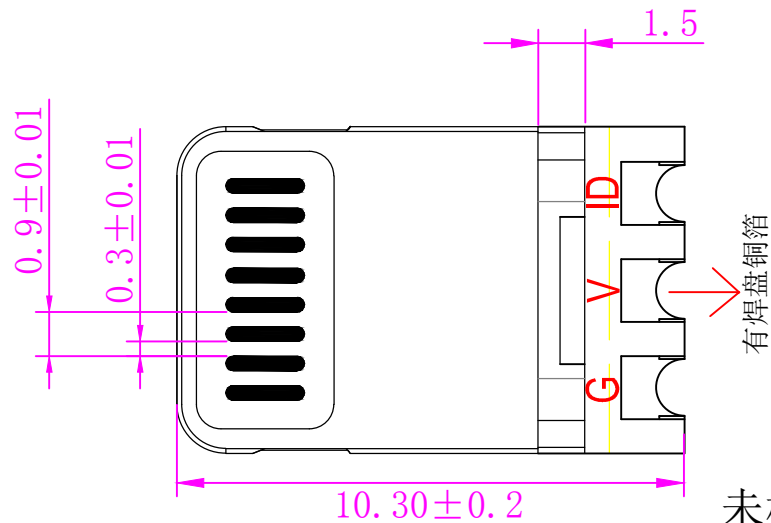
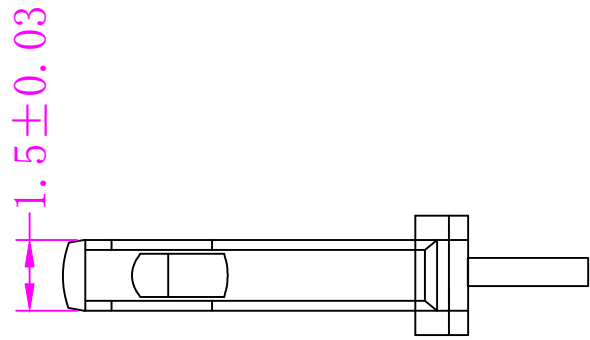


版本	修改内容	修改者	日期
V1			2020-1-7

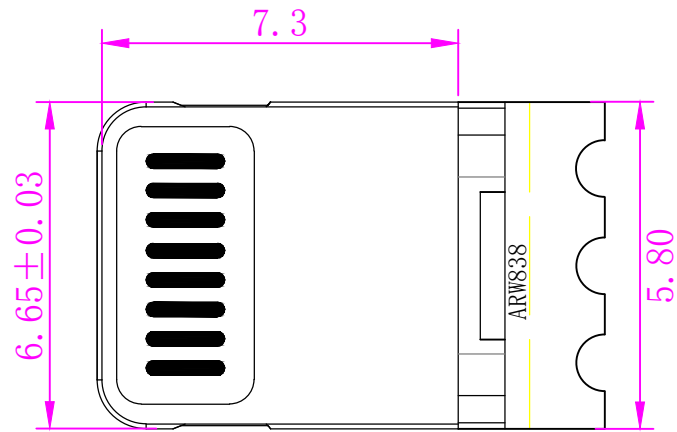

未标注公差为±0.1mm

注解:

1、材质: ROHS

- a、端子: 黄铜(C2680)表面镀金色或银色;
- b、外壳: 锌合金; 镀镍100u"
- c、塑胶: ABS UL94-V0(白)

2、电气性能:

- a、额定电压: 5V DC;
- b、工作环境: -25℃~80℃ ;

3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化(外壳、端子、PCB板);

4、插拔测试: 插头3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常;

5、PCB板:FR-4厚度0.9mm 绿色;

6、功能: 与我司ARW823配套使用

7、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。

备注: 可依据客户要求电镀外壳。

深圳市安锐微电子科技有限公司

产品名称	ARW838 3个焊盘 2.4A		产品料号	零件名称
材质	批准	审核	模具编号	件号
收缩率	涂佑生	陶建国	设计	数量
单位: mm	图档路径	江红	材料	*****
			硬度	