


版本	修改内容	修改者	日期
V1			2019-3-26

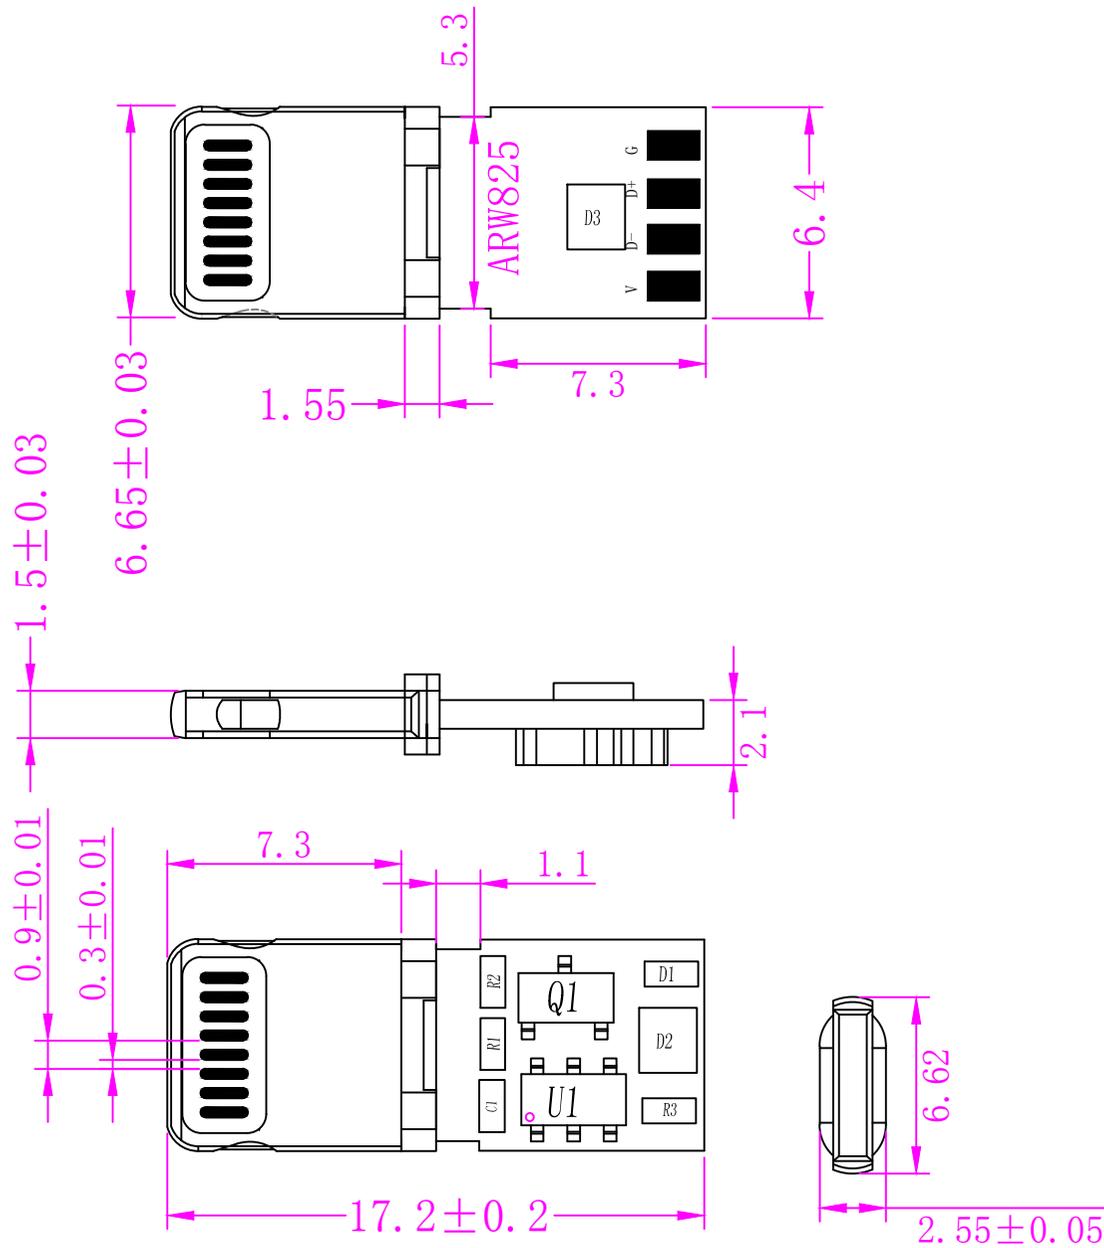

未标注公差为±0.1mm

注解:

- 1、材质：ROHS
 - a、外壳：锌合金；镀镍100u"
 - b、端子：黄铜 C2680，表面镀金色或银色；
 - c、塑胶：ABS UL94-V0(白)
 - 2、电气性能：
 - a、额定电压：5V DC；
 - b、工作环境：-25℃~80℃；
 - 3、盐雾测试：5%盐水，35℃，24H表面无氧化（外壳、端子、PCB板）
 - 4、插拔测试：插入3~20N；拔出3~20N；25次/分钟；6000次，功能正常
 - 5、PCB板：FR-4厚度0.9mm 绿色沉金板；
 - 6、MCU：SOT23-6
 - 7、MOS：3415（不同批次丝印可能不同）
 - 8、功能：充电+数据传输 双面LED(颜色可选)
 - 9、包装：PE袋、静电袋、吸塑盘。
- 备注：可依据客户要求电镀外壳。

深圳市安锐微电子科技有限公司					
x. ±0.1	产品名称		产品料号	零件名称	
.x ±0.05	ARW825-1.5 直头双面七彩灯		模具编号	件号	
.xx ±0.01	材质	批准	审核	设计	数量
.xxx ±0.005	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料
x.*±0.2*					硬度
.x*±0.1*					*****
.xx*±0.05*					
单位: mm	图档路径				