
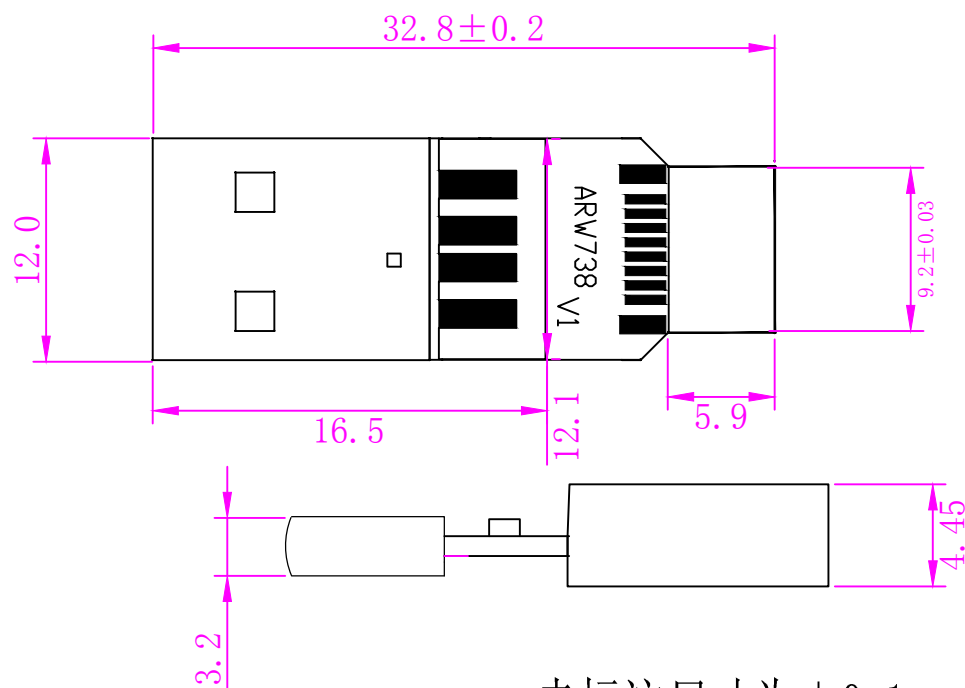


版本	修改内容	修改者	日期
V1			2020-8-3

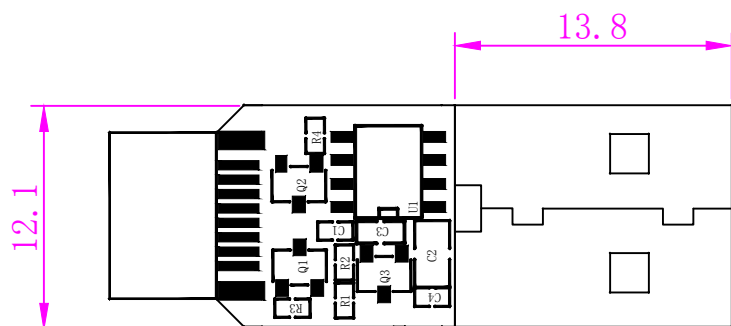

未标注尺寸为±0.1

注解:

- 1、材质: ROHS
Type-c母座
a、外壳: 不锈钢 SUS201 T=0.15mm 镀镍>100"
b、端子: 黄铜 C2680, H65-EH;
c、塑胶: LCP UL94-V0(黑)
d、卡勾: 不锈钢 SUS301 T=0.35mm 镀镍>80"
USB公头
a、外壳、卡勾: 不锈钢 SUS201 T=0.15mm 镀镍>100";
b、塑胶: LCP UL94-V0(白)
 - 2、电气性能:
a、额定电压: 5V DC;
b、工作环境: -25℃~80℃ ;
 - 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化
(外壳、端子、PCB板)
 - 4、插拔测试: 插入3~20N; 拔出3~20N;
25次/分钟; 6000次, 功能正常
 - 5、PCB板:FR-4厚度0.9mm 绿色
 - 6、MCU: SOP-8
 - 7、MOS:3415 (不同批次丝印可能不同)
 - 8、功能: USB-A转TYPE-C母 充电+数据传输。
 - 9、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。
- 备注: 可依据客户要求电镀外壳。

深圳市安锐微电子科技有限公司					
产品名称	ARW738A公转C母 快充转接头	产品料号	模具编号	零件名称	件号
材质		批准	审核	设计	数量
收缩率		涂佑生	陶建国	江红	材料
					硬度
单位: mm	⊕	客户编码			