
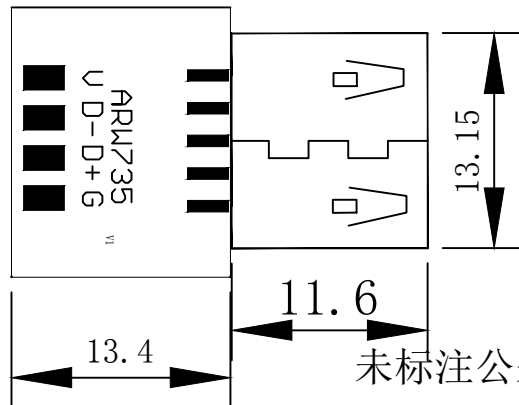


版本	修改内容	修改者	日期
V1			2020-7-8

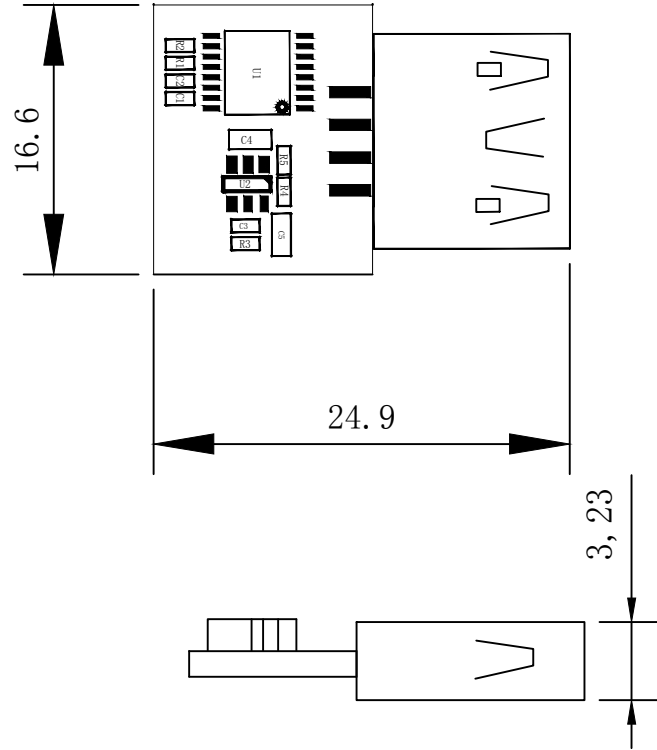

未标注公差为±0.1mm

- 注解:
- 1、材质: ROHS
 - a、外壳: 不锈钢 SUS201 T=0.15mm 镀镍>100"
 - b、塑胶: LCP UL94-V0(蓝)
 - 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V DC;
 - b、工作环境: -25℃~80℃ ;
 - 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板)
 - 4、插拔测试: 插入3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常
 - 5、PCB板:FR-4厚度0.8mm 绿色
 - 6、MCU: SOP16 SOT23-6
 - 8、功能: 读取优盘, 连接外设。
 - 9、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。
- 备注: 可依据客户要求电镀外壳。

深圳市安锐微电子科技有限公司					
x. ±0.1	产品名称		ARW735 OTG USB-A母座板	产品料号	零件名称
.x ±0.05	材料			模具编号	件号
.xx ±0.01	批准	审核	设计	数量	
.xxx ±0.005	涂佑生	陶建国	江红	材料	*****
x.*±0.2°	收缩率			硬度	
.x*±0.1°					
.xx*±0.05°					
单位: mm	图档路径				