
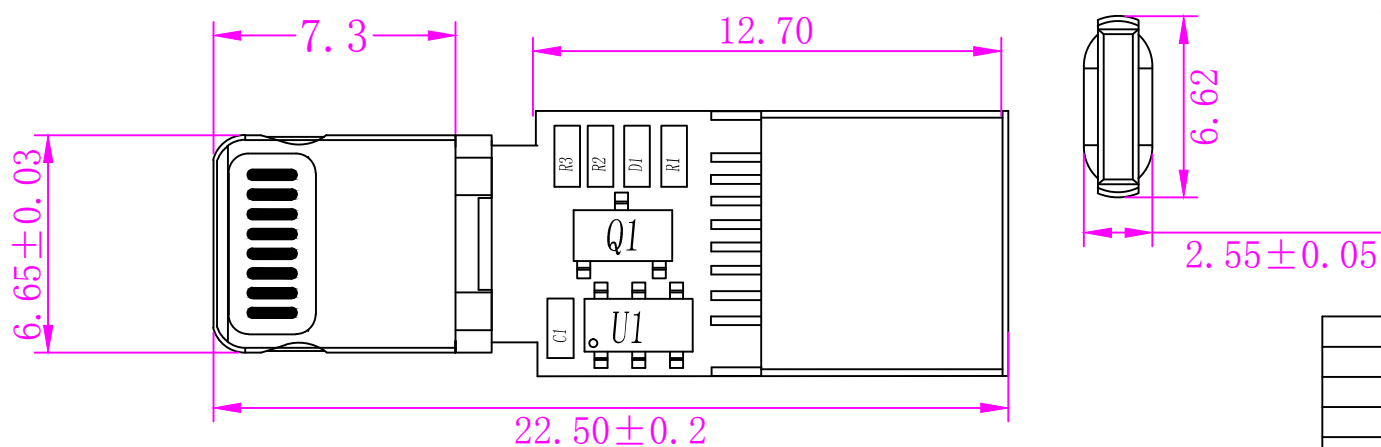
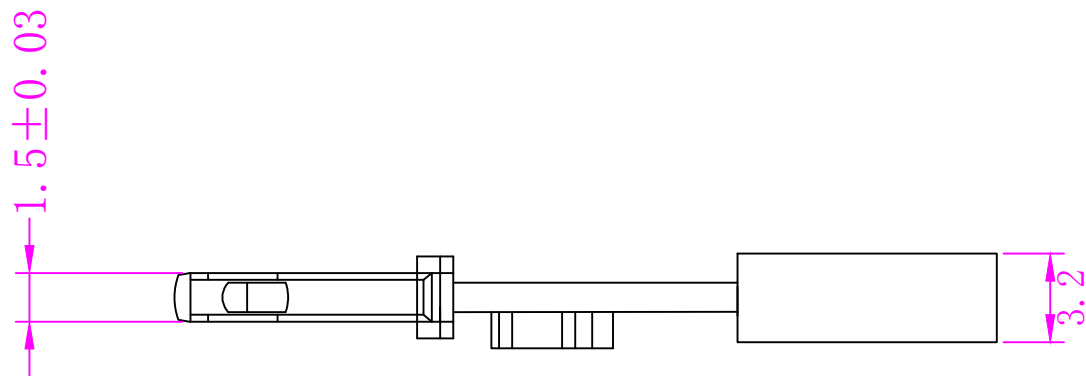


| 版本 | 修改内容 | 修改者 | 日期 |
|----|------|-----|-----------|
| V1 | | | 2020-5-09 |

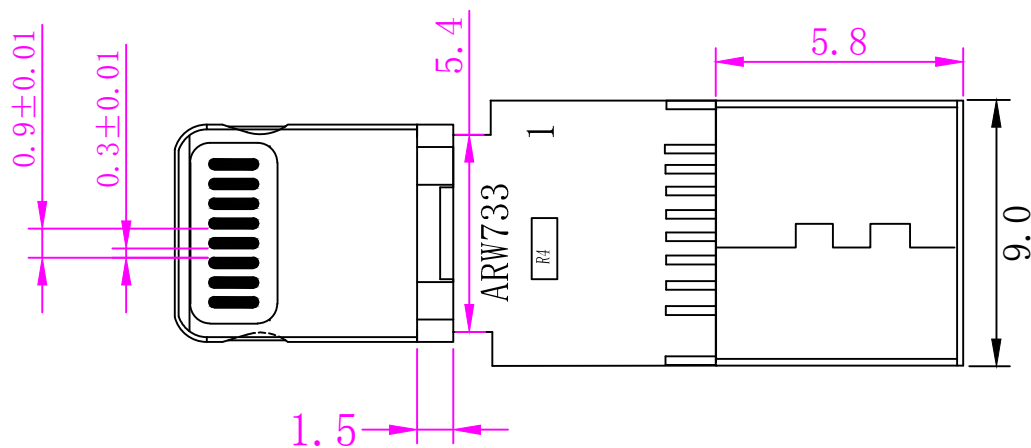

未标注公差为±0.1mm

注解:

1、材质: ROHS

- a、IP外壳: 锌合金; 镀镍100u"
- b、端子: 黄铜 C2680, 表面镀金色或银色;
- c、塑胶: ABS UL94-V0(白)
- d、TPC外壳: 不锈钢 SUS201 T=0.15mm 镀镍>100"
- e、卡勾: 不锈钢 SUS301 T=0.35mm 镀镍>80"
- f、塑胶: LCP UL94-V0(黑)
- g、插针端子: C2680黄铜 H65-EH 表面镀金

2、电气性能:

- a、额定电压: 5V~15V DC;
- b、工作环境: -25℃~80℃ ;

3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化
(外壳、端子、PCB板)4、插拔测试: 插入3~20N; 拔出3~20N;
25次/分钟; 6000次, 功能正常

5、PCB板:FR-4厚度0.9mm 绿色

6、MCU: SOT23-6

7、MOS: 3415 (不同批次丝印可能不同)

8、功能: C TO C 转 lightning
具有充电和数据传输功能。

9、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。

备注: 可依据客户要求电镀外壳。

深圳市安锐微电子科技有限公司

| | | | | | |
|--------|---------------------------|------|-----|------|-------|
| 产品名称 | ARW733 TYPE-C转苹果 短体22.5mm | 产品料号 | | 零件名称 | |
| 材质 | | 模具编号 | | 件号 | |
| 收缩率 | | 批准 | 涂佑生 | 审核 | 陶建国 |
| 单位: mm | | 设计 | 江红 | 数量 | ***** |
| | | 图档路径 | | 材料 | |
| | | | | 硬度 | |