

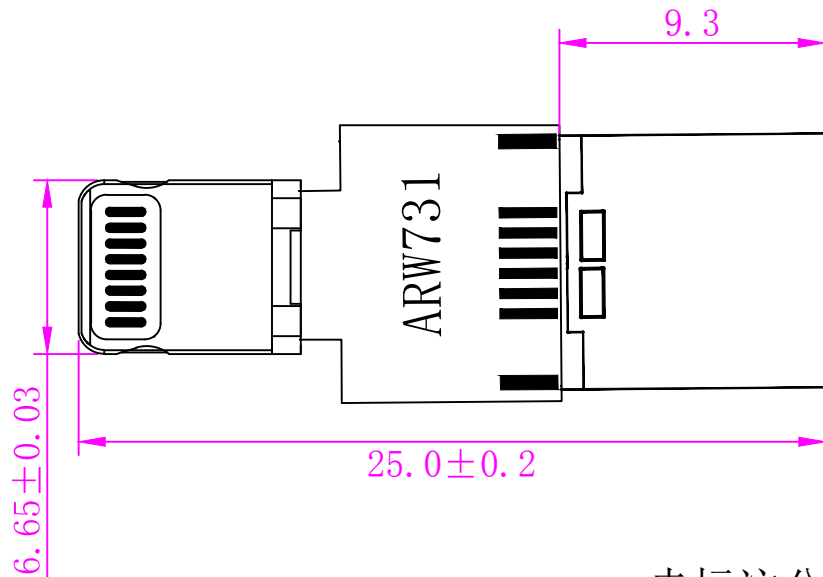
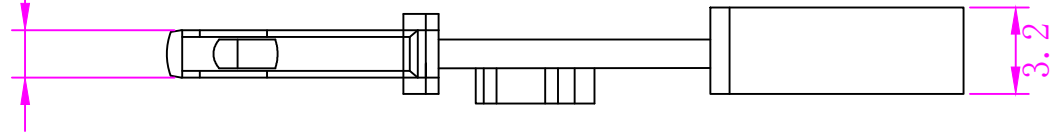


版本	修改内容	修改者	日期
			2020-3-26

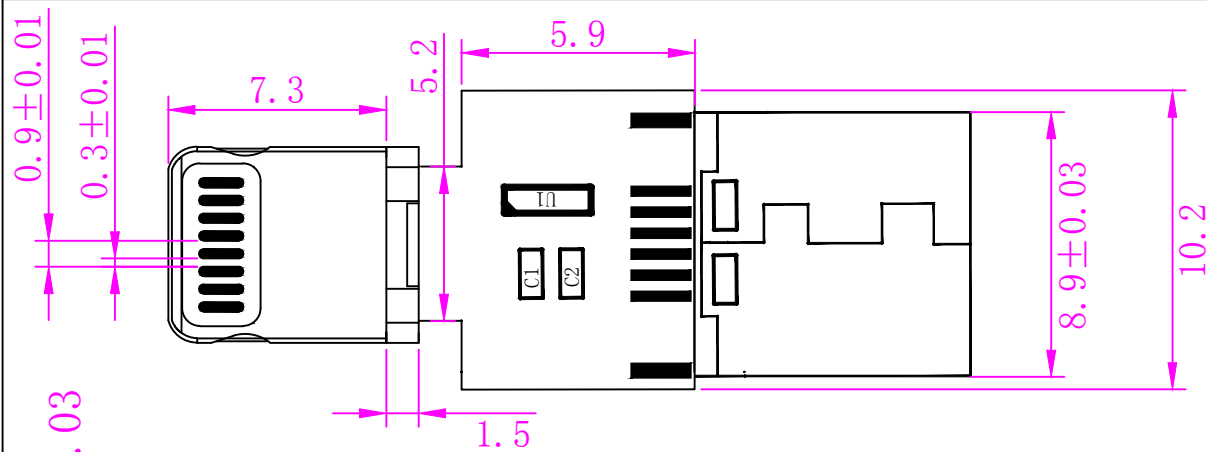

注解:

- 材质: ROHS
 - IP外壳: 锌合金; 镀镍100u"
 - 端子: 黄铜 C2680, 表面镀金色或银色;
 - 塑胶: ABS UL94-V0(白)
 - TPC母外壳: 不锈钢 SUS201 T=0.15mm 镀镍>100"
 - 塑胶: LCP UL94-V0(黑)
 - 插针端子: C2680黄铜 H65-EH 表面镀金
 - 电气性能:
 - 额定电压: 5V DC;
 - 工作环境: -25℃~80℃ ;
 - 盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板)
 - 插拔测试: 插入3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常
 - PCB板:FR-4厚度0.9mm 绿色
 - MCU: SOT23-6
 - 功能: 适用于Lightning接口的手机与平板等设备取电
 - C1/C2--105电容
 - 包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。
- 备注: 可依据客户要求电镀外壳。

未标注公差为±0.1mm

深圳市安锐微电子科技有限公司					
产品名称	ARW731 (Lightning公 To Type-C 母 DTG取电25MM)	产品料号		零件名称	
材质		批准	审核	设计	件号
收缩率		涂佑生	陶建国	江红	数量
单位: mm	⊕	图档路径		材料	****
				硬度	