

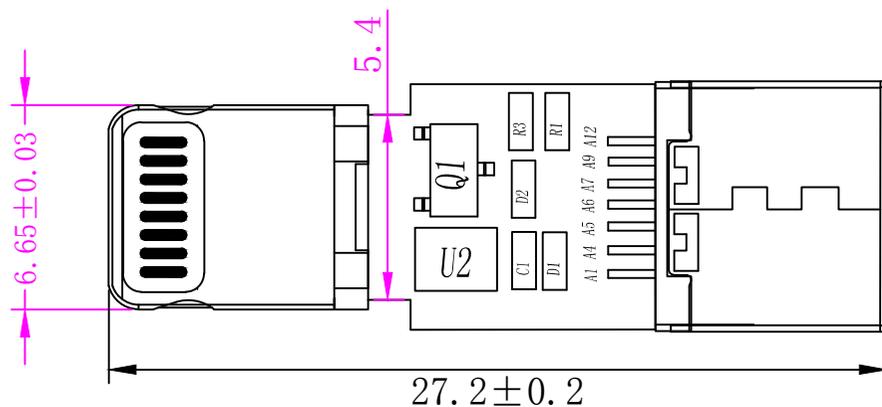
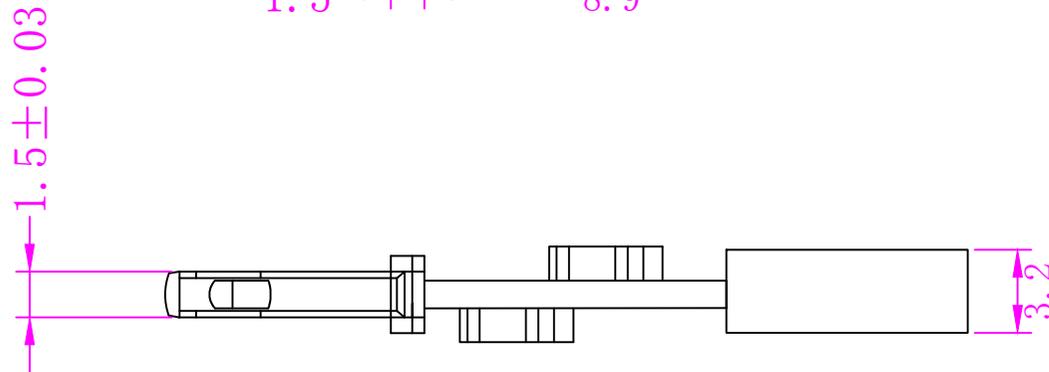


版本	修改内容	修改者	日期
V5			2020-6-9

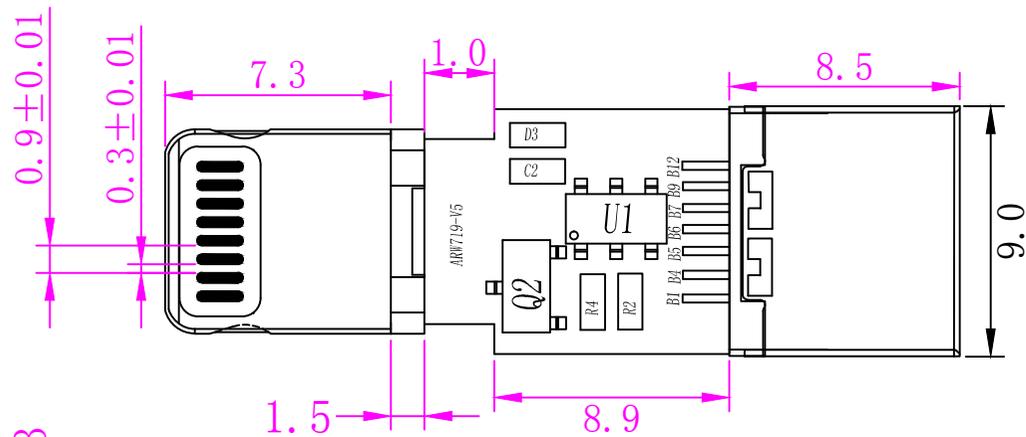

未标注公差为±0.1mm

注解:

1、材质: ROHS

- a、IP外壳: 锌合金 镀镍100"
- b、端子: 黄铜 C2680 表面镀金色或银色;
- c、塑胶: ABS UL94-V0(白)
- d、TPC外壳: 不锈钢 SUS201 T=0.15mm 镀镍>100"
- e、卡勾: 不锈钢 SUS301 T=0.35mm 镀镍>80"
- f、塑胶: LCP UL94-V0 (黑)

2、电气性能:

- a、额定电压: 5V ~15VDC;
- b、工作环境: -25℃~80℃ ;

3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板)

4、插拔测试: 插入3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常

5、PCB板:FR-4 厚度0.9mm 绿色

6、MCU: SOT23-6 SOT23-3L

7、MOS管: 3415 3018(不同批次丝印可能不同)

8、功能: 支持18W~30W快充和数据传输。

9、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。

备注: 可依据客户要求电镀外壳。

深圳市安锐微电子科技有限公司

产品名称	ARW719-V5 type-c to lightning PD转接头27.2	产品料号		零件名称	
		模具编号		件号	
材质		批准	审核	设计	数量
收缩率		涂佑生	陶建国	江红	材料 *****
单位: mm	⊕	图档路径			硬度