
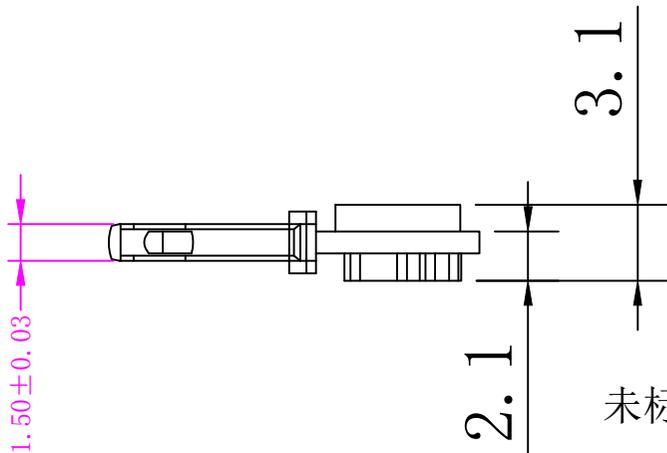
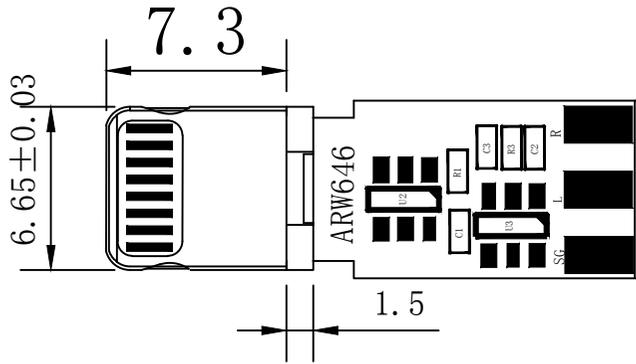


版本	修改内容	修改者	日期
			2020-10-31

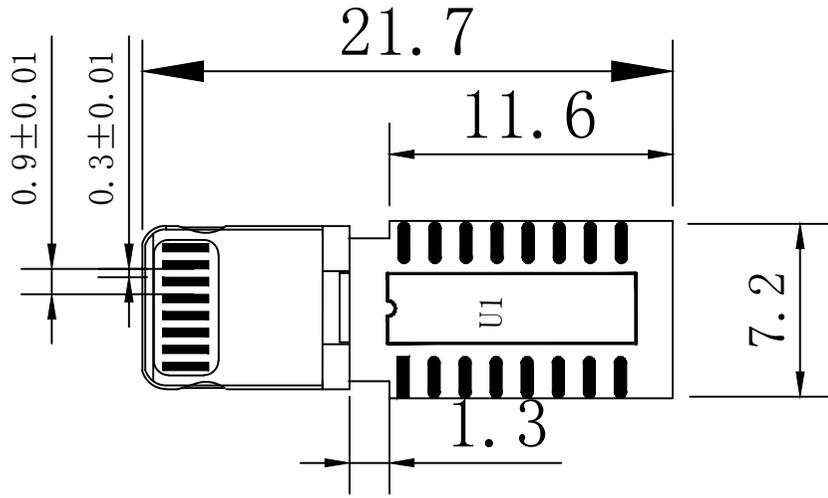


未标注公差为±0.1mm

注解:




- 1、材质: ROHS
    - a、IP外壳: 锌合金 镀镍100"
    - b、端子: 黄铜 C2680 表面镀金色或银色;
    - c、塑胶: ABS UL94-V0(白)
  - 2、电气性能:
    - a、额定电压: 5V DC;
    - b、工作环境: -25℃~80℃ ;
  - 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板)
  - 4、插拔测试: 插入3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常
  - 5、PCB板:FR-4 厚度0.9mm 绿色
  - 6、MCU: SOT23-6 SOP16
  - 7、功能: 连接3.5音频。
  - 8、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。
- 备注: 可依据客户要求电镀外壳。

深圳市安锐微电子科技有限公司					
x. ±0.1	产品名称		产品料号	零件名称	
.x ±0.05	ARW646 Lightning单转DC3.5 3焊盘		模具编号	件号	
.xx ±0.01	材质	批准	审核	设计	数量
.xxx ±0.005	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料 *****
x.*±0.2*					硬度
.x*±0.1*					
.xx*±0.05*					
单位: mm	图档路径				

版本	修改内容	修改者	日期
V2			2020-8-3

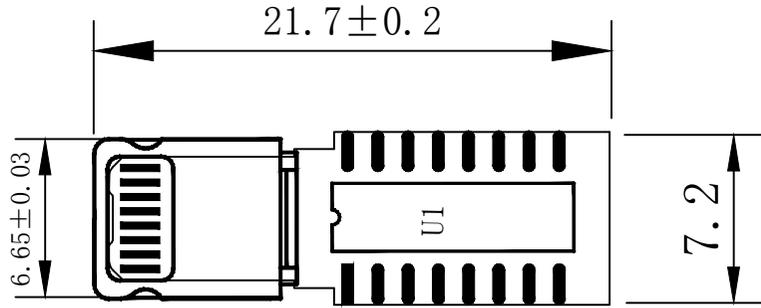

ARW641	SG	_____	G	DC3.5母座
	L	_____	L	
	R	_____	R	

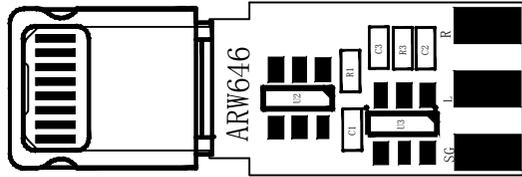

未标注公差为±0.1mm

深圳市安锐微电子科技有限公司					
x. ±0.1	产品名称		产品料号	零件名称	
.x ±0.05	ARW646与3.5音频接线图		模具编号	件号	
.xx ±0.01	材质	批准	审核	设计	数量
.xxx ±0.005	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料 *****
x*±0.2*	硬度				
.x*±0.1*	图档路径				
.xx*±0.05*	单位: mm				