


版本	修改内容	修改者	日期
V1			2020-8-6

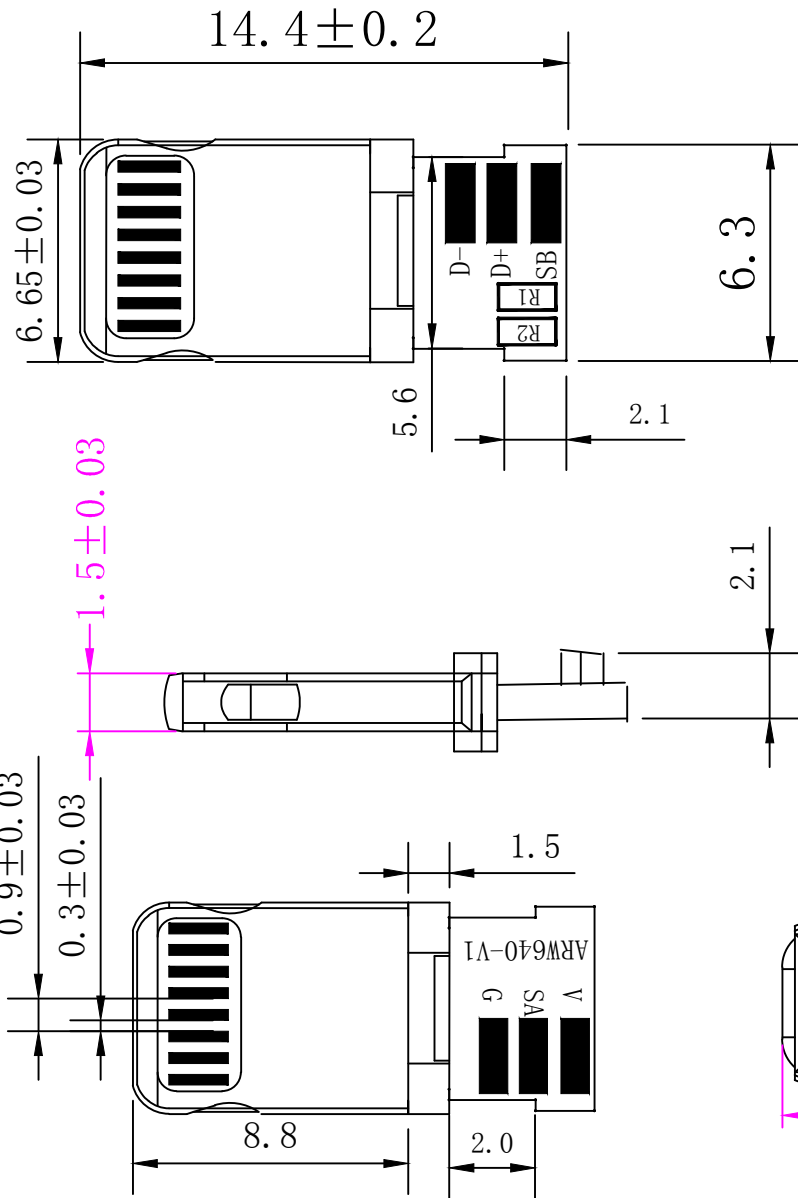

注解:

- 1、材质：ROHS
    - a、端子：黄铜(C2680) 表面镀金色或者银色；
    - b、外壳：锌合金；镀镍100u”
    - c、塑胶：ABS UL94-V0(白)
  - 2、电气性能：
    - a、额定电压：5V DC；
    - b、工作环境：-25℃~80℃；
  - 3、盐雾测试：5%盐水，35℃，24H表面无氧化  
(外壳、端子、PCB板)
  - 4、插拔测试：25次/分钟；6000次 功能正常
  - 5、PCB板:FR-4厚度0.9mm 绿色
  - 6、R1--43.2K电阻 R2--49.9K电阻
  - 7、功能：充电+音频输出。
- 包装：PE袋、静电袋、吸塑盘。  
备注：可依据客户要求电镀外壳。

未标注公差为±0.1mm

深圳市安锐微电子科技有限公司					
x. ±0.1	产品名称		产品料号	零件名称	
.x ±0.05	ARW640-V1 分压电阻侧焊线6焊盘 加长头		模具编号	件号	
.xx ±0.01	材质	批准	审核	设计	数量
.xxx ±0.005	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料 *****
x.*±0.2*	单位: mm	图档路径		硬度	
.x.*±0.1*					
.xx.*±0.05*					