


|    |      |     |          |
|----|------|-----|----------|
| 版本 | 修改内容 | 修改者 | 日期       |
| V2 |      |     | 2020-7-8 |

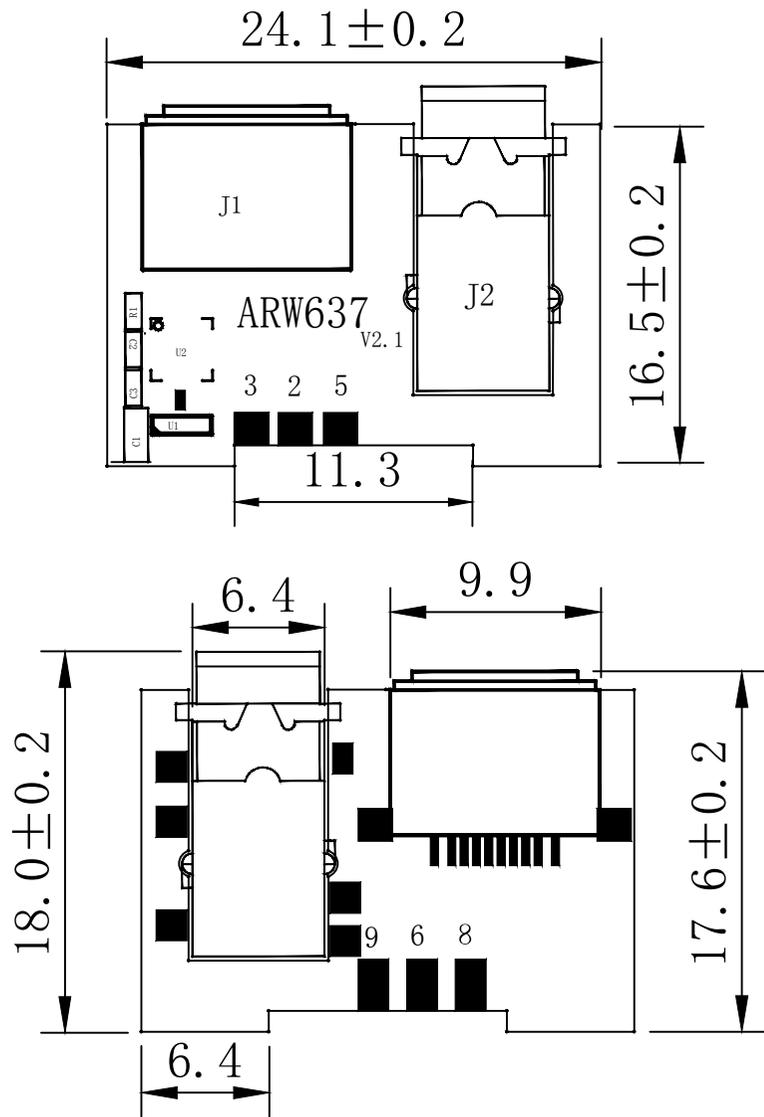

注解:

- 1、材质: ROHS
  - a、外壳: 不锈钢
  - b、塑胶: LCP (黑)
- 2、电气性能:
  - a、额定电压: 5V DC;
  - b、工作环境: -25℃~80℃ ;
- 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板)
- 4、插拔测试: 25次/分钟; 6000次, 功能正常
- 5、PCB板:FR-4厚度0.8mm
- 6、MCU:SOT23-6 DFN16
- 7、功能: 与我司ARW305等lightning配套使用, lightning充电+3.5音频输出。
- 8、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。

未标注公差为±0.1mm

|                |                       |     |      |      |          |
|----------------|-----------------------|-----|------|------|----------|
| 深圳市安锐微电子科技有限公司 |                       |     |      |      |          |
| x. ±0.1        | 产品名称                  |     | 产品料号 | 零件名称 |          |
| .x ±0.05       | ARW637充电+音频3.5母座转接功能板 |     | 模具编号 | 件号   |          |
| .xx ±0.01      | 材质                    | 批准  | 审核   | 设计   | 数量       |
| .xxx ±0.005    | 收缩率                   | 涂佑生 | 陶建国  | 江红   | 材料 ***** |
| x.*±0.2*       | 硬度                    |     |      |      |          |
| .x*±0.1*       | 单位: mm                |     | 图档路径 |      |          |
| .xx*±0.05*     |                       |     |      |      |          |