


十字交叉焊接

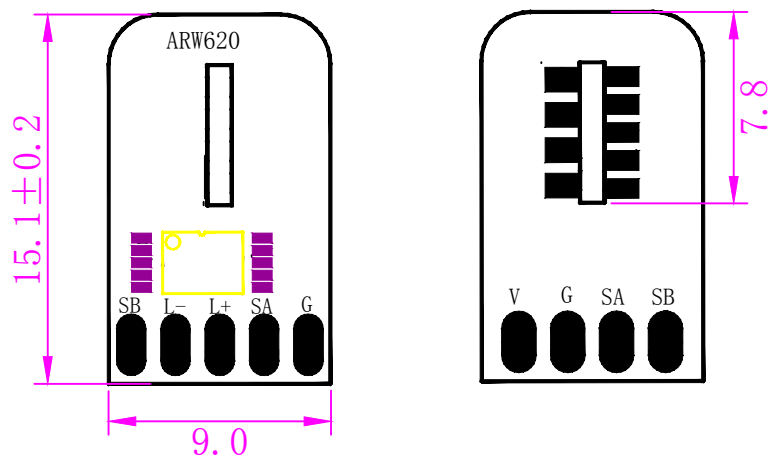

未标准公差为±0.1mm

注解:

- 1、材质: ROHS
 - a、端子: 黄铜(C2680)表面镀金色或银色;
 - b、外壳: 锌合金; 镀镍100u"
 - c、塑胶: ABS UL94-V0(白)
 - 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V~15V DC;
 - b、工作环境: -25℃~80℃ ;
 - 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化(外壳、端子、PCB板);
 - 4、插拔测试: 插头3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常;
 - 5、PCB板: FR-4厚度0.9mm 绿色;
 - 6、MCU: SOP10 SC70-6;
 - 7、功能: 支持18W~30W快充和音频输出。
 - 8、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘;
- 备注: 可依据客户要求电镀外壳。

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----|------|------|----------|
| 深圳市安锐微电子科技有限公司 | | | | | |
| x. ±0.1 | 产品名称 | | 产品料号 | 零件名称 | |
| .x ±0.05 | ARW615A+ARW620音频+充电功能板 | | 模具编号 | 件号 | |
| .xx ±0.01 | 材质 | 批准 | 审核 | 设计 | 数量 |
| .xxx ±0.005 | 收缩率 | 涂佑生 | 陶建国 | 江红 | 材料 ***** |
| x.*±0.2° | 图档路径 | | | | |
| .x°±0.1° | | | | | |
| .xx°±0.05° | | | | | |
| 单位: mm | | | | | |