


版本	修改内容	修改者	日期
			2020-7-8

Autodesk

Autodesk

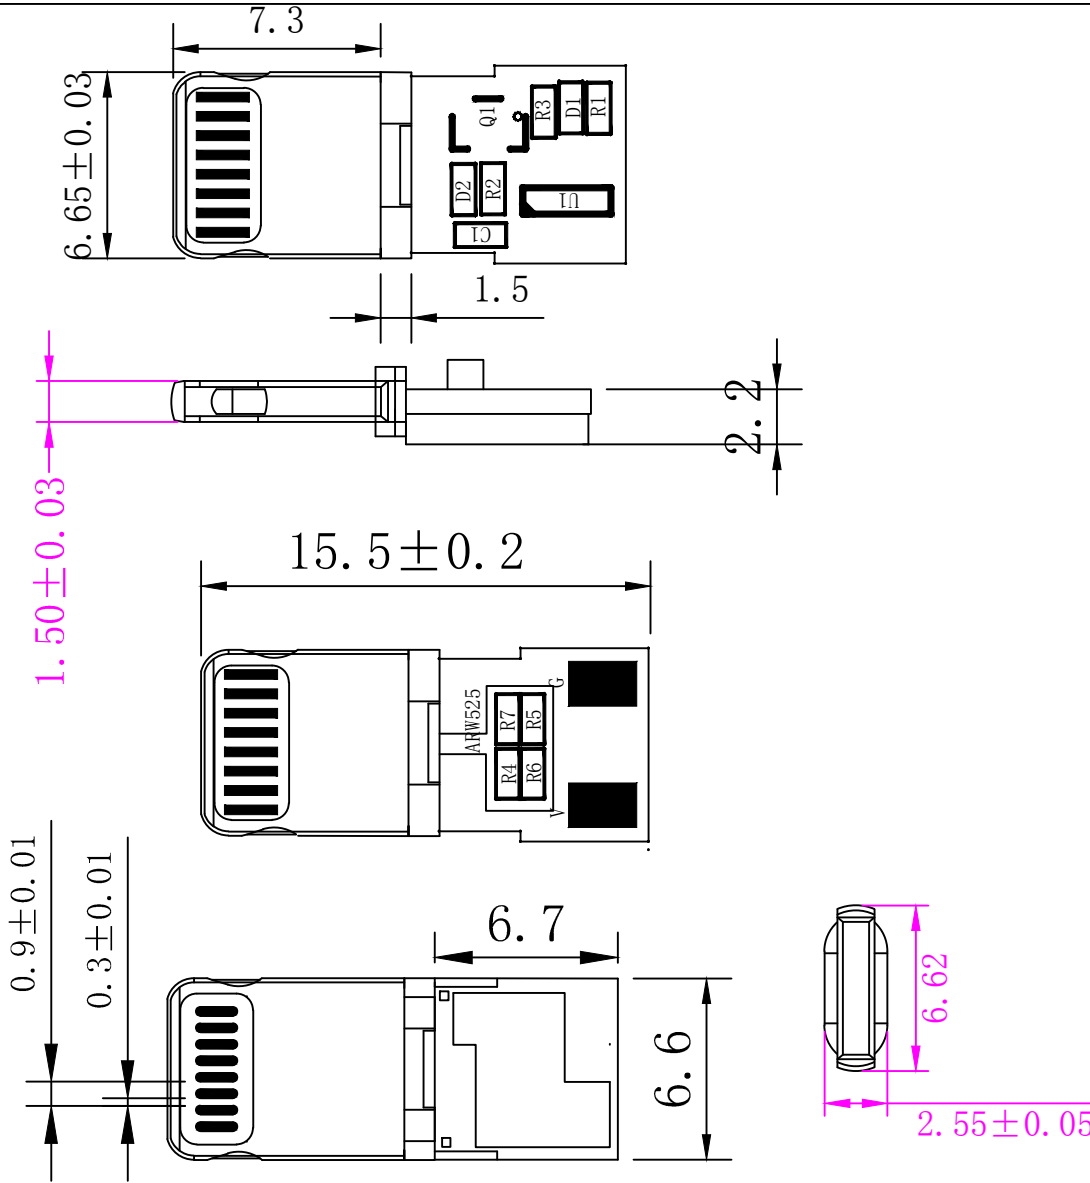

注解:

- 1、材质：ROHS
 - a、端子：黄铜 (C2680)
表面镀金色或者银色;
 - b、外壳：锌合金；镀镍100u"
 - c、塑胶：ABS UL94-V0(白)
 - 2、电气性能：
 - a、额定电压：5V DC;
 - b、工作环境：-25℃~80℃ ；
 - 3、盐雾测试：5%盐水，35℃，24H表面无氧化
(外壳、端子、PCB板)
 - 4、插拔测试：25次/分钟；6000次 功能正常
 - 5、PCB板:FR-4厚度0.9mm 绿色
 - 6、MCU:SOT23-6
 - 7、MOS:3415(不同批次丝印可能不同)
 - 8、功能：充电带分压电阻。
- 包装：PE袋、静电袋、吸塑盘。
备注：可依据客户要求电镀外壳。

未标注公差为±0.1mm

深圳市安锐微电子科技有限公司						
x. ±0.1	产品名称		ARW525 充电12颗料 包胶款	产品料号	零件名称	
.x ±0.05	模具编号			件号		
.xx ±0.01	材质	批准	审核	设计	数量	
.xxx ±0.005	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料	*****
x.*±0.2°					硬度	
.x*±0.1°	单位: mm	图档路径				
.xx*±0.05°						