
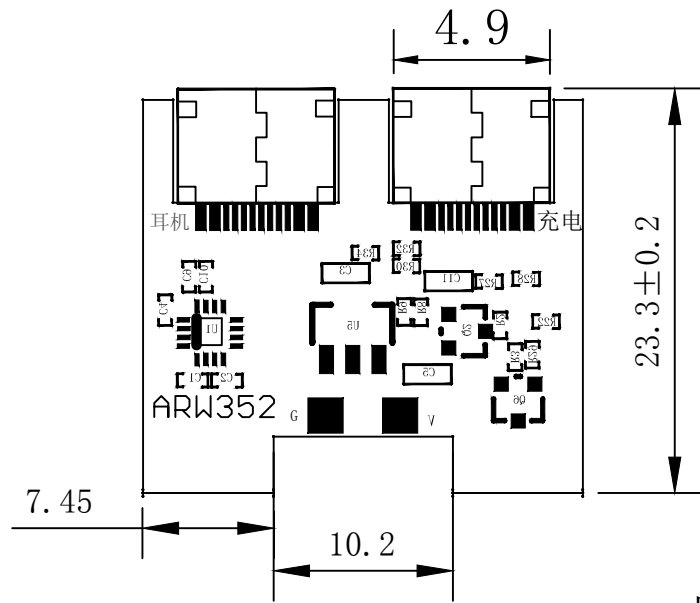


版本	修改内容	修改者	日期
			2020-7-7

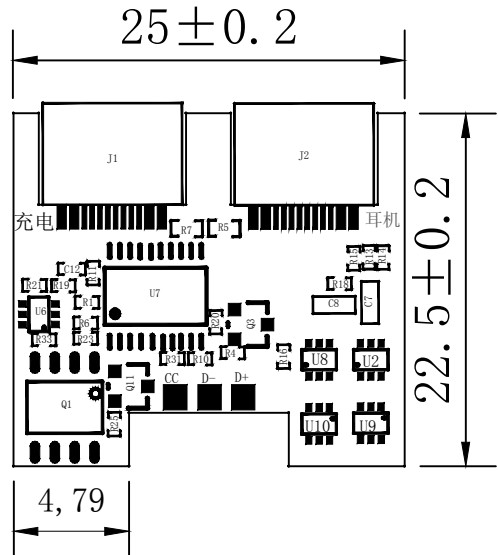

未标注公差为±0.1mm

注解:

- 1、材质: ROHS
    - a、外壳: 不锈钢 SUS201 T=0.15mm 镀镍>100"
    - b、卡勾: 不锈钢 SUS301 T=0.35mm 镀镍>80"
    - c、塑胶: LCP UL94-V0 (黑)
  - 2、电气性能:
    - a、额定电压: 5V DC;
    - b、工作环境: -25℃~80℃ ;
  - 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板)
  - 4、插拔测试: 插入3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常
  - 5、PCB板:FR-4 厚度0.9mm 绿色
  - 6、MCU: SOT363 QFN16 SOT89-3L TSSOP20-D
  - 7、MOS管: SOP8 SOT23 SOT23-Y2 (不同批次丝印可能不同)
  - 8、功能: USB Type - C 数字音频转Typec耳机+TypeC母充电。
  - 9、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。
- 备注: 可依据客户要求电镀外壳。

深圳市安锐微电子科技有限公司					
x. ±0.1	产品名称		产品料号	零件名称	
x ±0.05	ARW352 type-c转C+C二合一		模具编号	件号	
xx ±0.01	材质	批准	审核	设计	数量
.xxx ±0.005	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料 *****
x°±0.2°	单位: mm	涂佑生		陶建国	江红
.x°±0.1°		涂佑生		陶建国	江红
.xx°±0.05°	图档路径				