
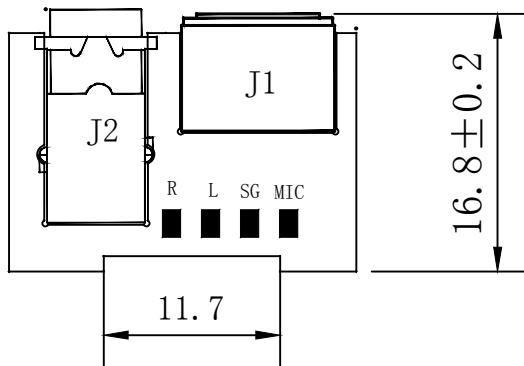


版本	修改内容	修改者	日期
V2			2020-8-11

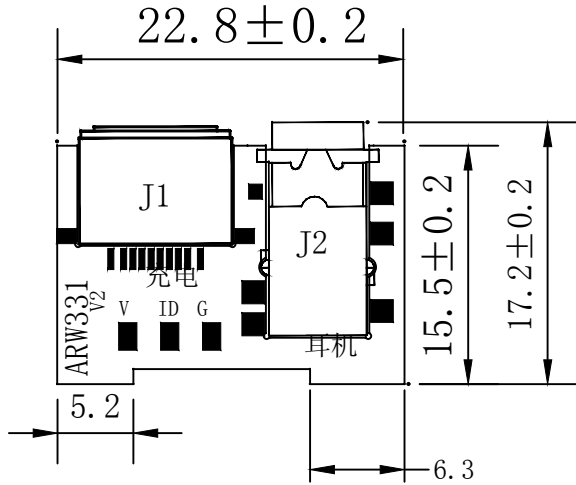

注解:

- 1、材质: ROHS
 - a、外壳: 不锈钢 SUS201 T=0.15mm 镀镍>100"
 - b、卡勾: 不锈钢 SUS301 T=0.35mm 镀镍>80"
 - c、塑胶: LCP UL94-V0 (黑)
 - 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V DC;
 - b、工作环境: -25℃~80℃ ;
 - 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板)
 - 4、插拔测试: 插入3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常
 - 5、PCB板:FR-4 厚度1.0mm 绿色
 - 7、功能: 与我司ARW636、ARW638等lightning 配套使用, lightning充电和3.5音频输出功能。
 - 8、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。
- 备注: 可依据客户要求电镀外壳。

未标注公差为±0.1mm

深圳市安锐微电子科技有限公司					
x. ±0.1					
.x ±0.05					
.xx ±0.01	产品名称	ARW331-V2小盒子母座+3.5母座板	产品料号		零件名称
.xxx ±0.005			模具编号		件号
x.*±0.2*	材质		批准	审核	设计
.x*±0.1*	收缩率		涂佑生	陶建国	江红
.xx*±0.05*					材料 *****
单位: mm	⊕	▽	图档路径		