


版本	修改内容	修改者	日期
			2020-6-23

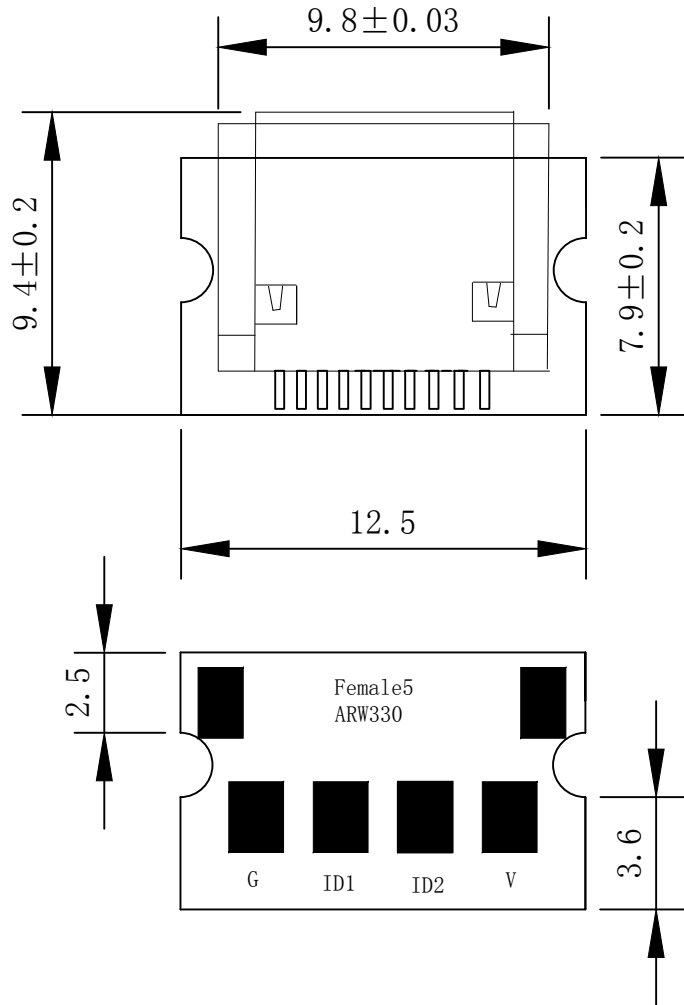

未标注公差为±0.1mm

注解:

- 1、材质: ROHS
 - a、外壳: 不锈钢 SUS201 T=0.15mm 镀镍>100"
 - b、卡勾: 不锈钢 SUS301 T=0.35mm 镀镍>80"
 - c、塑胶: LCP UL94-V0 (黑)
 - 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V DC;
 - b、工作环境: -25℃~80℃ ;
 - 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板)
 - 4、插拔测试: 插入3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常
 - 5、PCB板:FR-4 厚度0.8mm 绿色
 - 6、功能: 单充电。
 - 7、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。
- 备注: 可依据客户要求电镀外壳。

<p>深 圳 市 安 锐 微 电 子 科 技 有 限 公 司</p>					
x. ±0.1	产品名称		产品料号	零件名称	
.x ±0.05	ARW330 表贴苹果母座板		模具编号	件号	
.xx ±0.01	材质	批准	审核	设计	数量
.xxx ±0.005	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料
x.*±0.2*					*****
.x*±0.1*					硬度
.xx*±0.05*	单位: mm	客户料号			