
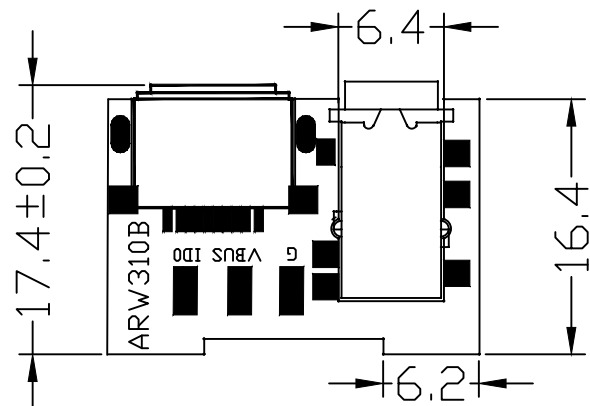


版本	修改内容	修改者	日期
V1			2020-1-13

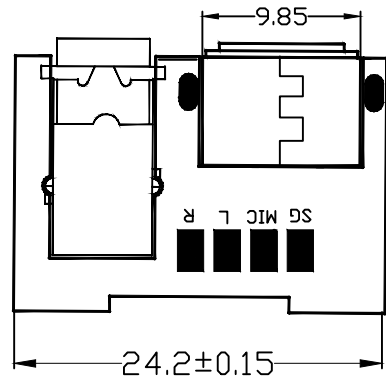

+/-0.1mm

注解:

1、材质: R0HS

a、外壳: 不锈钢 SUS201 T=0.15mm 镀镍>100"

b、卡勾: 不锈钢 SUS301 T=0.35mm 镀镍>80"

c、塑胶: LCP UL94-V0 (黑)

2、电气性能:

a、额定电压: 5V DC;

b、工作环境: -25℃~80℃;

3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化

(外壳、端子、PCB板)

4、插拔测试: 插入3~20N; 拔出3~20N;

25次/分钟; 6000次, 功能正常

5、PCB板:FR-4 厚度0.8mm 绿色

6、功能: 单充电。

7、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。

备注: 可依据客户要求电镀外壳。

深圳市安锐微电子科技有限公司

ARW310B 3.5mm耳机插孔+沉板充电母座转接板

设计	审核	批准		
江红	陶建国	涂佑生		
单位: mm				

