


版本	修改内容	修改者	日期
V3			

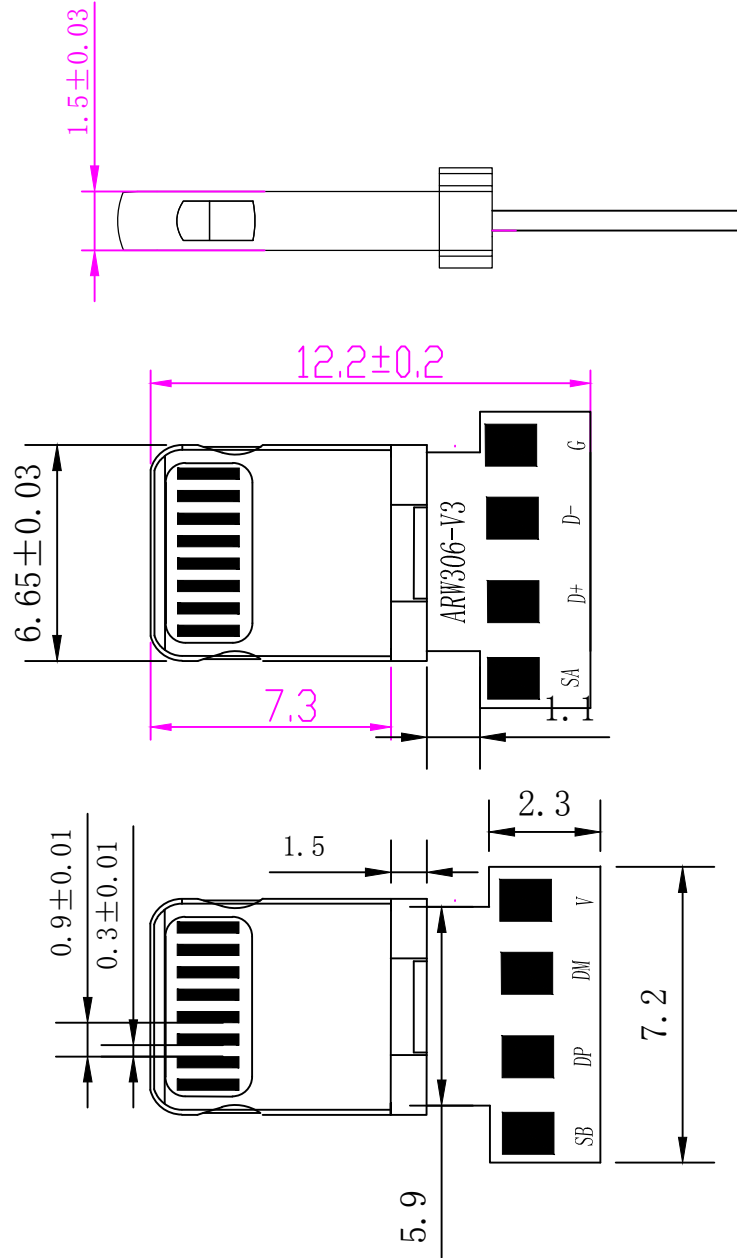

未标注公差为 $\pm 0.1\text{mm}$

注解:

1、材质: ROHS

- a、端子: 黄铜(C2680)表面镀金色或银色;
- b、外壳: 锌合金; 镀镍 100μ "
- c、塑胶: ABS UL94-V0(白)

2、电气性能:

- a、额定电压: 5V DC;
- b、工作环境: $-25^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$;

3、盐雾测试: 5%盐水, 35°C , 24H表面无氧化(外壳、端子、PCB板);

4、插拔测试: 插头 $3 \sim 20\text{N}$; 拔出 $3 \sim 20\text{N}$; 25次/分钟; 6000次, 功能正常;

5、PCB板:FR-4厚度 0.9mm 绿色;

6、功能: 充电和音频。

7、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。

备注: 可依据客户要求电镀外壳。

深圳市安锐微电子科技有限公司					
x. ± 0.1	产品名称		产品料号	零件名称	
.x ± 0.05	ARW306-V3 8芯-1.5		模具编号	件号	
.xx ± 0.01	材质	批准	审核	设计	数量
.xxx ± 0.005	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料
x.* $\pm 0.2^{\circ}$					硬度
x.* $\pm 0.1^{\circ}$					
.xx.* $\pm 0.05^{\circ}$					
单位: mm	图档路径				