


版本	修改内容	修改者	日期
V2			2020-6-6

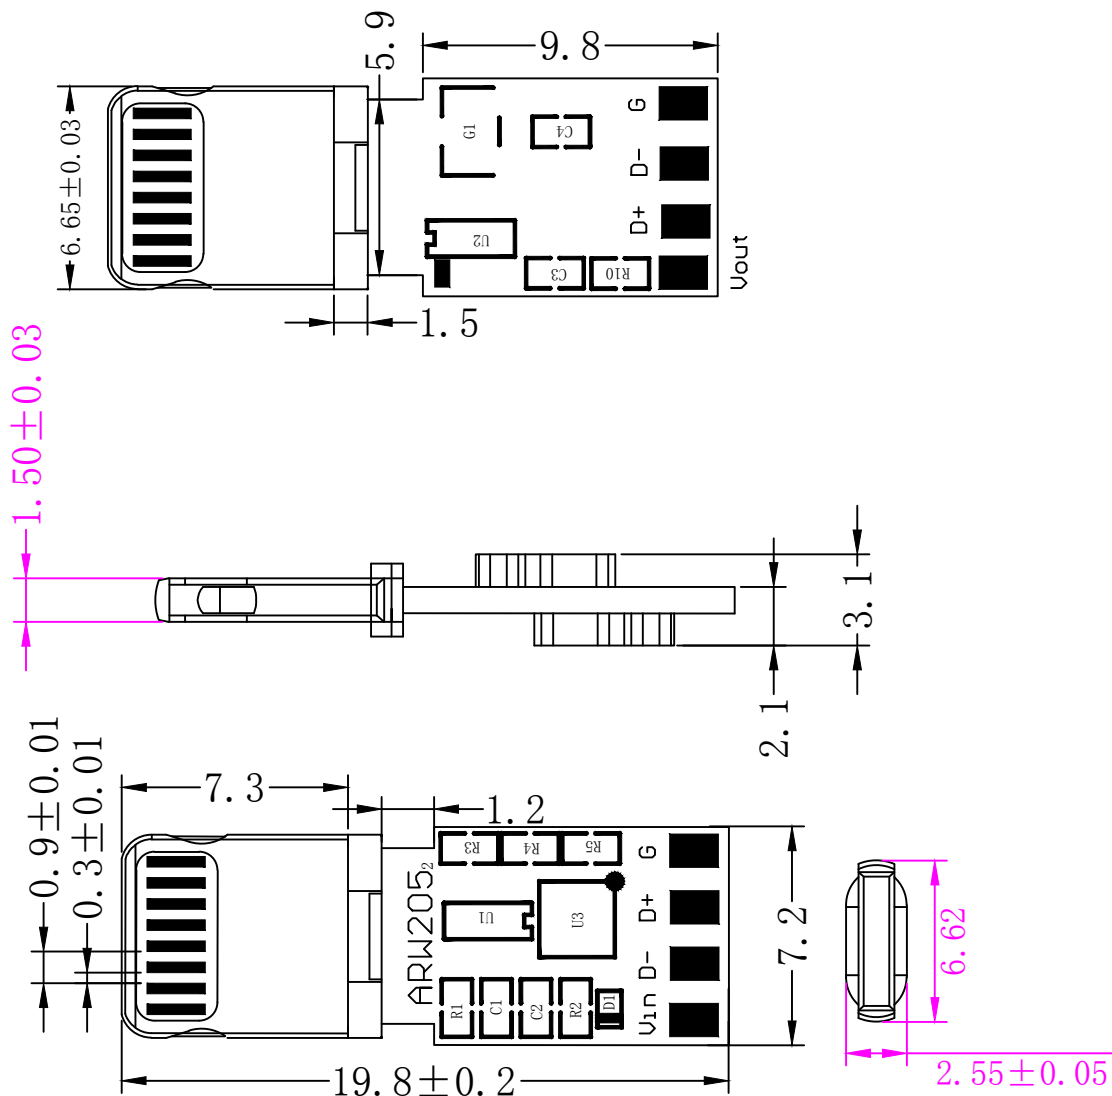

- 注解:
- 1、材质: ROHS
 - a、端子: 黄铜(C2680)表面镀金色或银色;
 - b、外壳: 锌合金; 镀镍100u"
 - c、塑胶: ABS UL94-V0(白)
 - 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V DC;
 - b、工作环境: -25℃~80℃ ;
 - 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板);
 - 4、插拔测试: 插头3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常;
 - 5、PCB板: FR-4厚度0.9mm 绿色;
 - 6、MCU: 3959 SOT23-6;
 - 7、MOS: 3415(不同批次丝印可能不同)
 - 7、功能: 充电+OTG 不升压。
 - 8、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘;
- 备注: 可依据客户要求电镀外壳。
U4为空

深圳市安锐微电子科技有限公司					
x. ±0.1	产品名称	ARW205充电+OTG不带升压输出	产品料号	零件名称	
.x ±0.05	模具编号		模具编号	件号	
.xx ±0.01	材质		批准	审核	设计
.xxx ±0.005	收缩率		涂佑生	陶建国	江红
x.* ±0.2*	数量				材料
.x* ±0.1*	硬度				*****
.xx* ±0.05*	单位: mm				