


V1			2020-6-20
----	--	--	-----------

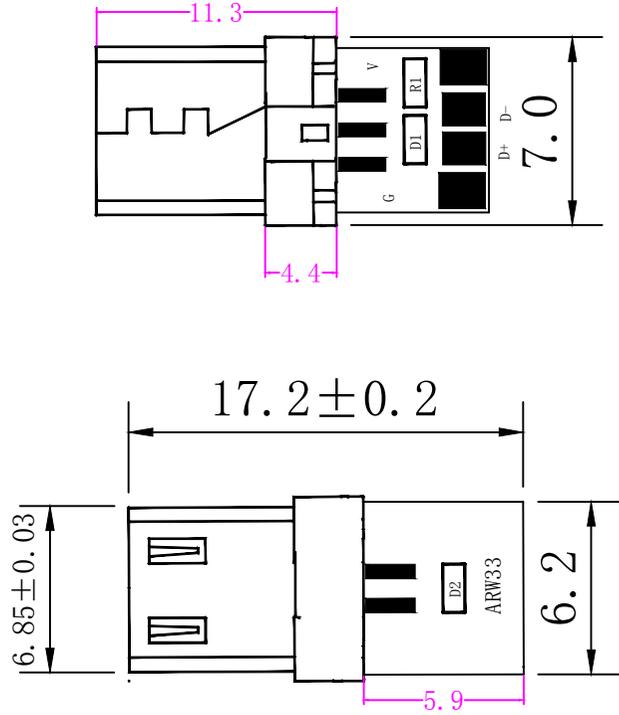


## 注解:

- 1、材质: ROHS
    - a、外壳: 不锈钢SUS201 T=0.15mm 镀镍>100u"
    - b、塑胶: LCP UL94-V0(黑)
  - 2、电气性能:
    - a、额定电压: 5VDC;
    - b、工作环境: -25℃~80℃;
  - 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板);
  - 4、插拔测试: 插头3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常;
  - 5、PCB板: FR-4厚度0.9mm 绿色;
  - 6、功能: 充电+数据 双面翠绿灯 (颜色可选);
  - 7、R1--510R D1/D2--LED
  - 8、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。
- 备注: 可依据客户要求电镀外壳。

Autodesk

Autodesk

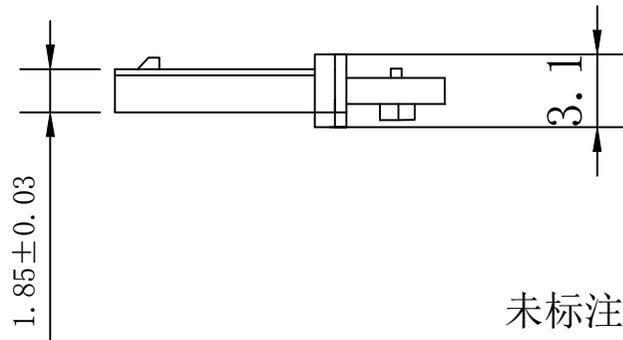

未标注公差为±0.1mm

深圳市安锐微电子科技有限公司					
.x ±0.1	产品名称		产品料号	零件名称	
.x ±0.05	ARW33micro数据插头双面LED		模具编号	件号	
.xx ±0.01	材质	批准	审核	设计	数量
.xxx ±0.005	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料
.x°±0.2°					硬度
.x°±0.1°					
.xx°±0.05°					
单位:	⊕	⊖	图档路径		