


版本	修改内容	修改者	日期
V0			2021-03-13

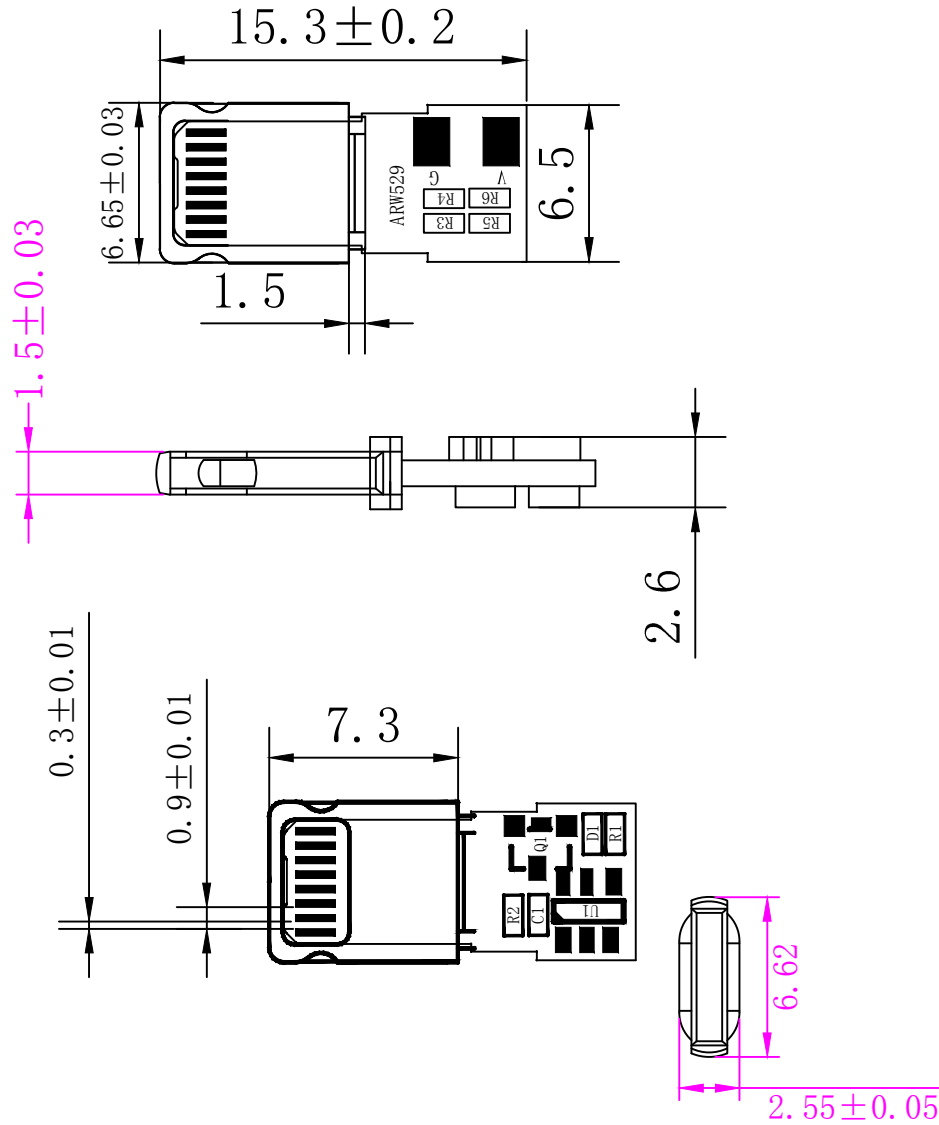

注解:

- 1、材质: ROHS
 - a、端子: 黄铜 (C2680) 表面镀金色或银色;
 - b、外壳: 锌合金; 镀镍100u"
 - c、塑胶: ABS UL94-V0(白)
- 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V~15V DC;
 - b、工作环境: -25℃~80℃ ;
- 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板);
- 4、插拔测试: 插头3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常;
- 5、PCB板:FR-4厚度0.9mm 绿色 无铅喷锡;
- 6、MCU: SOT23-6;
- 7、MOS管: 3415 (不同批次丝印可能不同);
- 8、功能: 单充电功能 (带2.1A分压电阻);

<p>深圳市安锐微电子科技有限公司</p>					
x. ±0.1	产品名称		产品料号	ARW-529-001	零件名称
.x ±0.05	ARW529充电板		模具编号		件号
.xx ±0.01	材质	批准	审核	设计	数量
.xxx ±0.005	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料 *****
x°±0.2°					硬度
.x°±0.1°					
.xx°±0.05°					
单位: mm		图档路径			

未标注公差为±0.1mm