


版本	修改内容	修改者	日期
V0			2020-11-25

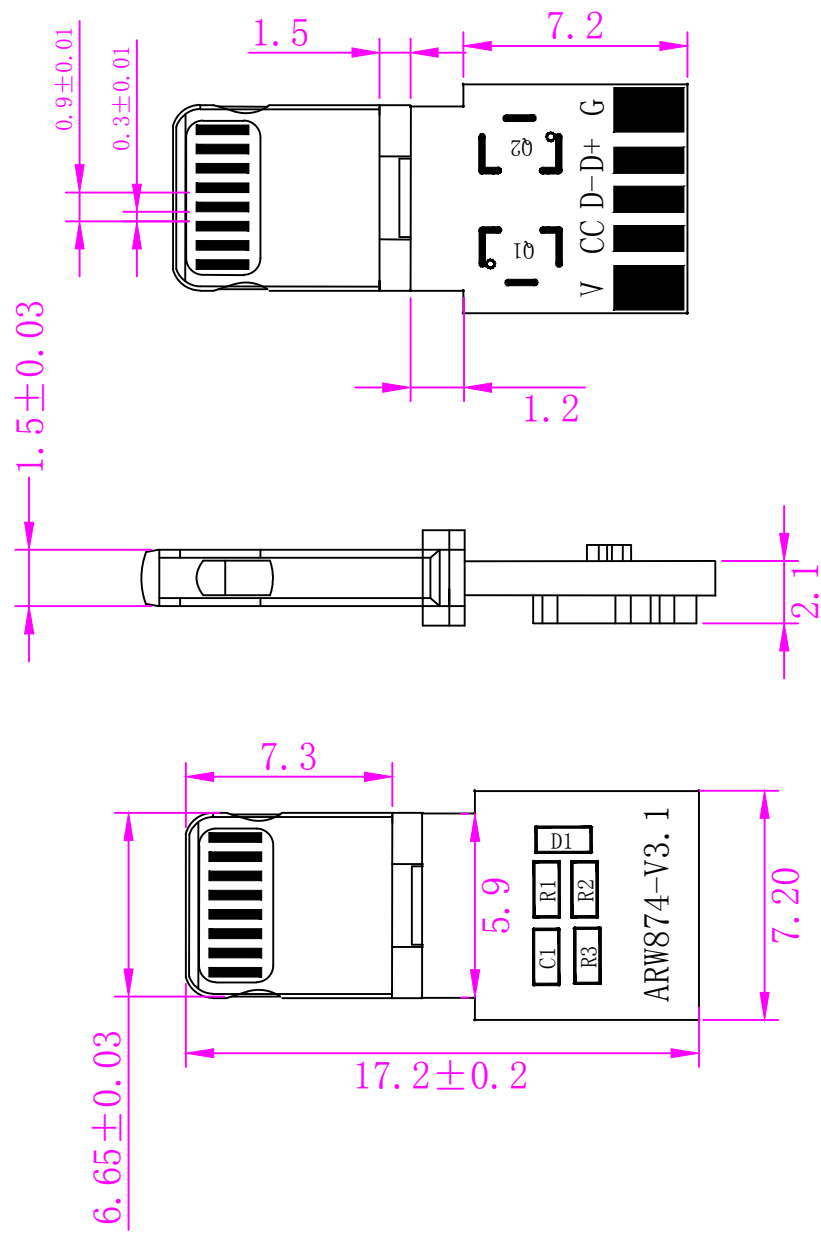

未标注尺寸为±0.1

注解:

1、材质：ROHS

a、端子：黄铜(C2680)表面镀金色；

b、外壳：锌合金；镀镍100u”

c、塑胶：ABS UL94-V0(白)

2、电气性能：

a、额定电压：5V DC；

b、工作环境：-25℃~80℃；

c、成品空载耐压：12V DC Max；

d、MOS空载耐压：VDS 20V Max；

e、耐电流：2.4A Max；

f、ESD防静电：接触放电，电源输入端≥10KV

g、EOS防浪涌：8/20波形，电源输入端≥80V；

h、接触电阻：50mΩ Max；

3、盐雾测试：5%盐水，35℃，24H表面无氧化
(外壳、端子、PCB板)；

4、插拔测试：插头3~20N；拔出3~20N；
25次/分钟；6000次，功能正常；

5、PCB板：FR-4厚度0.9mm 绿色沉金板；

6、MCU：SOT23-6；

7、MOS管：3415（不同批次丝印可能不同）；

8、功能：12W充电和数据传输。

深圳市安锐微电子科技有限公司					
产品名称	ARW874-V3 5芯插头3U金色手指	产品料号	ARW-8P-874-004	零件名称	
		模具编号		件号	
材质		批准	审核	设计	数量
收缩率		涂佑生	陶建国	江红	材料
					硬度
单位：mm	⊕	图档路径			