

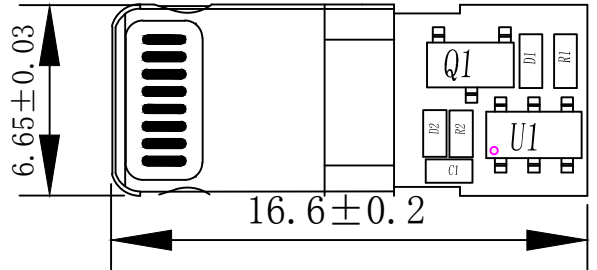
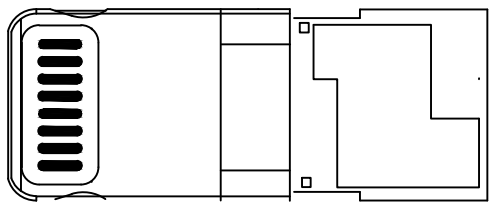


版本	修改内容	修改者	日期
V2			2020-8-14

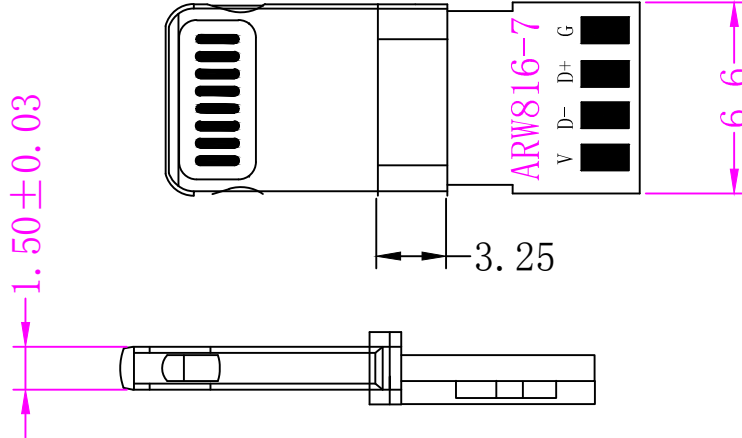

未标注公差为±0.1mm

说明:

- 1、材质: ROHS
 - a、端子: 黄铜 表面镀金5u;
 - b、外壳: 锌合金; 镀镍100u"
 - c、塑胶: ABS(白)
- 2、电气性能:
 - a、最大电流: 2.4A ;
 - b、额定电压: 5V DC(RMS);
 - c、MOS空载耐压VDS: 20V;
 - d、ESD静电: >10KV;
 - e、浪涌: >100V
 - f、工作环境: -25℃~80℃ ;
- 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化(外壳、端子、PCB板)
- 4、插拔测试: 25次/分钟; 10000次, 功能正常
- 5、PCB板: 厚度0.9mm ±0.05

物料名称	型号规格	用量	装入位置
PCB	ARW816-7 厚度0.9mm	1	
集成块	MCU(SOT23-6) AD	1	U1
MOS管	3415	1	Q1
贴片电阻	1K ±5% 0402 SMD	1	R1
贴片电阻	120R ±5% 0402 SMD	1	R2
贴片电容	104 0.1uF ±10% 0402 SMD	1	C1
TVS管	EEU0541M1 0402 SMD	1	D1
金手指端子	金手指端子间距: 8.0mm,	2	
压铸壳	8P压铸壳(锌合金加长壳)	1	

深圳市安锐微电子科技有限公司					
x. ±0.1	产品名称		产品料号	零件名称	
.x ±0.05	ARW816-7六颗料5U 台阶加长包胶款		模具编号	件号	
.xx ±0.01	材质	批准	审核	设计	数量
.xxx ±0.005	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料 *****
x.*±0.2*					硬度
.x*±0.1*					
.xx*±0.05*					
单位: mm	客户编号	1.03.55111053			