ROHS

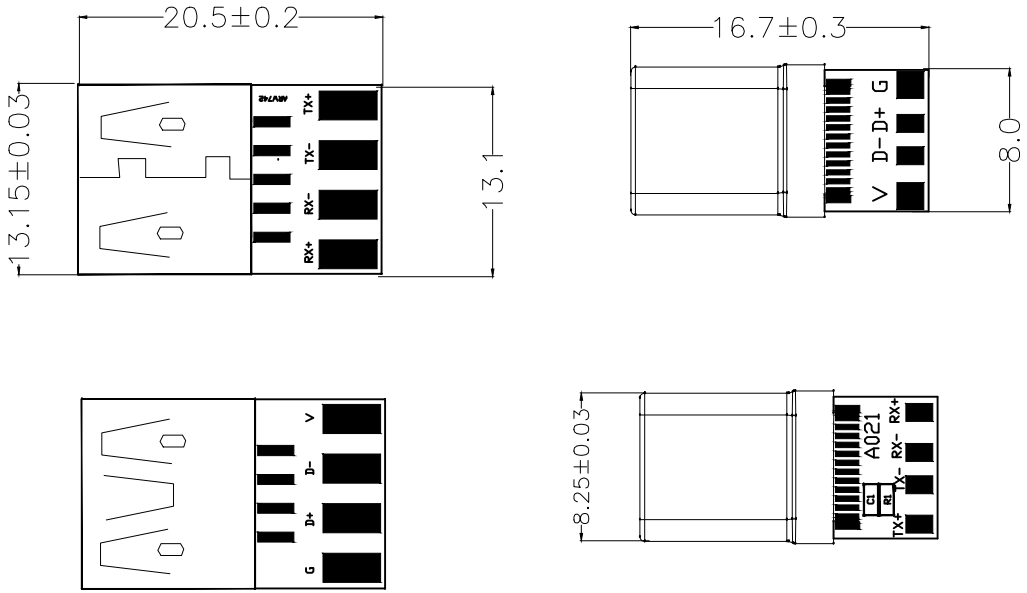

备注：

1. 额定电流：5.0A MAX
2. 接触电阻：40毫欧 MAX
3. 绝缘耐压：100V AC MIN
4. 绝缘阻抗：100兆欧 MIN AT 100V DC 1 Minute
5. 插拔力：插入力：5～20N 拔出力：8～20N
6. 耐久（寿命）:10000次
   插入力：5～20N 拔出力：6～20N
7. 工作环境：-25℃～80℃ ；
8. 盐雾测试：5%盐水，35℃，
   24H表面无氧化(外壳、端子、PCB板)
9. 材质：USB-A母，不锈钢，表面镀镍
   TYPE-C公，拉伸不锈钢，表面镀镍
10. PCB：FR-4
11. 功能：TYPE-C转USB-A母座 ，
    支持OTG取电供外设3.0数据传输协议.

接线图

RX+	————	RX+
RX-	————	RX-
TX+	————	TX+
TX-	————	TX-
V	————	V
D-	————	D-
D+	————	D+
G	————	G

未标注尺寸公差为：±0.1

REV	DESCRIPTION/ECN.NO	DATE
A/0	图面新发行	2020-10-14

QUALITY SYMBOLS
□: CRITICAL ■: MAJOR
▽: ZERO DEFECT ▽: S.P.C

UNIT	SCALE	TOLERANCES	
mm	1:1	.X±0.30 .XX±0.20 .XXX±0.10	X.±5° .X±3° .XX±2°

ITEM	DESC.	MATERIAL	REMARKS	PART REMARKS
名称			PART NO.	SHT 1/1
ARW742+A021			DRAWING NO.	REV A/0