

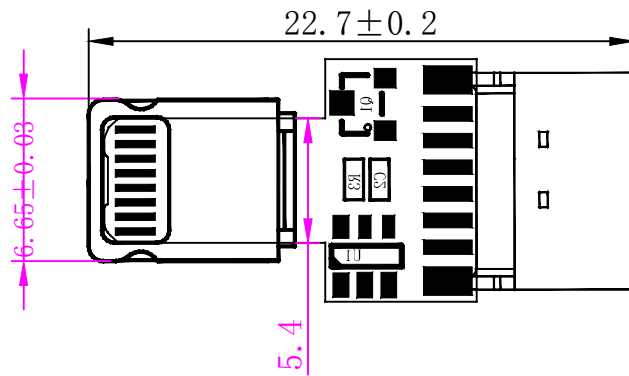



版本	修改内容	修改者	日期
V0			2021-1-25

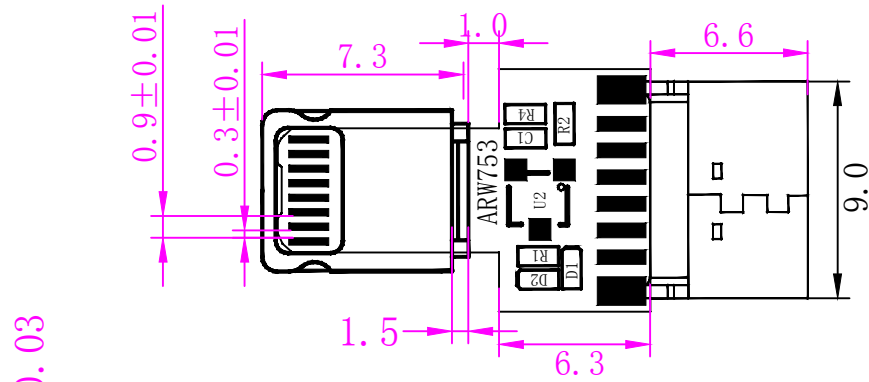

未标注公差为±0.1mm

注解:

- 1、材质: ROHS
  - a、IP外壳: 锌合金 镀镍100"
  - b、端子: 黄铜 C2680 表面镀金色或银色;
  - c、塑胶: ABS UL94-V0(白)
  - d、TPC外壳: 不锈钢 SUS201 T=0.15mm 镀镍>100"
  - e、卡勾: 不锈钢 SUS301 T=0.35mm 镀镍>80"
  - f、塑胶: LCP UL94-V0 (黑)
- 2、电气性能:
  - a、额定电压: 5V ~15VDC;
  - b、工作环境: -25℃~80℃ ;
- 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板)
- 4、插拔测试: 插入3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常
- 5、PCB板:FR-4 厚度0.9mm 苹果绿
- 6、MCU: SOT23-6 SOT23-3L
- 7、MOS管: 3415 (不同批次丝印可能不同)
- 8、功能: 支持20W~29W快充和数据传输。

深圳市安锐微电子科技有限公司					
产品名称	ARW753 TYPE-C母 TO lightning	产品料号		零件名称	
材质		模具编号		件号	
收缩率		批准	审核	设计	数量
		涂佑生	陶建国	江红	材料 *****
单位: mm		图档路径		硬度	