


版本	修改内容	修改者	日期
V3			2021-1-22

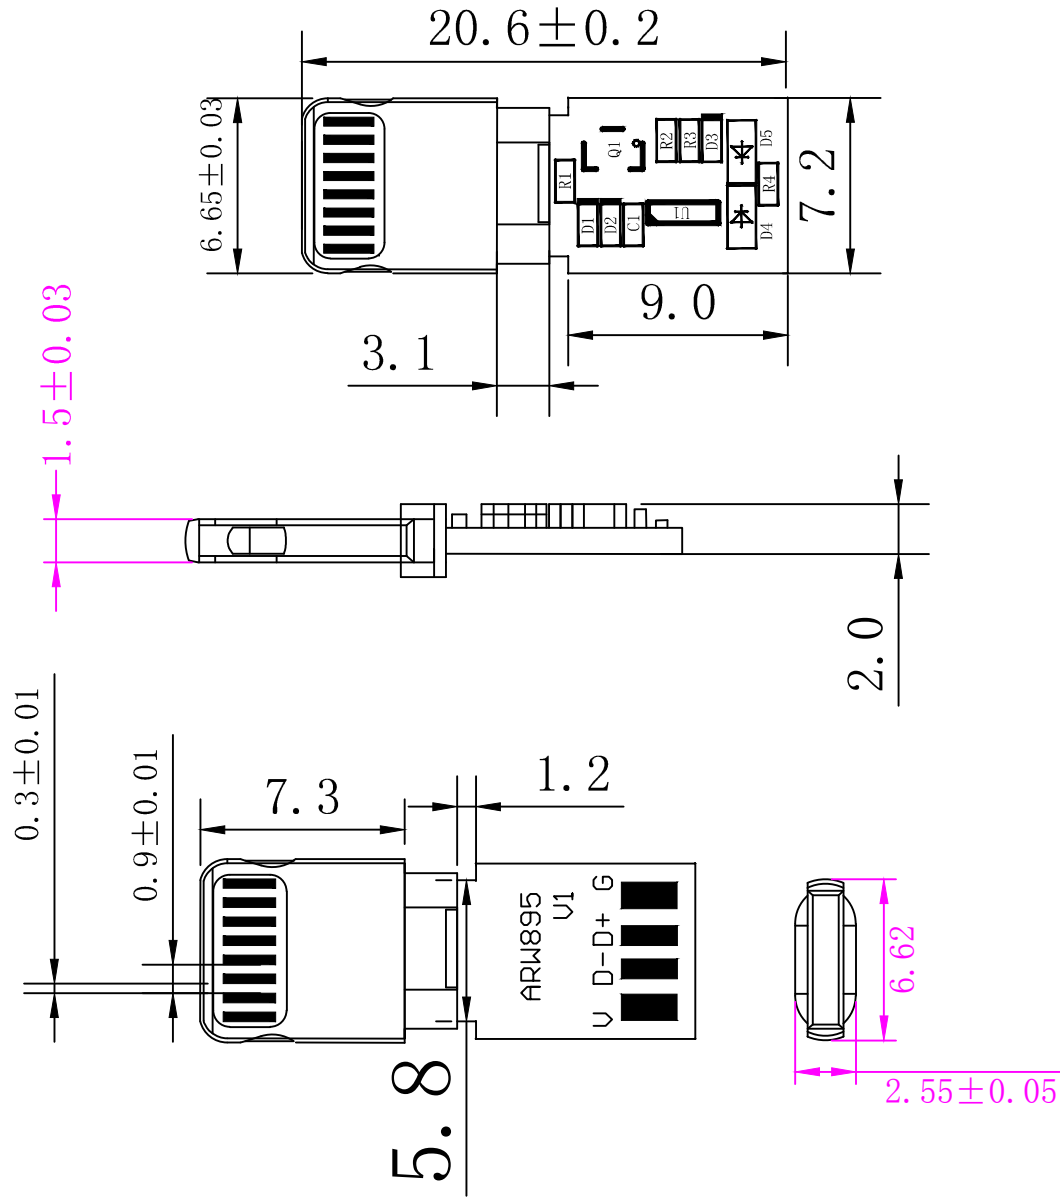

注解:

- 1、材质: ROHS
  - a、端子: 黄铜(C2680)表面镀金色或银色;
  - b、外壳: 锌合金; 镀镍100u"
  - c、塑胶: ABS UL94-V0(白)
- 2、电气性能:
  - a、额定电压: 5V~15V DC;
  - b、工作环境:  $-25^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$  ;
- 3、盐雾测试: 5%盐水,  $35^{\circ}\text{C}$ , 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板);
- 4、插拔测试: 插头3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常;
- 5、PCB板: FR-4厚度0.9mm 绿色沉金板;
- 6、MCU: SOT23-6;
- 7、MOS管: 3415 (不同批次丝印可能不同);
- 8、功能: 充电转灯和数据传输;

未标注公差为 $\pm 0.1\text{mm}$

深圳市安锐微电子科技有限公司					
x. $\pm 0.1$	产品名称		产品料号	零件名称	
.x $\pm 0.05$	ARW895-V1 LED充电板		模具编号	件号	
.xx $\pm 0.01$	材质	批准	审核	设计	数量
.xxx $\pm 0.005$	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料 *****
x.* $\pm 0.2^{\circ}$	图档路径				
.x.* $\pm 0.1^{\circ}$					
.xx.* $\pm 0.05^{\circ}$					
单位: mm					