


版本	修改内容	修改者	日期
V0			2021-4-30

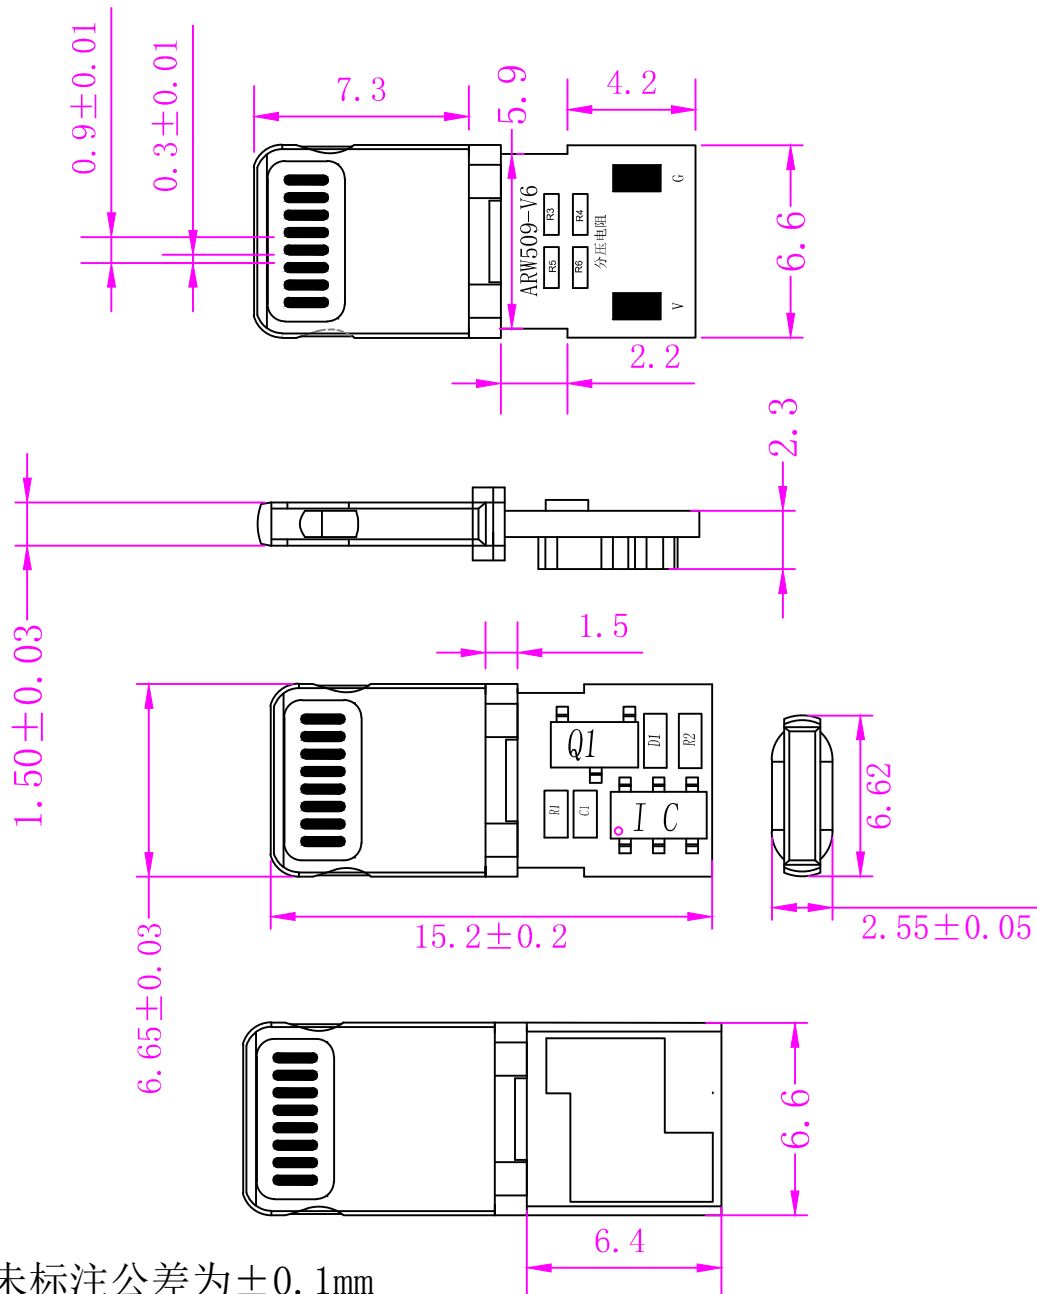

未标注公差为±0.1mm

### 注解:

- 材质: ROHS
  - 端子: 黄铜(C2680)表面镀金色;
  - 外壳: 锌合金; 镀镍100u"
  - 塑胶: ABS UL94-V0(橙)
- 电气性能:
  - 额定电压: 5V DC;
  - 工作环境: -25℃~80℃ ;
  - 成品空载耐压: 12V DC Max;
  - MOS空载耐压: VDS 20V Max;
  - 最大电流: 2.4A Max;
  - ESD防静电: 接触放电, 电源输入端≥10KV
  - EOS防浪涌: 8/20波形, 电源输入端≥80V;
  - 接触电阻: 50mΩ Max;
- 盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化(外壳、端子、PCB板);
- 插拔测试: 插头3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常;
- PCB板:FR-4厚度0.9mm 绿色 沉金板;
- MCU: SOT23-6;
- MOS管: 3415(不同批次丝印可能不同);
- 功能: 单充电, 带分压电阻。

深圳市安锐微电子科技有限公司					
x. ±0.1	产品名称		ARW509十颗料 包胶	产品料号	ARW-8P-509-003
.x ±0.05	带2.1A分压电阻		模具编号	零件名称	
.xx ±0.01	材质	批准	审核	设计	数量
.xxx ±0.005	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料 *****
x.*±0.2*					硬度
.x*±0.1*	单位: mm	图档路径			