


版本	修改内容	修改者	日期
V2			2020-03-12

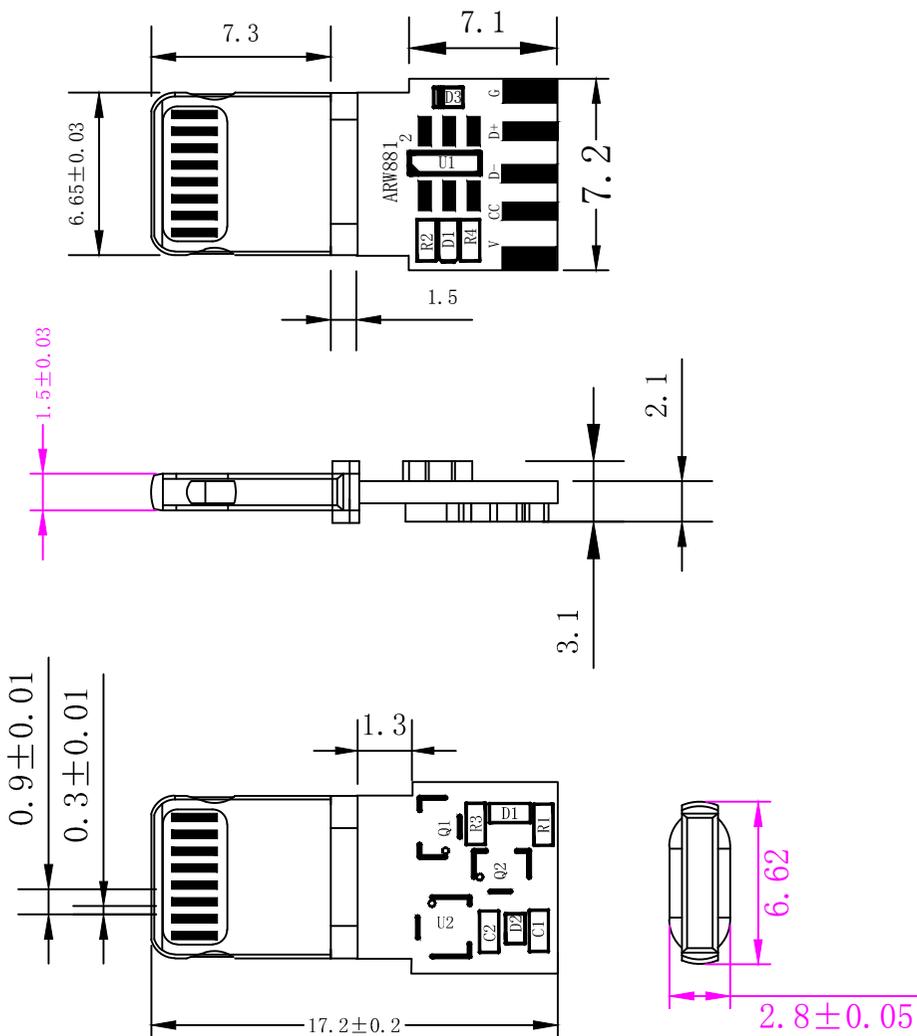

注解:

- 1、材质: ROHS
 - a、端子: 黄铜 (C2680) 表面镀银色;
 - b、外壳: 粉末冶金
 - c、塑胶: ABS UL94-V0(白)
- 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V~15V DC;
 - b、工作环境: -25℃~80℃ ;
- 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板);
- 4、插拔测试: 插头3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常;
- 5、PCB板:FR-4厚度0.9mm 绿色沉金板;
- 6、MCU: SOT23-6 SOT23-3L;
- 7、MOS管: 3415 3018 (不同批次丝印可能不同);
- 8、功能: 支持18W~30W , 快充和数据传输。
D1为空

未标注公差为±0.1mm

x. ±0.1						深圳市安锐微电子科技有限公司									
.x ±0.05															
.xx ±0.01						产品名称		ARW881-V2 粉末冶金 PD快充 单TVS 1.5		产品料号		ARW-SP-881-001		零件名称	
.xxx ±0.005						模具编号				件号					
x.*±0.2°						材质		批准		审核		设计		数量	
.x*±0.1°						收缩率		涂佑生		陶建国		江红		材料 *****	
.xx*±0.05°						单位: mm				图档路径					