


版本	修改内容	修改者	日期
			2019-4-8

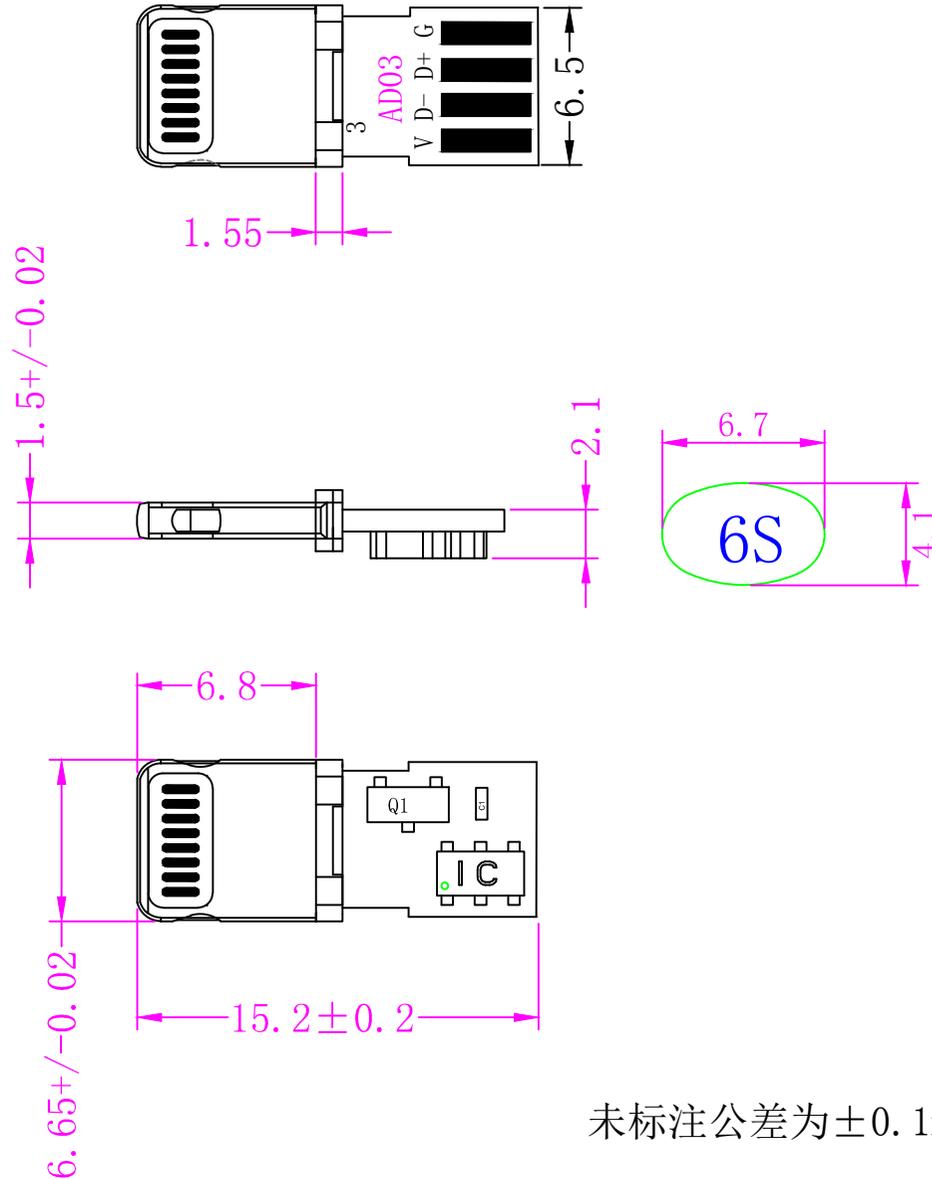

注解:

- 1、材质：ROHS
 - a、端子：黄铜 (C2680) 表面镀金色；
 - b、外壳：锌合金；镀镍100u”
 - c、塑胶：ABS UL94-V0(白)
- 2、电气性能：
 - a、额定电压： 5V DC；
 - b、工作环境： -25℃~80℃ ；
- 3、盐雾测试： 5%盐水， 35℃， 24H表面无氧化（外壳、端子、PCB板）；
- 4、插拔测试： 插头3~20N； 拔出3~20N； 25次/分钟； 6000次， 功能正常；
- 5、PCB板：FR-4厚度0.9mm 绿色；
- 6、MCU： SOT23-6；
- 7、MOS管： 3415 （不同批次丝印可能不同）；
- 8、功能： 充电+数据。

未标注公差为±0.1mm

x. ±0.1 .x ±0.05 .xx ±0.01 .xxx ±0.005					深圳市安锐微电子科技有限公司 产品名称 AD03-6S 产品料号 ARW-SP-AD03-003 模具编号 零件名称 件号				
x.*±0.2*	材质	批准	审核	设计	数量				
.x*±0.1*	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料	*****			
.xx*±0.05*					硬度				
单位：mm			图档路径						