


版本	修改内容	修改者	日期
V0			2021-3-20

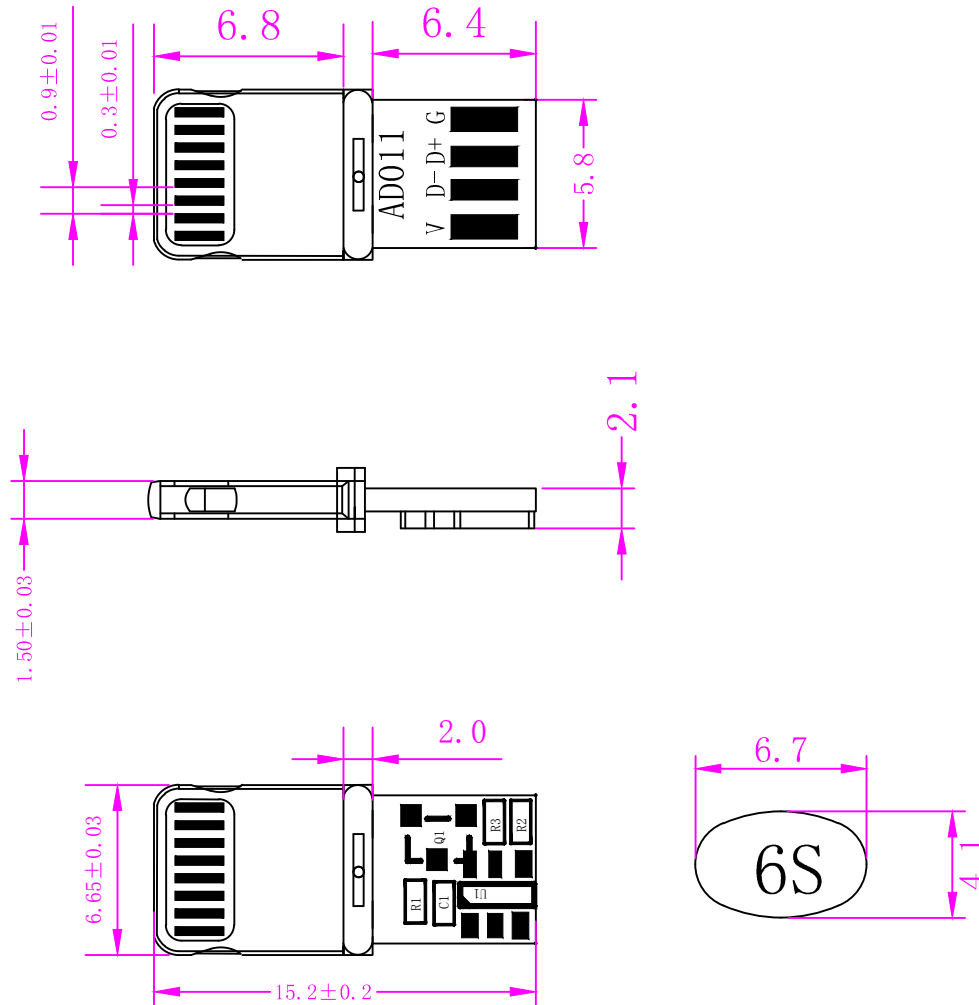

注解:

- 1、材质: ROHS
  - a、端子: 黄铜 (C2680) 表面镀金色;
  - b、外壳: 锌合金; 镀镍100u"
  - c、塑胶: ABS UL94-V0(白)
- 2、电气性能:
  - a、额定电压: 5V DC;
  - b、工作环境: -25℃~80℃ ;
- 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板);
- 4、插拔测试: 插头3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常;
- 5、PCB板:FR-4厚度0.9mm 蓝色;
- 6、MCU: SOT23-6;
- 7、MOS管: 3415 ESD (不同批次丝印可能不同);
- 8、功能: 充电和数据传输  
R3为空

未标注公差为±0.1mm

深圳市安锐微电子科技有限公司					
<b>x.</b> ±0.1					
<b>.x</b> ±0.05					
<b>.xx</b> ±0.01	产品名称	AD011数据板 五颗料 蓝板 6S	产品料号	ARW-SP-AD011-001	零件名称
<b>.xxx</b> ±0.005			模具编号		件号
<b>x.*±0.2°</b>	材质		批准	审核	设计
<b>.x*±0.1°</b>	收缩率		涂佑生	陶建国	江红
<b>.xx*±0.05°</b>					材料
单位: mm					硬度
			图档路径		