
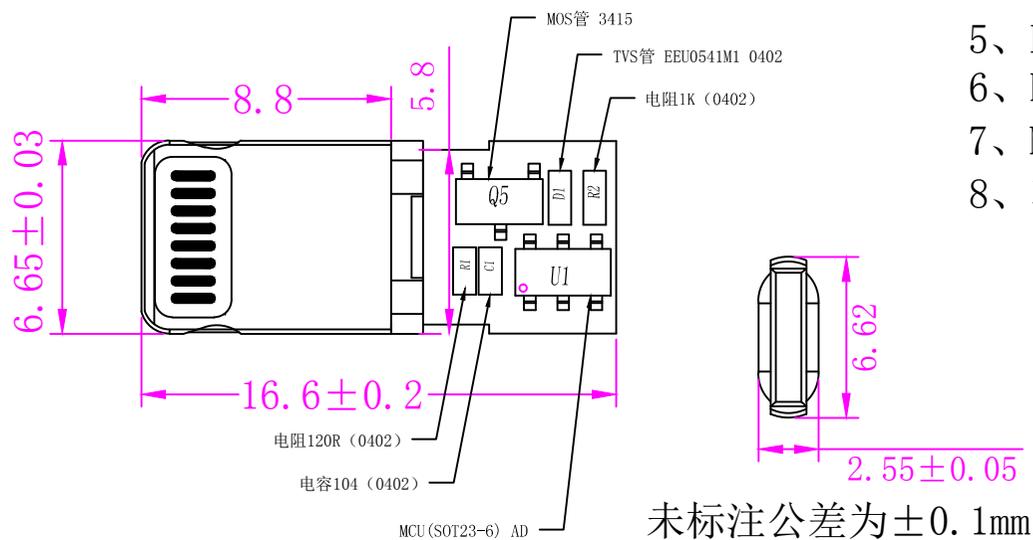


版本	修改内容	修改者	日期
V0			2021-8-10

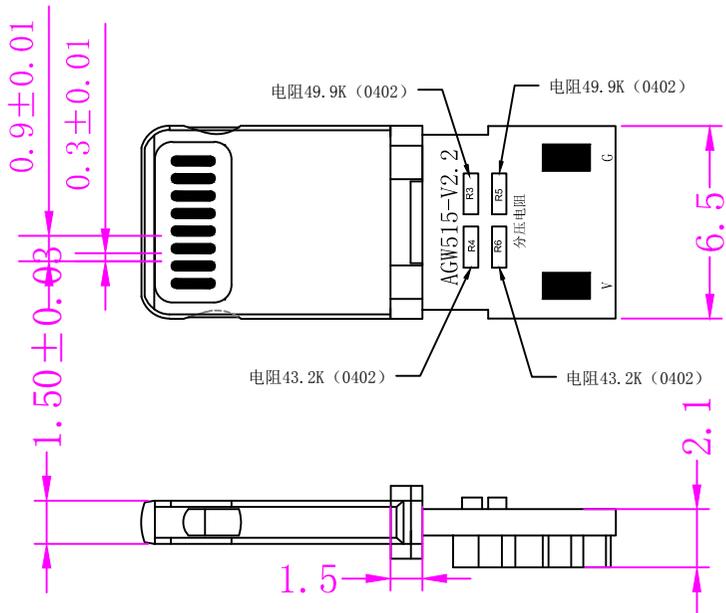

未标注公差为 $\pm 0.1\text{mm}$

注解:

- 1、材质: ROHS
 - a、端子: 黄铜 (C2680) 表面镀金色;
 - b、外壳: 锌合金; 镀镍100u"
 - c、塑胶: ABS UL94-V0(白)
- 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V DC;
 - b、工作环境: $-25^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$;
- 3、盐雾测试: 5%盐水, 35°C , 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板);
- 4、插拔测试: 插头3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常;
- 5、PCB板: FR-4厚度0.9mm 绿色;
- 6、MCU: SOT23-6;
- 7、MOS管: 3415 (不同批次丝印可能不同);
- 8、功能: 单充电, 带2.4A分压电阻。

<table border="1"> <tr> <td>x.</td> <td>± 0.1</td> </tr> <tr> <td>.x</td> <td>± 0.05</td> </tr> <tr> <td>.xx</td> <td>± 0.01</td> </tr> <tr> <td>.xxx</td> <td>± 0.005</td> </tr> <tr> <td>.x.*$\pm 0.2^{\circ}$</td> <td>材质</td> </tr> <tr> <td>.x.*$\pm 0.1^{\circ}$</td> <td>收缩率</td> </tr> <tr> <td>.xx.*$\pm 0.05^{\circ}$</td> <td>单位: mm</td> </tr> </table>		x.	± 0.1	.x	± 0.05	.xx	± 0.01	.xxx	± 0.005	.x.* $\pm 0.2^{\circ}$	材质	.x.* $\pm 0.1^{\circ}$	收缩率	.xx.* $\pm 0.05^{\circ}$	单位: mm	<p>深圳市安锐微电子科技有限公司</p>			
x.	± 0.1																		
.x	± 0.05																		
.xx	± 0.01																		
.xxx	± 0.005																		
.x.* $\pm 0.2^{\circ}$	材质																		
.x.* $\pm 0.1^{\circ}$	收缩率																		
.xx.* $\pm 0.05^{\circ}$	单位: mm																		
产品名称	充电十颗料 ARW515-1.5 加长	产品料号	ARW-SP-515-007	零件名称															
		模具编号		件号															
批准	涂佑生	审核	陶建国	设计															
数量		材料	江红	硬度															

图档路径																			