


版本	修改内容	修改者	日期
V0			2021-8-10

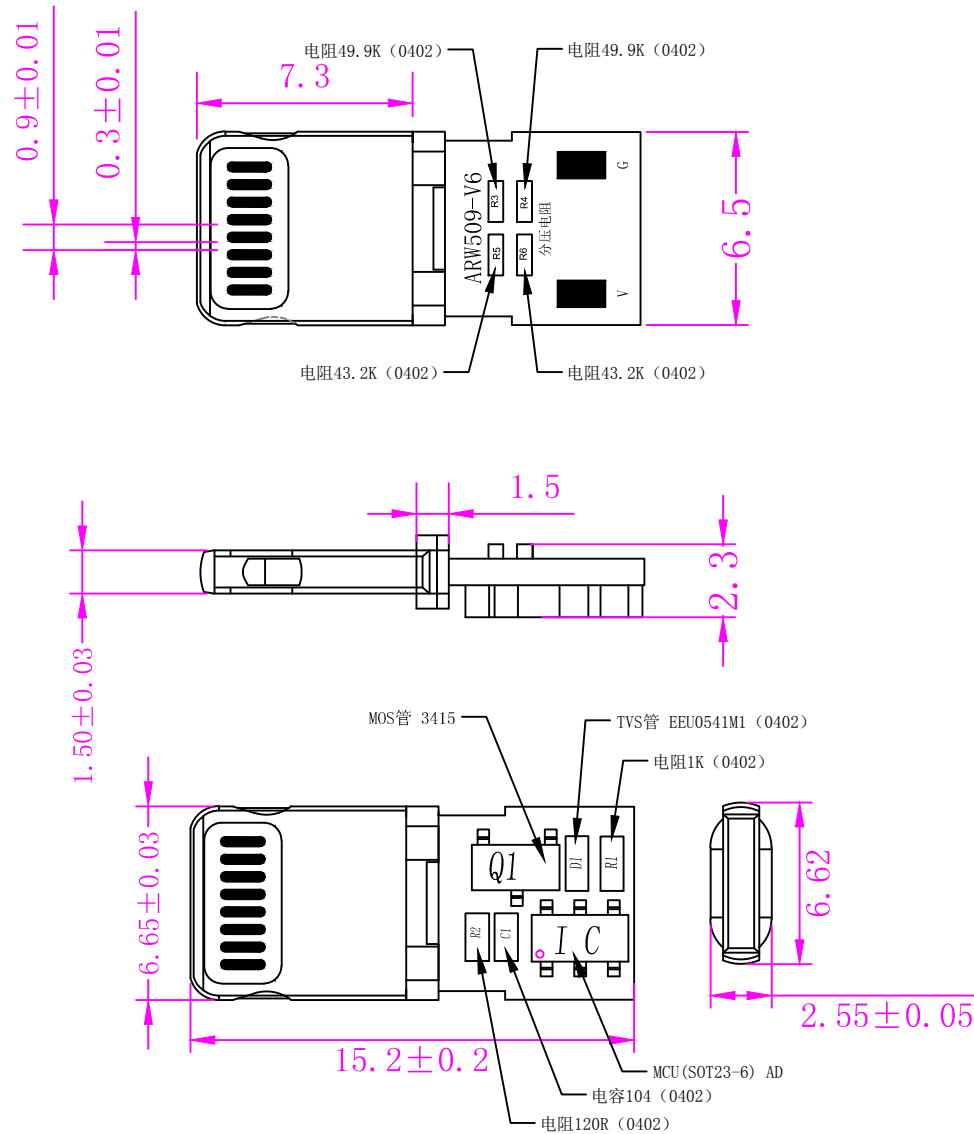

注解:

- 1、材质：ROHS
 - a、端子：黄铜 (C2680) 表面镀金色；
 - b、外壳：锌合金；镀镍100u”
 - c、塑胶：ABS UL94-V0(白)
- 2、电气性能：
 - a、额定电压：5V DC；
 - b、工作环境：-25℃~80℃；
 - c、成品空载耐压：12V DC Max；
 - d、最大电流：2.4A Max；
 - e、ESD防静电：接触放电，电源输入端 ≥5KV
 - f、EOS防浪涌：8/20波形，电源输入端 ≥80V；
 - g、接触电阻：50mΩ Max；
- 3、盐雾测试：5%盐水，35℃，24H表面无氧化（外壳、端子、PCB板）；
- 4、插拔测试：插头3~20N；拔出3~20N；25次/分钟；6000次，功能正常；
- 5、PCB板：FR-4厚度0.9mm 苹果绿 沉金板；
- 6、MCU：SOT23-6；
- 7、MOS管：3415（不同批次丝印可能不同）；
- 8、功能：单充电，带2.4A分压电阻。

未标注公差为±0.1mm

深圳市安锐微电子科技有限公司					
x. ±0.1	产品名称		ARW509+颗料 1.5		产品料号
.x ±0.05	带2.4A分压电阻		ARW-8P-509-014		零件名称
.xx ±0.01			模具编号		件号
.xxx ±0.005	材质	批准	审核	设计	数量
x.*±0.2*	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料
.x.*±0.1*					硬度
.x.*±0.05*					****
单位：mm	图档路径				