


版本	修改内容	修改者	日期
V0			2021-8-11

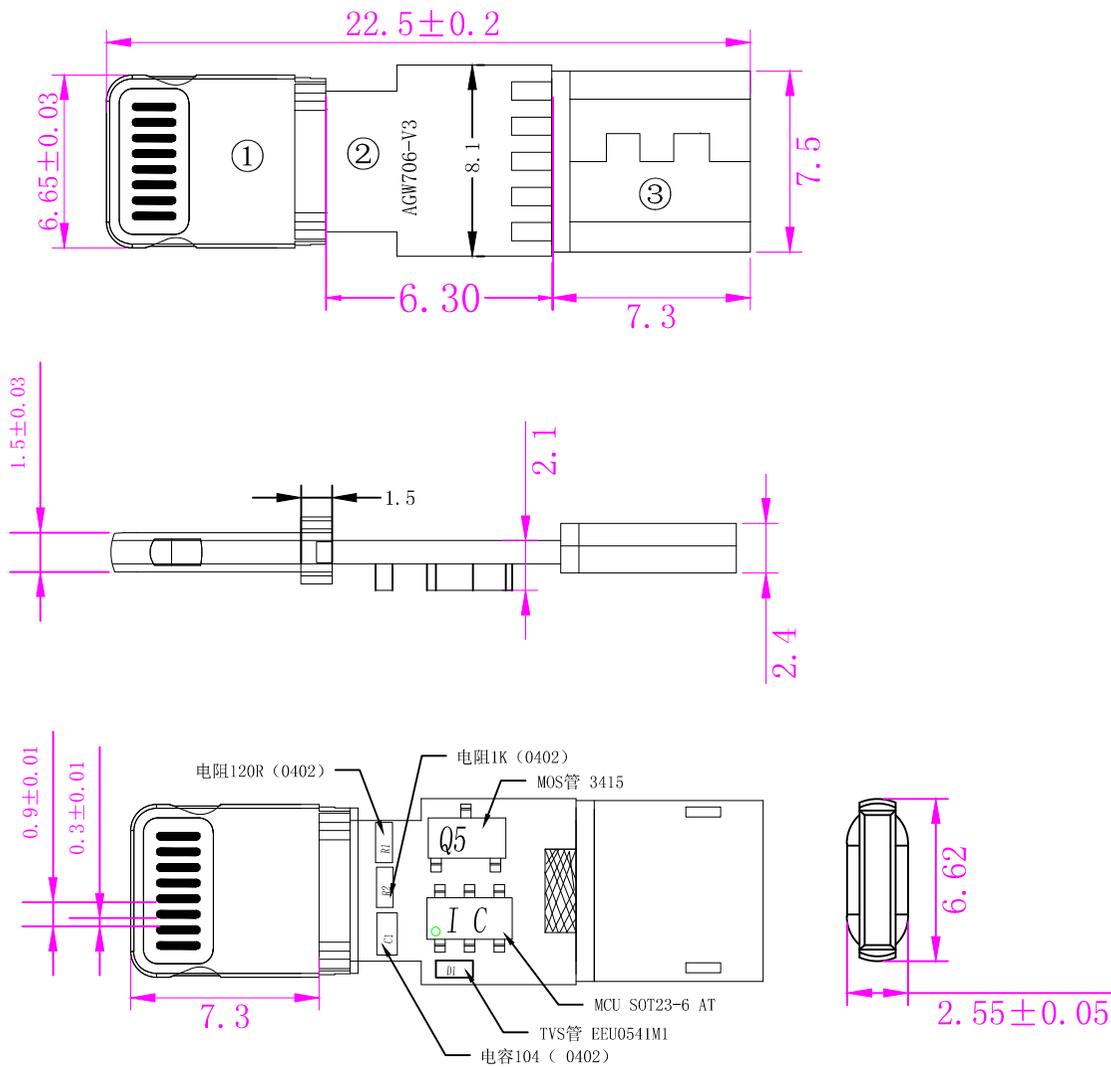

未标注公差为±0.1mm

注解:

1、材质: ROHS

①8P头

- a、IP外壳: 锌合金 镀镍100"
- b、端子: 黄铜 C2680 表面镀金色;
- c、塑胶: ABS UL94-V0(白)"

②MICRO母座

- d、外壳: 不锈钢 SUS201
T=0.15mm 镀镍>100"
- e、塑胶: LCP UL94-V0(黑)

③PCB板:FR-4 厚度0.9mm 绿色 无铅喷锡

2、电气性能:

- a、额定电压: 5V DC;
- b、工作环境: -25℃~80℃ ;

3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化
(外壳、端子、PCB板)4、插拔测试: 插入3~20N; 拔出3~20N;
25次/分钟; 6000次, 功能正常

5、MCU: SOT23-6

6、MOS管: 3415(不同批次丝印可能不同)

7、功能: 充电+数据传输。

x. ±0.1		深圳市安锐微电子科技有限公司			
.x ±0.05		产品名称		产品料号	零件名称
.xx ±0.01		MICRO TO IP5六颗料ARW706 22.5-平口		ARW-8P-706-004	
.xxx ±0.005			模具编号		件号
x.*±0.2°	材质	批准	审核	设计	数量
.x.*±0.1°	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料 *****
.xx.*±0.05°					硬度
单位: mm		图档路径			